



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 2/3 düz ve 1/3 nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371335 (E7IIMAAOMEA)

Endüstriyel 2/3 düz ve 1/3 nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi ile tam modül gazlı ızgara, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kolektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökölüp temizlenebilir.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- 100-280°C sıcaklık aralığı.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz ve nervürlü bıçaklara sahip sıyrıcılar standart ekipman olarak ürünle birlikte verilir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyinin 2/3'ü düz ve 1/3'ü nervürlüdür.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255
700&900XP
- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - 700&900XP PNC 164255 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
çap:150 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - PNC 206137 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - PNC 206138 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - PNC 206139 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - PNC 206140 ☐
700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - PNC 206141 ☐
700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246 ☐
Çap:150 mm - 700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 ☐
700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti PNC 206346 ☐
(kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil)
- 700&900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
ağız, 400mm-700&900XP
- Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 ☐
700&900XP
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186 ☐
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - PNC 216277 ☐
700XP
- Gazlı cihazlar için regülatör - PNC 927225 ☐
700&900XP

Modüler Pişirme Ekipmanları 2/3 düz ve 1/3 nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi

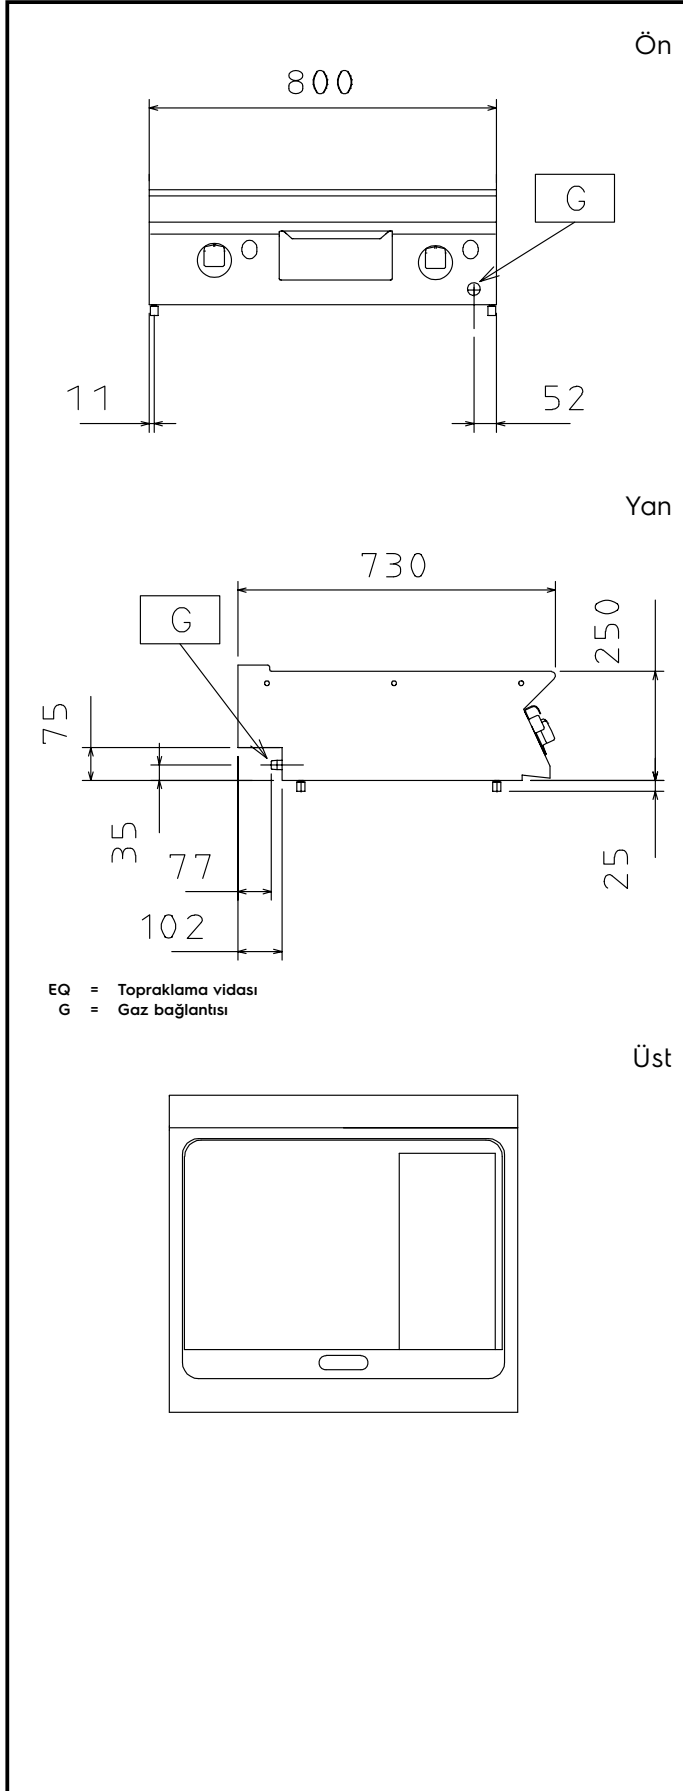

Gaz:

Gaz Gücü:	14 kW
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

MIN. çalışma sıcaklığı:	100 °C
MAX. çalışma sıcaklığı:	280 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	70 kg
Ambalajlı ağırlık:	78 kg
Ambalaj yüksekliği:	540 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.38 m ³
Pişirme yüzeyi genişliği:	730 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	540 mm