



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
Elektrikli, tekli, endüksiyon wok
ocak, 5 kw, 400 mm-700XP

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371282 (E7INEDW00P)

Endüstriyel Elektrikli, tekli,
endüksiyon wok ocak, 5 kw,
400 mm-700XP

Özellikler

Sıra No.

Elektrikli, tekli, endüksiyon wok ocak, 5 kw, 400 mm-700XP

Ana Özellikler

- 6 mm cam-seramik pişirme yüzeyi 5 kW gücündedir.
- Kontrol konsolu üzerinde çalışan zon gösteren lamba.
- Endüksiyon pleytin aşırı ısınmaya karşı emniyet aygıtı bulunur.
- Güç, pişirme zonuna kademeli olarak aktarılır yani alt seviyede daha hassas ayar yapılırken üst seviyelerde daha yüksek kademeler söz konusu olur.
- Mutfığa düşük seviyede ısı yayılımı.
- Düz cam seramik pleyt doğrudan ısıtılmaz bu nedenle de pişirme yüzeyinde yanma olmaz.
- Yalnızca tava mevcut olduğunda güçü aktarmak için otomatik tava algılama.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Isıtmada maksimum verimlilik için kullanılacak tencere çapı en az 12cm, en fazla 28 cm olmalıdır.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 700XP PNC 206291 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Dolaplı griller için spatula - 700&900XP PNC 206422 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
Elektrikli, tekli, endüksiyon wok
ocak, 5 kw, 400 mm-700XP

- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Tahta saplı wok tavası, çap 360 mm, h=105 mm PNC 910613 ☐
- Paslanmaz çelik saplı wok tavası, çap 360 mm, h=105 mm PNC 911587 ☐
- Wok tavası d=360 mm için paslanmaz kapak PNC 911588 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
Elektrikli, tekli, endüksiyon wok ocak, 5 kw, 400 mm-700XP


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.05.13

Ön

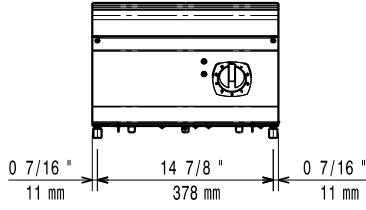


Yan

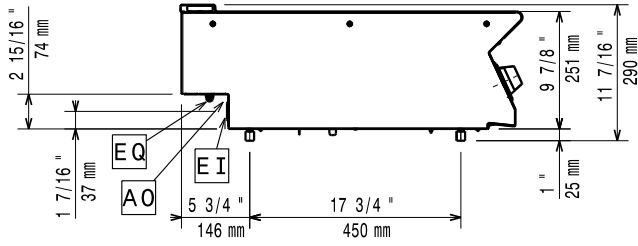

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

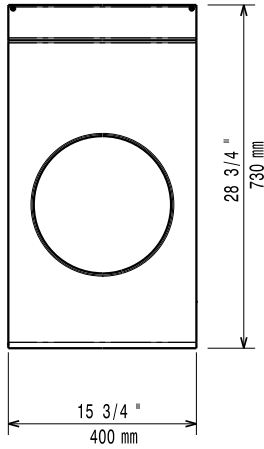

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Öngörülen:	380-400V 3~ 50/60Hz
Toplam Watt:	4.5-5kW
	5 kW

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

Dış boyutlar, Genişlik:	400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	20 kg
Ambalajlı ağırlık:	28 kg
Ambalaj yüksekliği:	540 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.2 m ³
Sertifika grubu:	N7CIN
Arka pleytlerin gücü:	5 - kW
Arka pleytlerin ebadı:	Ø 300