



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları Elektrikli, tekli, endüksiyon wok ocak, 5 kw, 400 mm-700XP

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371282 (E7INEDW00P)

Endüstriyel Elektrikli, tekli,
endüksiyon wok ocak, 5 kw,
400 mm-700XP

Özellikler

Sıra No.

Endüksiyon wok ocak, elektrikli, tekli. 5 kW yüzey gücüne sahip 6 mm kalınlığında cam seramik Wok ocak. Dış paneller Scotch Brite yüzeyli paslanmaz çelikten üretilmiştir. 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten tek parça preslenmiş üst yüzey. Üniteler arasında sıfır birleşim sağlamak için dik açılı yan kenarlar. 400 mm-700XP

Onay:

Ana Özellikler

- 6 mm cam-seramik pişirme yüzeyi 5 kW gücündedir.
- Kontrol konsolu üzerinde çalışan zona gösteren lamba.
- Endüksiyon pleytin aşırı ısınmaya karşı emniyet aygıtı bulunur.
- Güç, pişirme zonuna kademeli olarak aktarılır yani alt seviyede daha hassas ayar yapılırken üst seviyelerde daha yüksek kademeler söz konusu olur.
- Mutfığa düşük seviyede ısı yayılımı.
- Düz cam seramik pleyt doğrudan ısıtılmaz bu nedenle de pişirme yüzeyinde yanma olmaz.
- Yalnızca tava mevcut olduğunda güçü aktarmak için otomatik tava algılama.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Isıtmada maksimum verimlilik için kullanılacak tencere çapı en az 12cm, en fazla 28 cm olmalıdır.
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206291 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Dolaplı griller için spatula - 700&900XP PNC 206422 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
Elektrikli, tekli, endüksiyon wok
ocak, 5 kw, 400 mm-700XP

- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Tahta saplı wok tavası, çap 360 mm, h=105 mm PNC 910613 ☐
- Paslanmaz çelik saplı wok tavası, çap 360 mm, h=105 mm PNC 911587 ☐
- Wok tavası d=360 mm için paslanmaz kapak PNC 911588 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
Elektrikli, tekli, endüksiyon wok ocak, 5 kw, 400 mm-700XP


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.05.24

Ön

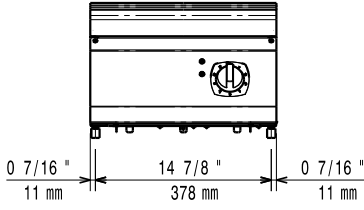


Yan

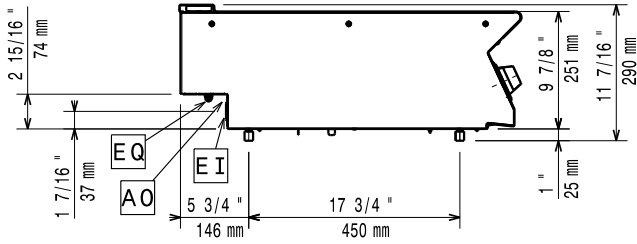

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

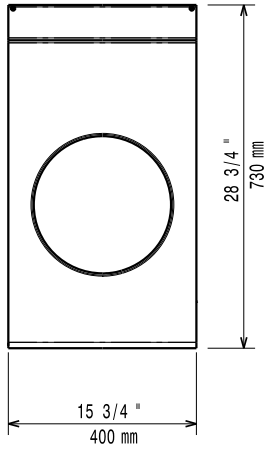**Elektrik:**

Voltaj:	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Öngörülen:	380-400V 3~ 50/60Hz
Toplam Watt:	4.5-5kW
	5 kW

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

Dış boyutlar, Genişlik:	400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	20 kg
Ambalajlı ağırlık:	28 kg
Ambalaj yüksekliği:	540 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	0.2 m ³
Sertifika grubu:	N7CIN
Arka pleytlerin gücü:	5 - kW
Arka pleytlerin ebadı:	Ø 300