



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Devrilir Tava, Duomat Tabanlı-60Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371183 (E7BREHDNFX)

Endüstriyel 60 Lt elektrikli devrilir tava, Duomat tabanlı, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Enfraruj ısıtma elemanları pişirme yüzeyinin hemen altına yerleştirilmiştir. Duomat pişirme yüzeyi roto, tencere yemeği, soslar, soteleme, kaynatma ve kavurma yapmak için uygundur. Tava manuel olarak devrilir. Ön, arka ve yan paneller ve kapak Scotch Brite paslanmaz çeliktir. Çift cidarlı, paslanmaz çelik kapak. Pişirme ısısı termostatla ayarlanabilir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. Konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- İnfraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Ayarlanabilir termostat sayesinde gerçek pişirme sıcaklığı ayarı.
- Kazanı boşaltmak için manuel devirme mekanizması.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Çalışma sıcaklığı 80 °C ila 300 °C aralığında ayarlanabilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi Duomat tabanlıdır: 2 farklı paslanmaz çelikten oluşan 10 mm-kalınlıkta alaşım, daha yüksek düzeyde termal stabilite ve korozyona karşı dayanıklılık sağlar.
- Isı emisyonunu azaltan paslanmaz çelik kapak.
- Kazanın tüm iç yüzeyleri yuvarlak ve taşlanmıştır.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kullanılabilir su haznesi kapasitesi: 50 litre.

Sürdürülebilirlik

- Isı izolasyonu: Sınırlı ısı radyasyonu ve düşük enerji tüketimi.



Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Opsiyonel Aksesuarlar

- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Demonte tanklı araba - 700 & 900XP PNC 922403 ☐

Ön

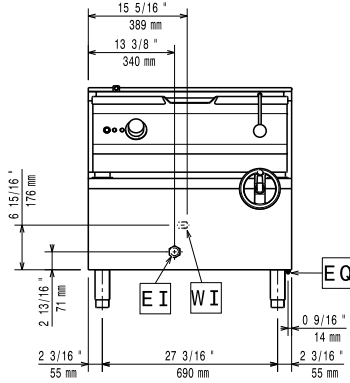


Yan

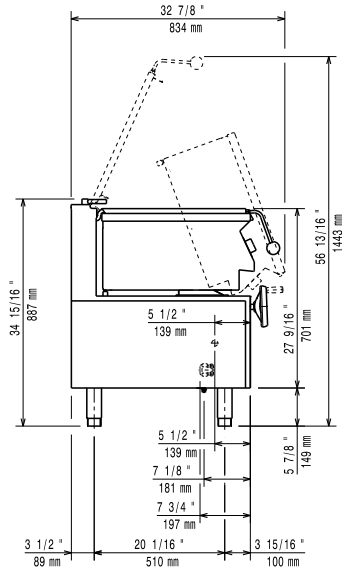

CW11 = Soğuk Su Girişi 1
 EI = Elektrik bağlantısı

Üst

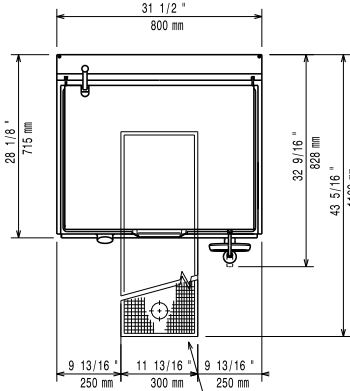

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

9.5 kW

Temel bilgiler:

Arkadaki duvar yanmaz malzemeden ise cihaz duvara dayanabilir; aksi takdirde devrilir tava duvardan 50 mm öne yerleştirilmelidir

Pişirme Yüzeyi Derinliği: 410 mm

Pişirme Yüzeyi Geniřlięi: 680 mm

Pişirme Yüzeyi Kalınlığı: 10 mm

Pişirme Haznesi Yükseklięi: 180 mm

Hazne Kapasitesi, Maksimum: 60 Lt

MIN. çalışma sıcaklıęı: 80 °C

MAX. çalışma sıcaklıęı: 300 °C

Net ağırlık: 105 kg

Ambalajlı ağırlık: 130 kg

Ambalaj yükseklięi: 1080 mm

Ambalaj geniřlięi: 820 mm

Ambalaj derinlięi: 860 mm

Ambalajlı hacim: 0.76 m³

Sertifika grubu: EBP7M3