Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Devrilir Tava, Duomat Tabanlı-60Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371183 (E7BREHDNFX) Endüstriyel 60 Lt elektrikli devrilir tava, Duomat tabanlı, derinlik 730 mm - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Enfraruj ısıtma elemanları pişirme yüzeyinin hemen altına yerleştirilmiştir. Duomat pişirme yüzeyi rosto, tencere yemeği, soslar, soteleme, kaynatma ve kavurma yapmak için uydundur. Tava manuel olarak devrilir. Ön, arka ve yan paneller ve kapak Scotch Brite paslanmaz çeliktir. Çift cidarlı, paslanmaz çelik kapak. Pişirme ısısı termostatla ayarlanabilir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. Konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Infraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Ayarlanabilir termostat sayesinde gerçek pişirme sıcaklığı ayarı.
- Kazanı boşaltmak için manuel devirme mekanizması.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Çalışma sıcaklığı 80 °C ila 300 °C aralığında ayarlanabilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi Duomat tabanlıdır: 2 farklı paslanmaz çelikten oluşan 10 mm-kalınlıkta alaşım, daha yüksek düzeyde termal stabilite ve korozyona karşı dayanıklılık sağlar.
- Isı emisyonunu azaltan paslanmaz çelik kapak.
- Kazanın tüm iç yüzeyleri yuvarlak ve taşlanmıştır.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Kullanılabilir su haznesi kapasitesi: 50 litre.

Sürdürülebilirlik

- Isı izolasyonu: Sınırlı ısı radyasyonu ve düşük enerji tüketimi.

Onay:

Opsiyonel Aksesuarlar


• Flanşlı ayak kiti - 700&900XP	PNC 206136	❑
• Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206148	❑
• Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206150	❑
• Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206151	❑
• Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206152	❑
• Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206176	❑
• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	❑
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	❑
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	❑
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	❑
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	❑
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	❑
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	❑
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	❑
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	❑
• Demonte tanklı araba - 700 & 900XP	PNC 922403	❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.26

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli Devrilir Tava, Duomat Tabanlı-60Lt

Ön

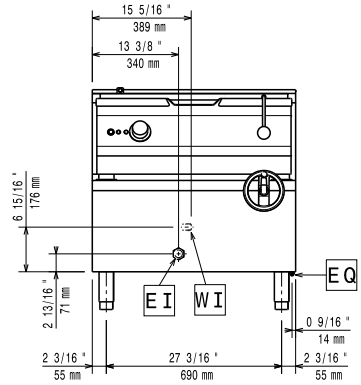


Yan

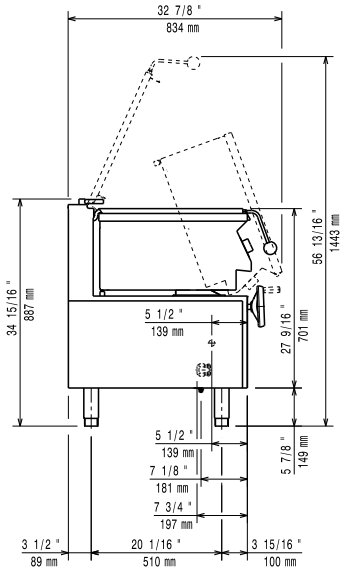

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

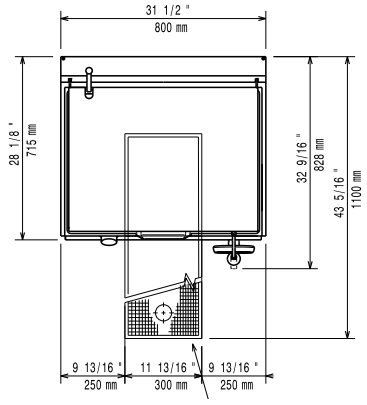

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Toplam Watt:	9.5 kW

Temel bilgiler:

Arkadaki duvar yanmaz malzemeden ise cihaz duvara dayanabilir; aksi takdirde devrilir tava duvardan 50 mm öne
yerleştirilmelidir

Pişirme Yüzeyi Derinliği:	410 mm
Pişirme Yüzeyi Genişliği:	680 mm
Pişirme Yüzeyi Kalınlığı:	10 mm
Pişirme Haznesi Yüksekliği:	180 mm
Hazne Kapasitesi, Maksimum:	60 Lt
MIN. çalışma sıcaklığı:	80 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	300 °C
Net ağırlık:	105 kg
Ambalajlı ağırlık:	130 kg
Ambalaj yüksekliği:	1080 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.76 m³
Sertifika grubu:	EBP7M3

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.26