



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Şetüstü Tek Büyük Pleytli Ocak 400 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371027 (E7HOED2000)

Endüstriyel Elektrikli şet üstü tek büyük pleytli ocak, ½ modul, ayrı ayrı kontrol edilebilen 2 pişirme zonu, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Düz, geniş pişirme tablası karbon çeliğindendir. Yüksek verimli elektrikli enfraruj ısıtıcılar 5,3 kW'dır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- 5.3 kW gücünde enfraruj ısıtıcılar maksimum 400°C sıcaklığa ulaşır.
- Dayanıklı karbon çeliği pişirme pleyti: temizliği çok kolaydır.
- Geniş yüzeyi sayesinde çeşitli ebatlarda tava ve tencereler aynı anda kullanılabilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Set üstü konfigürasyonu nedeniyle, yalnızca soğutmasız üniteye kurulabilir (soğutucu veya dondurucu üniteye kurulum mümkün değildir).
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - PNC 206137 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - PNC 206138 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - PNC 206139 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - PNC 206141 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - PNC 206154 ☐ 700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - PNC 206289 ☐ 700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206291 ☐ 700XP
- Baca tipi sırt 400 mm - PNC 206303 ☐ 700&900XP
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - PNC 216046 ☐ 700&900XP
- Ön korkuluk - 800 mm - PNC 216047 ☐ 700&900XP
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049 ☐ 700&900XP

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli Şetüstü Tek Büyük
Pleytli Ocak 400 mm

- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐



Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli Şetüstü Tek Büyük Pleytli Ocak 400 mm

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

5 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Dış boyutlar, Genişlik: 400 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 730 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 250 mm

Net ağırlık: 47 kg

Ambalajlı ağırlık: 42 kg

Ambalaj yüksekliği: 530 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 820 mm


Ambalajlı hacim: 0.2 m³

Sertifika grubu: N7ETE


Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (genişlik): 360 mm

Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (derinlik): 565 mm

Ön

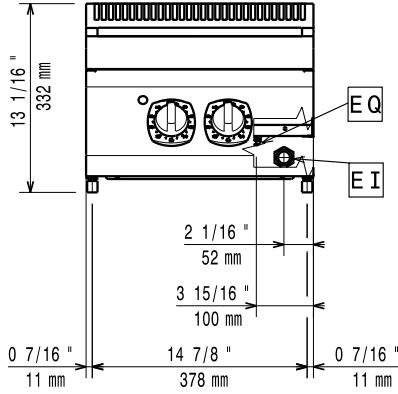

Yan

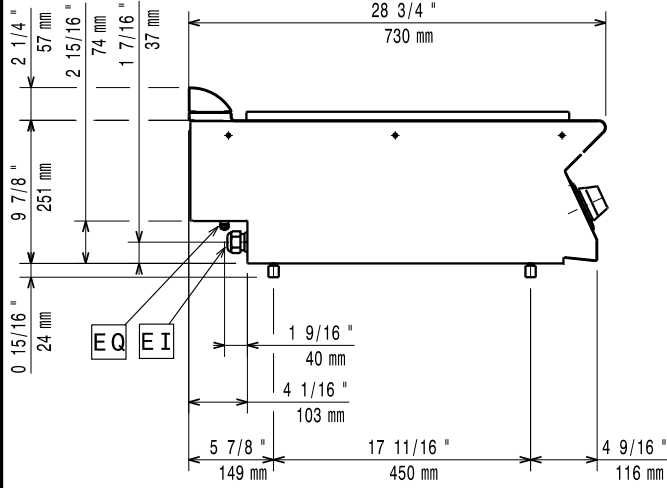

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

