



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371273 (E7BSEHINFR)

Endüstriyel 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma, derinlik 730 mm - 800 mm

Ana Özellikler

- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Isıtma sırasında ceket içinde biriken havanın manuel olarak dışarı atılması için harici bir valfi vardır.
- Kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Yiyecekler 110°C doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Emniyet valfi buhar ceketinde oluşabilecek aşırı basıncı engeller.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Ünitenin yüksek randımana sahip rezistanları vardır (9.4 kW).
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Kapak ve pişirme kabini paslanmaz çeliktir. Kabinin etrafı, kolay temizlik için pürüzsüz olacak şekildedir.
- Doğru şekilde çalışma için gerekli minimum yük 20 litredir.

Konstruksiyon

- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Sürdürülebilirlik



- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.
- Basınç sviçi kontrol ünitesiyle enerji ve su tüketimi izlenir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
- 700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316

• Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP	PNC 206176	☐
• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	☐
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 400 mm	PNC 206366	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm	PNC 206367	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	☐
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐
• Baca ızgara ağı, 500mm-700&900Line	PNC 206402	☐
• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	☐
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	☐
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	☐
• Toplam deminerilizasyon için filitre	PNC 864367	☐
• 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP	PNC 921626	☐
• Demonte tanklı araba - 700 & 900XP	PNC 922403	☐
• 60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu	PNC 927000	☐







Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316

Ön




Yan

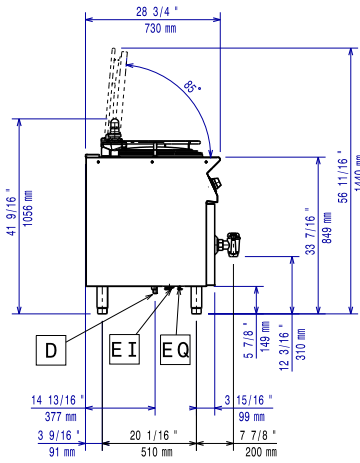

- CWI = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

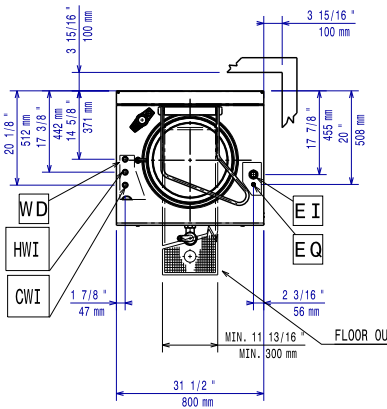

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50-60 Hz
Öngörülen:	
Toplam Watt:	9.4 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı:	1 1/2
-----------------------	-------

Temel bilgiler:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Kullanılabilir tava kapasitesi:	60 Lt
Kazan (yuvarlak) çapı:	420 mm
Net ağırlık:	100 kg
Ambalajlı ağırlık:	90 kg
Ambalaj yüksekliği:	1140 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.8 m ³
Sertifika grubu:	EBPI76A



Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.01.06