



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371273 (E7BSEHINFR)

Endüstriyel 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma, derinlik 730 mm - 800 mm

### Ana Özellikler

- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Isıtma sırasında ceket içinde biriken havanın manuel olarak dışarı atılması için harici bir valfi vardır.
- Kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Yiyecekler 110°C doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Emniyet valfi buhar ceketinde oluşabilecek aşırı basıncı engeller.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Ünitenin yüksek randımana sahip rezistanları vardır (9.4 kW).
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Kapak ve pişirme kabini paslanmaz çeliktir. Kabinin etrafı, kolay temizlik için pürüzsüz olacak şekildedir.
- Doğru şekilde çalışma için gerekli minimum yük 20 litredir.

### Konstruksiyon

- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

### Sürdürülebilirlik



- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.
- Basınç sviçi kontrol ünitesiyle enerji ve su tüketimi izlenir.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
- 700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316

|                                                                           |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP                                        | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP                                       | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP                                       | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP                                       | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP                       | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 yan tekmelik - 700XP                                                  | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP                                 | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line                         | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Arka korkuluk 800mm- Marin                                              | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 400 mm  | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Arka panel (700/900XP) - 800 mm                                         | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Arka panel (700/900XP) - 1000 mm                                        | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Arka panel (700/900XP) - 1200 mm                                        | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Baca ızgara ağı, 500mm-700&900Line                                      | PNC 206402 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP                                | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP                                        | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP                                       | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP                          | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplam deminerilizasyon için filitre                                    | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP        | PNC 921626 | <input type="checkbox"/> |
| • Demonte tanklı araba - 700 & 900XP                                      | PNC 922403 | <input type="checkbox"/> |
| • 60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu                                  | PNC 927000 | <input type="checkbox"/> |



Modüler Pişirme Ekipmanları  
60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.08.17




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316

Ön




Yan

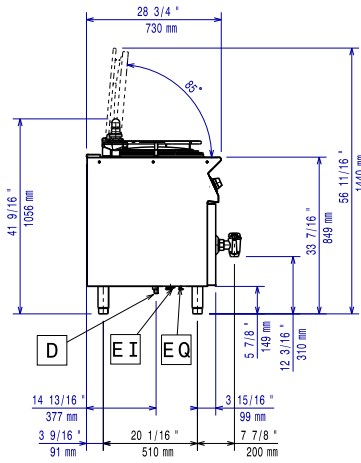

- CWI = Soğuk Su Girişi 1  
D = Drenaj  
EI = Elektrik bağlantısı  
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

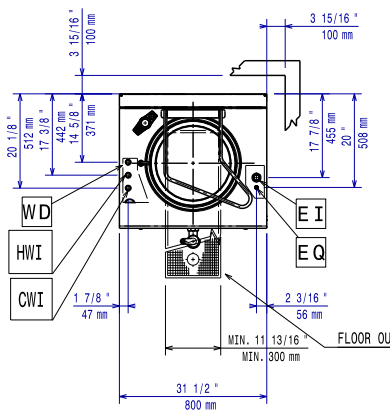

### Elektrik:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Voltaj:      | 400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Öngörülen:   |                      |
| Toplam Watt: | 9.4 kW               |

### Su:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Su drenaj çıkış çapı: | 1 1/2 |
|-----------------------|-------|

### Temel bilgiler:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Kullanılabilir tava kapasitesi: | 60 Lt              |
| Kazan (yuvarlak) çapı:          | 420 mm             |
| Net ağırlık:                    | 100 kg             |
| Ambalajlı ağırlık:              | 90 kg              |
| Ambalaj yüksekliği:             | 1140 mm            |
| Ambalaj genişliği:              | 820 mm             |
| Ambalaj derinliği:              | 860 mm             |
| Ambalajlı hacim:                | 0.8 m <sup>3</sup> |
| Sertifika grubu:                | EBPI76A            |



Modüler Pişirme Ekipmanları  
60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.08.17