



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316,
direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371271 (E7BSGHDNF0)

Endüstriyel 60 Lt gazlı
kaynatma kazanı, AISI316,
direk ısıtmalı, derinlik 730
mm - 800 mm

Ana Özellikler

- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Yiyecekler doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Kapak ve pişirme kabini paslanmaz çeliktir. Kabinin etrafı, kolay temizlik için pürüzsüz olacak şekildedir.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik güçlü brülörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Sürdürülebilirlik



- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
- 700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
- çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
- 700&900XP
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 PNC 206147 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206150 ☐
- 1000 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206151 ☐
- 1200 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206152 ☐
- 1600 mm - 700&900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - PNC 206176 ☐
- 700&900XP

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316,
direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	☐
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐
• Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206246	☐
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐
• Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP	PNC 206304	☐
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 400 mm	PNC 206366	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm	PNC 206367	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	☐
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐
• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	☐
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	☐
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	☐
• 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP	PNC 921626	☐
• Demonte tanklı araba - 700 & 900XP	PNC 922403	☐
• 60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu	PNC 927000	☐
• Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP	PNC 927225	☐



Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.10.21




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316,
direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

Ön

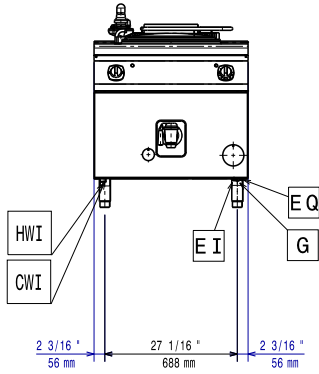


Yan

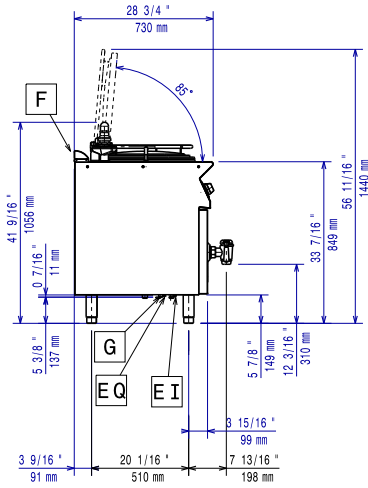

- CWI = Soğuk Su Girişi I
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı
- HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

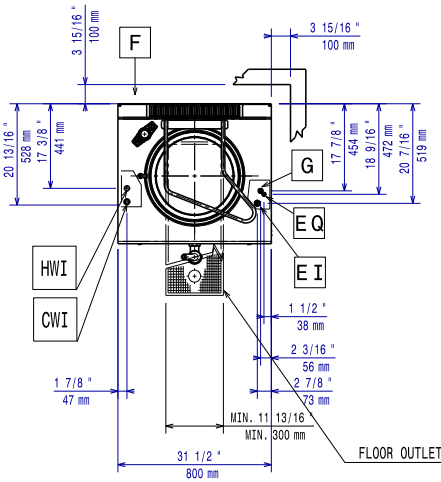

Elektrik:

Voltaj: 230 V/1N ph/50 Hz
Toplam Watt: 0.1 kW

Gaz:

Gaz Gücü: 14 kW
Standart gaz dağıtım: Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği: LPG
Gaz Girişi: 1/2"

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1 1/2"

Temel bilgiler:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Kullanılabilir tava kapasitesi: 60 Lt
Kazan (yuvarlak) çapı: 420 mm
Net ağırlık: 95 kg
Ambalajlı ağırlık: 84 kg
Ambalaj yüksekliği: 1140 mm
Ambalaj genişliği: 820 mm
Ambalaj derinliği: 860 mm
Ambalajlı hacim: 0.8 m³
Sertifika grubu: N7PG



Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, derinlik 730 mm -
800 mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.21