



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316,
direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371271 (E7BSGHDNF0)

Endüstriyel 60 Lt gazlı
kaynatma kazanı, AISI316,
direk ısıtmalı, derinlik 730
mm - 800 mm

Ana Özellikler

- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Yiyecekler doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Kapak ve pişirme kabini paslanmaz çeliktir. Kabinin etrafı, kolay temizlik için pürüzsüz olacak şekildedir.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik güçlü brülörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Sürdürülebilirlik



- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
- 700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
- çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
- 700&900XP
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 PNC 206147 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206150 ☐
- 1000 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206151 ☐
- 1200 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206152 ☐
- 1600 mm - 700&900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - PNC 206176 ☐
- 700&900XP

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	☐
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	☐
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	☐
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	☐
• Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206246	☐
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	☐
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	☐
• Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP	PNC 206304	☐
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	☐
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 400 mm	PNC 206366	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm	PNC 206367	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	☐
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	☐
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	☐
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	☐
• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	☐
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	☐
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	☐
• 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP	PNC 921626	☐
• Demonte tanklı araba - 700 & 900XP	PNC 922403	☐
• 60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu	PNC 927000	☐
• Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316,
direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

Ön

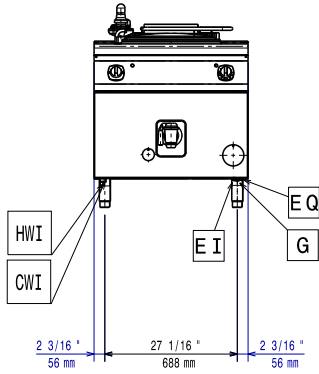


Yan

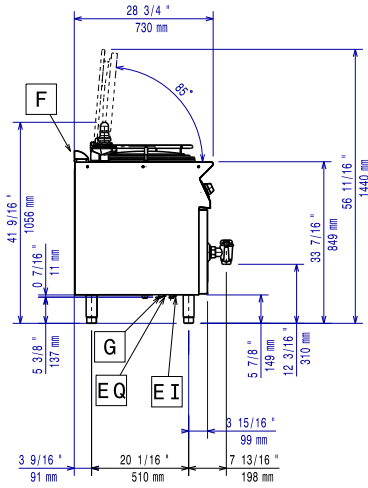

- CWI = Soğuk Su Girişi 1 HWI = Sıcak Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı

Üst

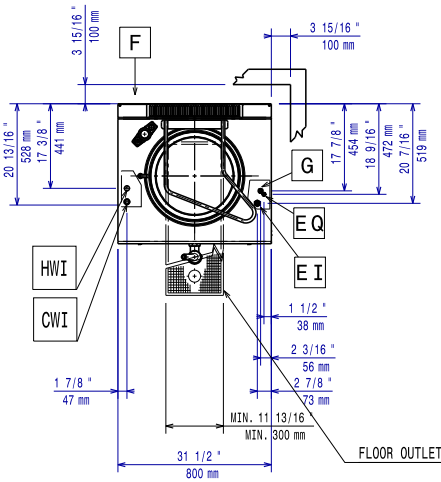

Elektrik:

Voltaj: 230 V/1N ph/50 Hz
Toplam Watt: 0.1 kW

Gaz:

Gaz Gücü: 14 kW
Standart gaz dağıtım: Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği: LPG
Gaz Girişi: 1/2"

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1 1/2"

Temel bilgiler:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Kullanılabilir tava kapasitesi: 60 Lt
Kazan (yuvarlak) çapı: 420 mm
Net ağırlık: 95 kg
Ambalajlı ağırlık: 84 kg
Ambalaj yüksekliği: 1140 mm
Ambalaj genişliği: 820 mm
Ambalaj derinliği: 860 mm
Ambalajlı hacim: 0.8 m³
Sertifika grubu: N7PG



Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.09.07