Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371271 (E7BSGHDNF0) Endüstriyel 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

Ana Özellikler

- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Yiyecekler doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Kapak ve pişirme kabini paslanmaz çeliktir. Kabinin etrafı, kolay temizlik için pürüzsüz olacak şekildedir.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik güçlü brulörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Sürdürülebilirlik

- Kapalı ısıtma sistemi – Enerji israfı olmaz.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP — PNC 206086 ❑
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP — PNC 206132 ❑
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP — PNC 206133 ❑
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP — PNC 206135 ❑
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP — PNC 206136 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP — PNC 206147 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP — PNC 206148 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP — PNC 206150 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP — PNC 206151 ❑
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP — PNC 206152 ❑
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP — PNC 206176 ❑


Onay:

• Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206177	❑
• Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206178	❑
• Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206179	❑
• Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP	PNC 206210	❑
• Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206246	❑
• 2 yan tekmelik - 700XP	PNC 206249	❑
• 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP	PNC 206265	❑
• Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP	PNC 206304	❑
• Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line	PNC 206307	❑
• Arka korkuluk 800mm- Marin	PNC 206308	❑
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 400 mm	PNC 206366	❑
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm	PNC 206367	❑
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206368	❑
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm	PNC 206369	❑
• Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm	PNC 206370	❑
• Arka panel (700/900XP) - 800 mm	PNC 206374	❑
• Arka panel (700/900XP) - 1000 mm	PNC 206375	❑
• Arka panel (700/900XP) - 1200 mm	PNC 206376	❑
• 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP	PNC 216000	❑
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	❑
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	❑
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	❑
• 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP	PNC 921626	❑
• Demonte tanklı araba - 700 & 900XP	PNC 922403	❑
• 60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu	PNC 927000	❑
• Gazlı cihazlar için regulatör - 700&900XP	PNC 927225	❑


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, derinlik 730 mm - 800 mm

Ön

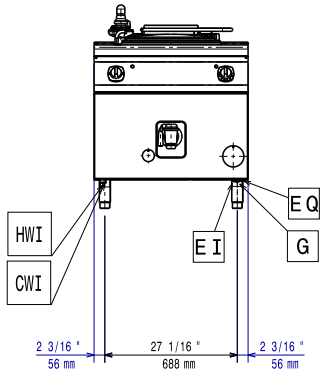


Yan

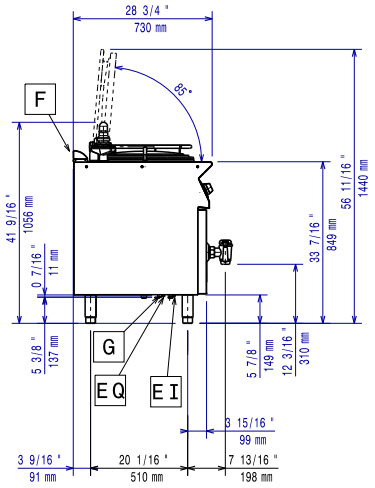

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

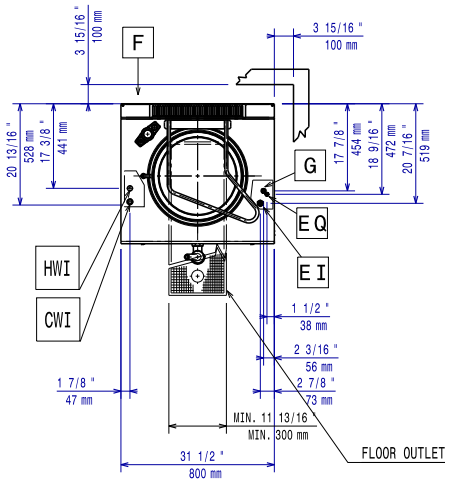

Elektrik:

Voltaj:	230 V/1N ph/50 Hz
Toplam Watt:	0.1 kW

Gaz:

Gaz Gücü:	14 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG
Gaz Girişi:	1/2"

Su:

Su drenaj çıkış çapı:	1"1/2

Temel bilgiler:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Kullanılabilir tava kapasitesi:	60 Lt
Kazan (yuvarlak) çapı:	420 mm
Net ağırlık:	95 kg
Ambalajlı ağırlık:	84 kg
Ambalaj yüksekliği:	1140 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.8 m³
Sertifika grubu:	N7PG

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.27