



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371269 (E7BSGHINF0)

Endüstriyel 60 Lt gazlı
kaynatma kazanı, AISI316,
indirek ısıtmalı, basınç sviçli,
derinlik 730 mm - 800 mm

Ana Özellikler

- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Isıtma sırasında ceket içinde biriken havanın manuel olarak dışarı atılması için harici bir valfi vardır.
- Kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Yiyecekler 110°C doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Emniyet valfi buhar ceketinde oluşabilecek aşırı basıncı engeller.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Ünitenin, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayakları vardır.
- Kapak ve pişirme kabini paslanmaz çeliktir. Kabinin etrafı, kolay temizlik için pürüzsüz olacak şekildedir.
- Doğru şekilde çalışma için gerekli minimum yük 20 litredir.

Konstruksiyon

- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik güçlü brülörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Sürdürülebilirlik



- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.
- Basınç sviçi kontrol ünitesiyle enerji ve su tüketimi izlenir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 PNC 206147 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148 ☐
mm - 700&900XP

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 400 mm PNC 206366 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206463 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP PNC 921626 ☐
- Demonte tanklı araba - 700 & 900XP PNC 922403 ☐
- 60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu PNC 927000 ☐
- Gazlı cihazlar için regülötör - 700&900XP PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316

Ön

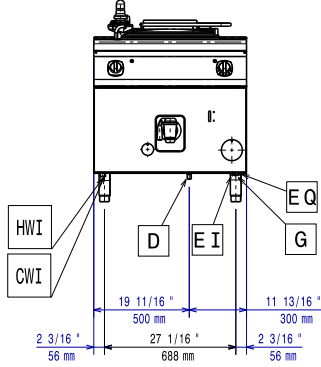


Yan

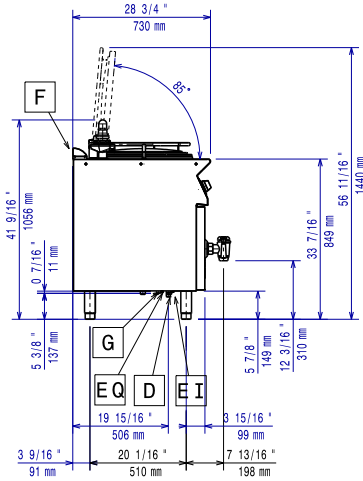

- CWI = Soğuk Su Girişi 1 HWI = Sıcak Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı

Üst

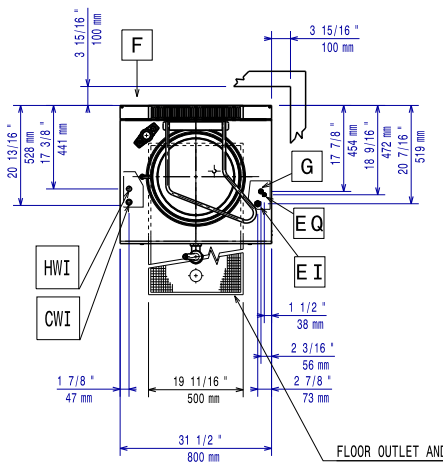

Elektrik:

Voltaj: 230 V/1N ph/50 Hz
Toplam Watt: 0.1 kW

Gaz:

Gaz Gücü: 14 kW
Standart gaz dağıtım: Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği: LPG
Gaz Girişi: 1/2"

Su:

Su drenaj çıkış çapı: 1 1/2"

Temel bilgiler:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Kullanılabilir tava kapasitesi: 60 Lt
Kazan (yuvarlak) çapı: 420 mm
Net ağırlık: 100 kg
Ambalajlı ağırlık: 100 kg
Ambalaj yüksekliği: 1140 mm
Ambalaj genişliği: 820 mm
Ambalaj derinliği: 860 mm
Ambalajlı hacim: 0.8 m³
Sertifika grubu: N7PG



Modüler Pişirme Ekipmanları
60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.18