



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı 1 Hazneli Makarna Pişirici-24.5Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371090 (E7PCGD1KF0)

Endüstriyel 1 hazneli gazlı makarna pişirici, 24,5 Lt, enerji kontrol ile hassas güç ayarı, dolaplı, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 24,5 litre kapasiteli hazne korozyona karşı dayanıklılık amacıyla AISI 316'dan imal edilmiştir. Yüksek verimli brülörler (10,5kW). Gaz musluğu ve piezo çakmaklı. Manuel su musluğu. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. LPG veya doğal gazla çalışır. 1 adet soldan menteşeli dolap kapağı. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Makarna haşlamanın yanı sıra cihaz erişte, pirinç, mantı ve sebze haşlamak için de kullanılır.
- Yüksek randımanlı ve optimal yanışlı 10.5 kW gücünde paslanmaz çelik brülörler haznenin altına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Elektrik bağlantısı gerekmez.
- Su haznesi cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.
- Damlama tepsili; üzerine basketler yerleştirilerek süzülmesi sağlanır.
- 24.5 Litre su haznesi.
- Bulaşıkların üzerindeki nişastayı temizleyen sıyırma zonu; uzun süreli iyileştirmiş su kalitesi.
- Gaz musluklu ve Piezo çakmaklı kontrol paneli.
- Susuz çalışmasını engelleyen emniyet termostatu.
- Kesintisiz su dolumu manuel bir muslukla ayarlanır.
- Haznenin hızla boşaltılmasını sağlayan küresel vanalı geniş drenaj.
- Otomatik asansör sistemi (opsiyonel aksesuar): 200 mm genişliğinde ünitenin 2 paslanmaz çelik basket suortu vardır; her suort 1 adet GN1/2 basketi tutar. Makinenin tek veya iki tarafına yerleştirilebilen otomatik asansör 4 adet küçük porsiyonluk basketleri kontrol eder (basketler ayrıca sipariş edilmelidir). Dijital kontrol sayesinde 9 pişirme süresi hafızaya alınabilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- 316-L paslanmaz çelik su haznesi.

Sürdürülebilirlik



- ESD opsiyonel aksesuardır (ayrıca monte edilir): enerji tasarruf cihazı (ESD), taşma borusundan dışarı atılan sıcak sudaki ısıyı kullanarak giriş suyunu 60°C'ye kadar ısıtarak haznedeki suyun kesintisiz olarak kaynamasını sağlar.
- Enerji kontrolü: Kaynatma seviyesini kontrol etmek ve enerjiyi en iyi şekilde kullanmak amacıyla hassas güç ayarı.


Dahil Aksesuarlar

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ön

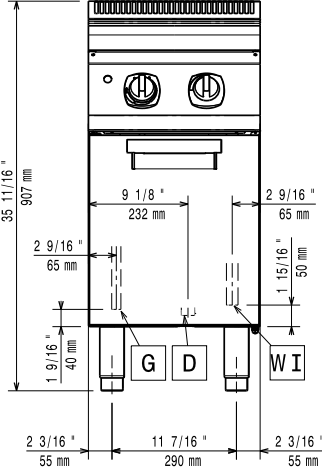


Yan

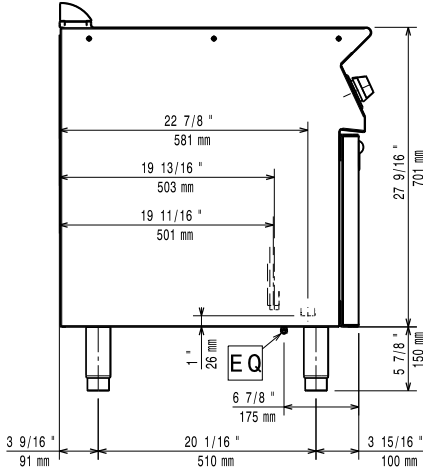

- D = Drenaj
EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı
WI = Su Girişi

Üst

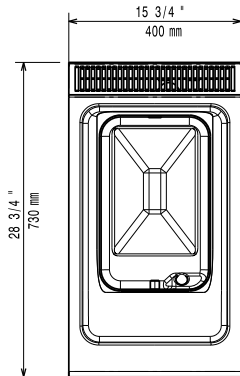**Gaz:**

Gaz Gücü:	11.5 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG
Gaz Girişi:	1/2"

Su:

Total su sertliği: 5-50 ppm
Electrolux Professional mevcut su kalitesinin test edilerek gerekirse şartlandırılmış su kullanılmasını tavsiye eder. Su kalitesiyle ilgili bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Drenaj "D": 1"

Gelen Soğuk/sıcak su hattı boyutu: 1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik): 250 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik): 300 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik): 400 mm

Hazne kapasitesi (MAX): 24.5 lt MAX

Net ağırlık: 50 kg

Ambalajlı ağırlık: 46 kg

Ambalaj yüksekliği: 1130 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 820 mm

Ambalajlı hacim: 0.43 m³

Sertifika grubu: N7ECPG