



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Setüstü Barbekü, Tam Modul

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371240 (E7GREHGS0U)

Endüstriyel Elektrikli set üstü
barbekü-gril, çift taraflı
döküm ızgaralı, incoloy, zırlı
ısıtıcı, derinlik 730 mm - 800
mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Pişirme pleytinin altında incoloy kaplamalı ısıtıcılar bulunur. Pişirme ızgaraları paslanmaz çeliktir, temizlik amacıyla kolayca yerlerinden çıkarılır, 2 kademeli yükseklikte tutulabilirler. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Döküm demir pişirme ızgaralarının bir yüzleri balık ve sebze, diğer yüzleri et için kullanılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suptları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme pleytinin altında yüksek oranda nikel-krom-titanyum alaşımlı (incoloy) kılıflı rezistanslar bulunur; ısıtma bunlarla sağlanır.
- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Demir döküm ızgaralar 2 kademede ayarlanabilir.
- Bir kontrol düğmesi ile enerji regülasyonu.
- Isıtıcılar ön taraftan yukarıya kaldırılarak kolayca temizlenebilir.
- Dış paneller fazla ısınmaz ve böylece emniyetli bir çalışma imkanı sağlar.
- Son derece dayanıklı emaye dökme demirden yapılmış pişirme ızgaraları kolayca temizlenir.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Dolaplı griller için spatula - PNC 206422
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 □
700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - PNC 206137 □
700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - PNC 206138 □
700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - PNC 206139 □
700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - PNC 206140 □
700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - PNC 206141 □
700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - PNC 206304 □
700&900XP
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 □
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 □
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 □

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli Setüstü Barbekü,
Tam Modul


- Drenaj kanallı paslanmaz çelik ızgara teli 400mm-700XP PNC 206416 ☐
- Yükseklik ayarlı gril ızgarası PNC 206418 ☐
- Drenaj ızgaralı gril için spatula - 700XP PNC 206421 ☐
- Dolaplı grillers için spatula - 700&900XP PNC 206422 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - PNC 216277 ☐

Modüler Pişirme Ekipmanları
700XP Elektrikli Setüstü Barbekü, Tam Modul


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19

Ön

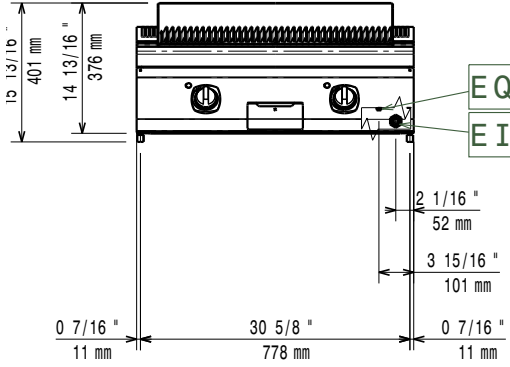


Yan

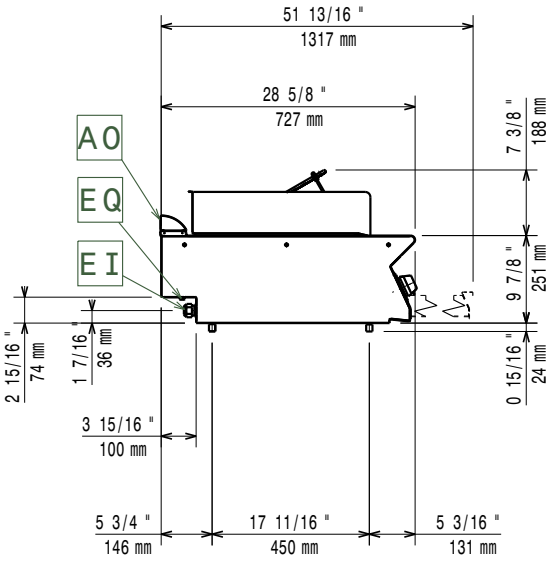

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

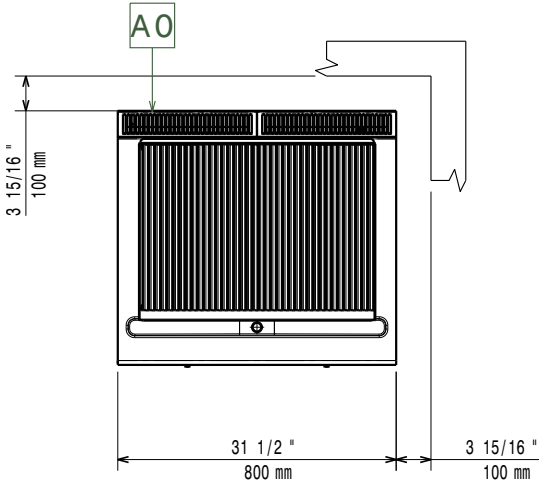

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	8 kW
Toplam Watt:	8 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:	42 kg
Ambalajlı ağırlık:	67 kg
Ambalaj yüksekliği:	520 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm
Ambalaj derinliği:	840 mm
Ambalajlı hacim:	0.36 m ³
Sertifika grubu:	N7GE