

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Gazlı Setüstü Izgara-Krom, Tam Modul

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

**371038 (E7FTGHCS00)**

Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 800 mm

**371041 (E7FTGHCP00)**

Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, ½ düz + ½ nervürlü krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 800 mm

### Özellikler

**Sıra No.**

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Tam modül, düz pişirme tablası krom kaplama karbon çeliğindendir. Pişirme pleytinin ısısı termostat vasıtasıyla 130°C - 300°C arasında ayarlanabilir. LPG veya doğal gazla çalışır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Pişirme pleytinin altında pişen yiyeceklerden çıkan yağın toplanacağı yağ çekmecesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökülüp temizlenebilir.
- Piezo çakmaklı.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- 100-280°C sıcaklık aralığı.
- Krom yüzey, farklı yiyecek türlerinin tatlarının karışmasını önler.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm cilalı krom pişirme yüzeyi.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür. (sadece 371038)
- Pişirme yüzeyinin 2/3'ü düz ve 1/3'ü nervürlüdür. (sadece 371041)

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255 700&900XP
- 1 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP (sadece 371041) PNC 206420


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255 ☐ 700&900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐ 700&900XP


Onay:

- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐  
çap:150 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm PNC 206137 ☐  
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 PNC 206138 ☐  
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 PNC 206139 ☐  
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 PNC 206140 ☐  
mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 PNC 206141 ☐  
mm - 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246 ☐  
Çap:150 mm - 700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için PNC 206307 ☐  
- 700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü PNC 206346 ☐  
kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐  
ağız, 400mm-700&900XP
- Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 ☐  
700&900XP (sadece 371041)
- Izgaralar için kılıf PNC 206455 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049 ☐  
700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050 ☐  
700&900XP
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186 ☐  
700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=250, PNC 216277 ☐  
d=700 - 700XP
- Gazlı cihazlar için regülatör - PNC 927225 ☐  
700&900XP

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**700XP Gazlı Setüstü Izgara-Krom,**  
**Tam Modul**

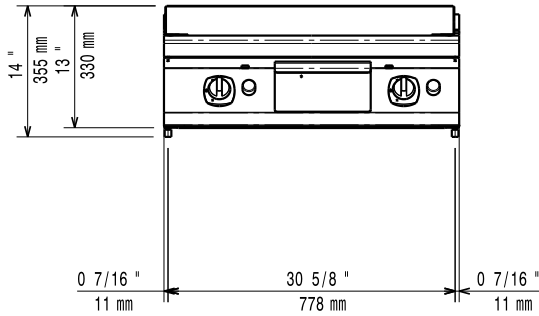


Ön

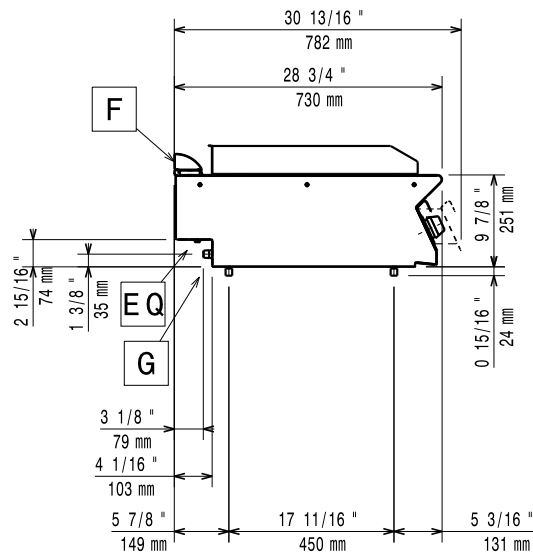

Yan

EQ = Topraklama vidası  
G = Gaz bağlantısı

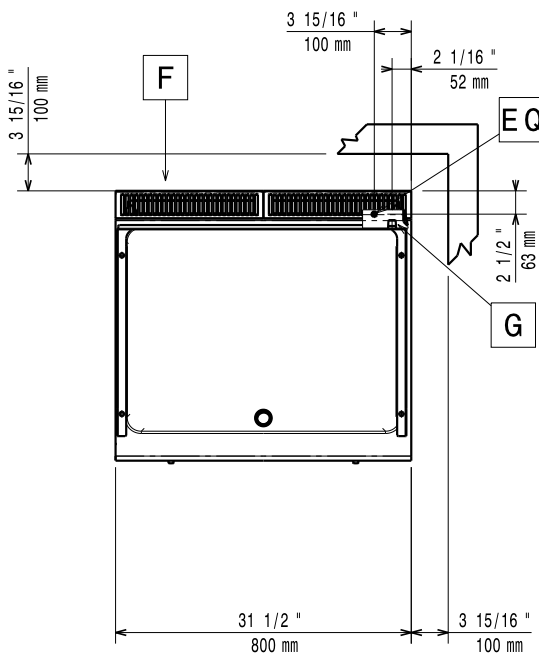

Üst

**Gaz:**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Gaz Gücü:</b>              | 14 kW     |
| <b>Standart gaz dağıtımı:</b> | Doğal Gaz |
| <b>Gaz Tipi Seçeneği:</b>     | LPG       |
| <b>Gaz Girişi:</b>            | 1/2"      |

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:   | 100 °C  |
| MAX.çalışma sıcaklığı:    | 280 °C  |
| Dış boyutlar, Genişlik:   | 800 mm  |
| Dış boyutlar, Derinlik:   | 730 mm  |
| Dış boyutlar, Yükseklik:  | 250 mm  |
| Net ağırlık:              | 70 kg   |
| Ambalajlı ağırlık:        |         |
| 371038 (E7FTGHCS00)       | 79 kg   |
| 371041 (E7FTGHCP00)       | 77 kg   |
| Ambalaj yüksekliği:       | 520 mm  |
| Ambalaj genişliği:        | 820 mm  |
| Ambalaj derinliği:        | 860 mm  |
| Ambalajlı hacim:          | 0.37 m³ |
| Sertifika grubu:          | N7RG    |
| Pişirme yüzeyi genişliği: | 730 mm  |
| Pişirme yüzeyi derinliği: | 540 mm  |