



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP PowerGrill-Gazlı Setüstü HP Barbekü, Tam Modul

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371043 (E7GRGHGC0P)

Endüstriyel Powergrill-Gazlı set üstü HP barbekü, pişirme yüzeyinde max.350°C sıcaklık, çift taraflı döküm ızgaralı, radyan ısıtma, paslanmaz brülörlü - 800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brülörler (14kW), alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Radyan ısıtma sistemi. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Döküm demir pişirme ızgarası kolayca yerinden çıkarılıp temizlenebilir. Her brülör için bir adet cihazın tüm derinliğince uzanan yağ çekmecesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Paslanmaz çelik brülörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi vardır.
- AISI 441 paslanmaz çelik yansıtıcı kalkanlar, radyanların altında konumlandırılmıştır; bu sayede brülörlerin tıkanmasını önler, ani alev yükselmelerini minimize eder ve eşit ısı dağılımı sağlar (PATENT US9591947B2 ve ilgili ailesi).
- Radyanlar herhangi bir alete gerek olmadan yerlerinden çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Son derece dayanıklı emaye dökme demirden yapılmış pişirme ızgaraları kolayca temizlenir.
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Onay:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- HP griller için kancalı spatula (700/900XP) PNC 206347 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP PNC 216277 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐

Ön

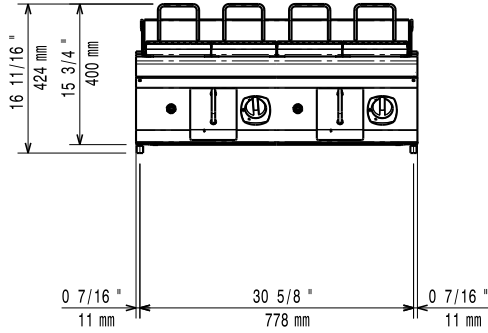


Yan

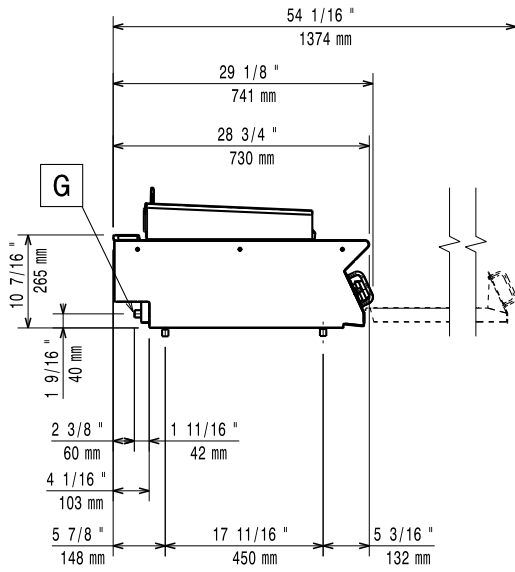

EQ = Topraklama vidası  
 G = Gaz bağlantısı

Üst

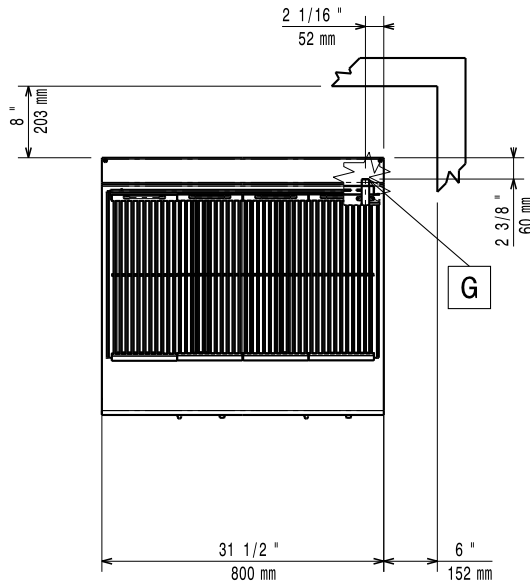

### Gaz:

Doğal Gaz Basıncı:

371043 (E7GRGHGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gaz Gücü:

14 kW

Standart gaz dağıtımı:

Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği:

Gaz Girişi:

1/2"

### Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:

60 kg

Ambalajlı ağırlık:

88 kg

Ambalaj yüksekliği:

580 mm

Ambalaj genişliği:

820 mm

Ambalaj derinliği:

860 mm

Ambalajlı hacim:

0.41 m<sup>3</sup>

Sertifika grubu:

N7EGG