

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli Otomatik Makarna Pişirici, 1 Hazneli-24.5Lt

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371100 (E7PCED1KFP)

Endüstriyel Otomatik elektrikli makarna pişirici, 1 hazneli-20 Lt, hızlı sistem, programlı, enfraruj ısıtma sistemi, dolaplı, derinlik 730 mm - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 20 litre kapasiteli hazne korozyona karşı dayanıklılık amacıyla AISI 316'dan imal edilmiştir. Enfraruj ısıtıcılar haznenin altına monte edilmiştir. Enerji regülatörlü kontrol paneli. Her basket programlanabilir. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Pişirme işlemi sırasında bir filtre vasıtasıyla nişasta ve köpük sürekli tahliye edilir. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. 1 adet soldan menteşeli dolap kapağı. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Makarna haşlamanın yanı sıra cihaz erişte, pirinç, mantı ve sebze haşlamak için de kullanılır.
- Cihazda enfraruj ısıtıcılar bulunur ve hazne tabanının altına yerleştirilmişlerdir.
- Su haznesi cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.
- Yüksek termal verimlilik ve hızlı ısı geri kazanımı amacıyla elektrikli ön-ısıtma sistemi cihazın içine yerleştirilmiştir.
- Elektrik ısıtmalı 3.5 kW gücündeki su boyleri, yüksek termal randımanını, hızlı ısı geri kazanımını ve yüksek üretimi garanti altına alır.
- Bulaşıkların üzerindeki nişastayı temizleyen sıyırma zonu; uzun süreli iyileştirmiş su kalitesi.
- Önceden ısıtılmış suyla doldurma ve yeniden doldurma işlemini ayarlayan sviçli, kullanımı kolay kontrol paneli.
- Susuz çalışmasını engelleyen emniyet termostatu.
- Haznenin hızla boşaltılmasını sağlayan küresel vanalı geniş drenaj.
- Otomatik asansör sistemi: 2 adet paslanmaz çelik basket suptu, her biri birer adet GN1/2 basket tutar, pişirme süresinin sonunda basketleri otomatik olarak kaldırır. Her basket için 5 farklı pişirme süresi programlamak ve ayrıca 4 farklı kaynatma programı (taze makarna için yavaş; standart makarna için güçlü kaynatma) seçmek mümkündür.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).

Konstrüksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- 316-L paslanmaz çelik su haznesi.

Onay: _____


Dahil Aksesuarlar

- 1 24 Lt otomatik makarna pişirici için 2 PNC 206312 adet tek porsiyonluk basket - 700XP


Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308
- 24 Lt otomatik makarna pişirici için 2 adet tek porsiyonluk basket - 700XP PNC 206312
- 24 Lt otomatik makarna pişirici için 2x1/2 basket (105x350 mm) - 700XP PNC 206314
- 24 Lt makarna pişirici için taban pleyti - 700XP PNC 206362
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 400 mm PNC 206366
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376
- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suport kiti PNC 206431
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186
- Makarna pişiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x160) - 700XP ve EMPower PNC 921020
- Makarna pişiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x105) - 700XP ve EMPower PNC 921021
- Makarna pişirici sepetleri için destek PNC 921022

Ön

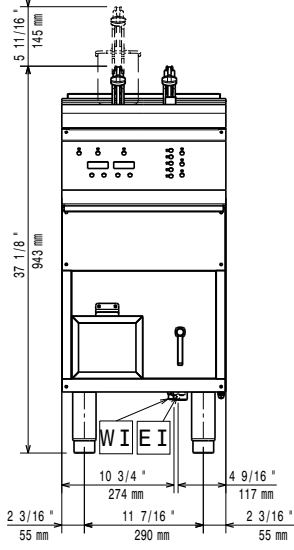


Yan

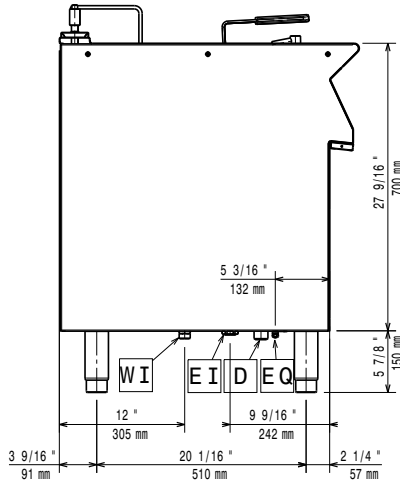

D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası
WI = Su Girişi

Üst

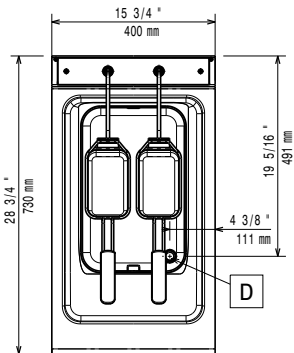**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Elektrik gücü max:

9 kW

Toplam Watt:

9 kW

Su:

Total su sertliği:

5-50 ppm

Electrolux Professional mevcut su kalitesinin test edilerek gerekirse

şartlandırılmış su kullanılmasını tavsiye eder.

Su kalitesiyle ilgili bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Drenaj "D":

1"

Gelen Soğuk/sıcak su hattı boyutu:

3/4"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):

250 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):

300 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):

400 mm

Hazne kapasitesi (MAX):

24.5 lt MAX

Net ağırlık:

60.5 kg

Ambalajlı ağırlık:

69 kg

Ambalaj yüksekliği:

1120 mm

Ambalaj genişliği:

480 mm

Ambalaj derinliği:

820 mm

Ambalajlı hacim:

0.44 m³

Sertifika grubu:

EPC72H