

## Dijital Tezgahaltı Buzdolabı ecostore HP Premium Tezgah tip soğutucu - 290lt, 2-Door

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



712691 (EHR2BLS)

Endüstriyel 2 Kapılı  
Soğutmalı Tezgah 290  
litre, -2/+10°C, R290, AISI 304

### Özellikler

Sıra No.

İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çelik. Yan paneller AISI 304 paslanmaz çelik, alt panel AISI 430, yan panel galvanizdir. Üst tablası 50 mm kalınlıktadır ve üzerinde 4x1/3GN küvet (küvetler dahil değildir) için bir havuz vardır. Paslanmaz çelik iki kapılıdır. Entegre soğutma ünitesi. Çalışma ısısı -2°/+10°C. Soğutucu gaz: R290

Dahil aksesuar: 1 adet GN1/1 rilsan kaplama ızgara raf.

### Ana Özellikler

- Kendi kendine kapanan paslanmaz çelik kapılar (< 90°).
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Kabin içerisindeki koruma performansı ve sıcaklık eşitliği, EN16825:2016 test protokolüne göre 5-HEAVY DUTY (40°C) çalışma koşullarında garanti edilmiştir.
- Sertifikalı güvenlik, CE gereklilikleri.
- Soğutma ünitesindeki tüm parçalara önden ve kolay erişim özelliği.
- Bakımı kolaylaştırmak için, tamamen çıkarılabilir soğutma ünitesi.
- Herhangi bir konfigürasyona uyacak şekilde kapıların ve çekmecelerin kombinasyonu, sahadaki konfigürasyonu değiştirme imkânı bulunur. Sağdan soğutmalı ünite, isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
- Defrost suyunun otomatik sıcak gaz evaporasyonu.
- 0mm açıklığında montaj alanı: Kule konfigürasyonu soğutma ünitesi, sadece ön havalandırma ile performansı garanti eder. Bu eşsiz çözüm, mutfak alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için duvar önüne veya diğer ekipmanlar ile yan yana hatta soğutma ünitesi tarafına bile kurulumuna izin verir.
- Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için RS485 portuna uygun şekilde önceden hazırlanmıştır.
- Beyaz rakamlı büyük dijital göstergede nem seçme butonu (önceden set edilmiş 3 seviyeli), kabin sıcaklık göstergesi bulunur ve ısı ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Yükseltilmiş arka sırt ünitenin duvara dayanmasını sağlar ve daha iyi hijyen sağlar.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Onay:

### Konstruksiyon

- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Arıza kodu göstergesi.
- İç taban, tek parça sacdan preslenmiş ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Kapıların içi ve dışı, ön ve yan paneller ve demonte üst tabla 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tablanın ön kesiti 50 mm'dir.
- Harici arka panel galvanize çeliktir.
- Dahili soğutma ünitesi.
- Paslanmaz çelik üst tablanın kenarlarında taşıma profili bulunur.
- Harici alt panel paslanmaz çeliktir.
- 2 kapılı 2 kompartmanlı.
- Kapıların dar olması durumunda kolay taşımak için çalışma tablası sökülebilir.
- Yuvarlak iç köşeler, kolaylıkla çıkarılabilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri sayesinde temizlik kolaylığı ve yüksek hijyen standartları.
- GN 1/1 ızgaralarına uygun 15 dolun pozisyonlu (araları 3 cm) iç yapı, daha yüksek net kapasite ve daha fazla depolama alanı sağlar.

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- HACCP uyumlu dijital kontrol: Isı, kritik limitleri aşınca akustik ve görsel alarmlar aktive olur. Veriler 2 ay süreyle hafızada saklanır.
- Bağlantıya hazır: Uzaktan erişim ve veri takibi için cihazlara gerçek zamanlı erişim imkanı sunar (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Electrolux Professional Fridge Control Uygulaması müşterilerimizin hayatını kolaylaştırır: :
  - HACCP bilgilerini Excel formatında doğrudan e-posta adresine gönderme imkanı ile zamandan tasarruf edin ve veri yönetimini kolaylaştırın
  - Hızlı işlemler: Dolap sıcaklığı/nem/turbo soğutma ayarlarını yapın, tarih/saat belirleyin

### Sürdürülebilirlik



- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.
- 290 soğutucu gazı, sera gazı etkilerini ve ozon tabakasının incelmelerini azaltmak için kullanılır.
- Ekstra izolasyon: Enerji dağılımını minimuma indirmek için 90mm gövde izolasyonu.
- En iyi izolasyon performansı (ısı iletkenliği: 0,020 W/m\*K) ve en düşük çevresel etki (GWP = 3) için 90 mm kalınlığında siklopentan yalıtım ile donatılmıştır.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.


### Dahil Aksesuarlar

- 2 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray PNC 881109 kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN PNC 881107 1/1 gri rilsan ızgara raf ☐
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881108 GN 1/1 ☐
- Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti PNC 881109 GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm PNC 881110 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm PNC 881111 ☐
- Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm PNC 881112 ☐
- Endüstriyel İki kapılı Soğutmalı tezgah için kilit PNC 881242 ☐

Ön

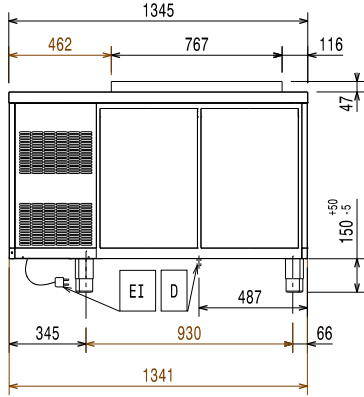


Yan

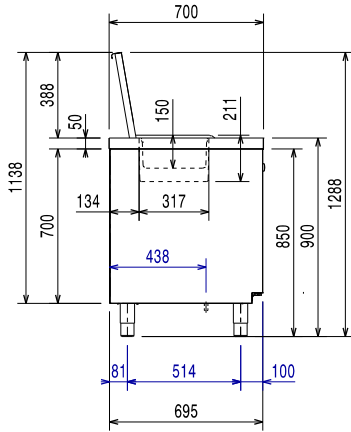

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

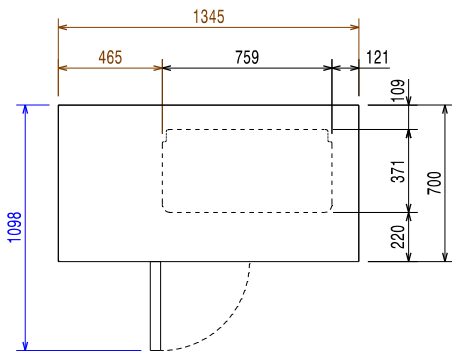

## Elektrik:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Voltaj:            | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: | 0.25 kW              |
| Defrost gücü:      | 0.29 kW              |
| Fiş tipi:          | UK-13A               |

## Temel bilgiler:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Net Hacim:                    | 198 Lt              |
| Kapı menteşeleri:             |                     |
| Dış boyutlar, Genişlik:       | 1345 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:       | 700 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik:      | 905 mm              |
| İç boyutlar (genişlik):       | 798 mm              |
| İç boyutlar (derinlik):       | 560 mm              |
| İç boyutlar (yükseklik):      | 550 mm              |
| Net ağırlık:                  | 112 kg              |
| Ambalajlı hacim:              | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Kapı açık olduğunda derinlik: | 1110 mm             |
| Yükseklik ayarı:              | -5/50 mm            |
| Brüt kapasite:                |                     |

## Soğutma verileri:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Kontrol tipi:                      | Dijital             |
| Evaporasyon ısısında soğutma gücü: | -10 °C              |
| Min/Max dahili nem:                | 40/85               |
| Min.Çalışma sıcaklığı:             | -2 °C               |
| Max.çalışma sıcaklığı:             | 10 °C               |
| Kompresör gücü:                    | 1/4 hp              |
| Çalışma modu:                      | Fanlı               |
| İzolasyon:                         | 90 mm (Siklopentan) |

## Sertifikalar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

## Sürdürülebilirlik

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Anlık tüketim:                    | 1.8 Amps |
| Soğutucu gaz tipi:                | R290     |
| GWP İndeksi:                      | 3        |
| Soğutma gücü:                     | 320 W    |
| Soğutucu gaz ağırlığı:            | 70 g     |
| Enerji Sınıfı:                    |          |
| Yıllık ve günlük enerji tüketimi: |          |
| İklim sınıfı:                     |          |
| Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):  |          |