

ecostore
**2-Kapılı Buzdolabı, Dijital,
Paslanmaz Çelik 1430lt (0/+6) - R290**

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



725370 (RE4142FR)

Endüstriyel 2-Kapılı
buzdolabı 1430lt, 0+6°C,
dijital, paslanmaz çelik,
R290

Özellikler

Sıra No. _____

İç ve dış gövdesi 430 AISI paslanmaz çelikten tam boy çift kapılı buzdolabı, galvanizli çelikten dış arka panele ve korozyon önleyici malzemeden alt panele sahiptir.

Buz çözme döngüsü manuel olarak çalıştırılan cihazın dolap içi sıcaklık göstergesi ve ayarları dijital özelliktedir. HACCP standartlarına tamamen uyumlu cihazın dijital kontrol donanımına optik alarmlar da dahildir.

Optimize edilmiş arkadan öne basınçlı hava akışı, havanın cihazın her yerine eşit şekilde dağılmasını ve her koşulda hızlı soğutmayı sağlar. 75 mm kalınlığında siklopentan yalıtım köpüğü ile donatılmıştır.

Cihazın kapısı kilide ve kapı açıldığında fanı kapatmak için mikro anahtara sahiptir. Cihazdaki gizli evaporatör daha fazla depolama kapasitesi sunmayı ve korozyon sorununu en aza indirmeyi garanti eder.

Dahili soğutma ünitesine sahiptir; havalandırmalı çalışır; otomatik buz çözme ve buz çözme suyunu buharlaştırma özelliklerine sahiptir. Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C. 43°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında çalışır. CFC ve HCFC içermez.

Soğutma devresinde R290 gazı kullanılır.

Uzak bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 bağlantı noktasına sahiptir.

Onay: _____

Ana Özellikler

- Devrilmez tip rayların üzerinde GN2/1 ızgara rafları alabilen geniş depolama alanı.
- Optimal arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Otomatik defrost.
- Izgara rafların yerleştirilebileceği sayısız pozisyon sağlayan iç konstruksiyon, daha yüksek kapasite ve daha geniş depolama hacmi yaratır.
- Çalışma ısısı, et ve süt ürünlerine uygun olarak 0 ile +6°C arasında ayarlanabilir.
- Buzdolabı 75 mm kalınlıkta siklopentan izolasyonludur; bu, hem en yüksek düzeyde ısı izolasyonu sağlar hem de çevreci bir çözümdür. (Termal İletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Evaporatörü kapatan 60 mm-kalınlıkta izolasyon tek bir işlemle kolayca sökülebilir.
- Rilsan kaplama ızgara raflar.
- Gizlenmiş evaporatör sayesinde depolama kapasitesi artar ve korozyon problemleri azalır.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- Sağdan menteşeli tam kapı.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Uzak bilgisayara ve entegre HACCP sistemlerine bağlantıyı kolaylaştırmak için entegre RS485 portu.
- Uygulama üzerinden uzaktan erişim sağlayan sezgisel kontrol paneli ile kolay servis imkanı.
- Beyaz rakkamlı büyük dijital göstergede kabin ısısı izlenir ve sıcaklık ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik raylar ve supportlar kolayca sökülebilir.
- Yerleri temizlemek için kullanılan agresif deterjanlar, korozyona dayanıklı taban sayesinde dolaba zarar veremez.
- Kilitlenebilir kapı.
- Kapılar kendi kendine kapanabilir ve 180°'ye kadar açılır.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilmiştir; opsiyonel olarak tekerlek monte etmek de mümkündür.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar ve ızgaralar temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- AISI 430 paslanmaz çelik iç konstruksiyon ve dış paneller.
- Bakım amacıyla ana komponentlere kolayca ulaşılır.

Sürdürülebilirlik

- Enerji tasarrufu amacıyla defrost suyu otomatik olarak sıcak gazla buharlaştırılır.
- Kapısı açıldığında kapı sviçi fanı durdurarak soğuk havanın dışarı kaçmasını engeller ve böylece enerji tasarrufu sağlar.
- İzolasyonu iyileştirmek, enerji tüketimini ve temizlik kolaylığını azaltmak için çıkarılabilir üç bölmeli balonlu manyetik conta.
- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).


- Temizlik istemeyen kondenser: Tel çerçeveli kondenser toz ve yağ toplanmasına izin vermez, periyodik temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır ve enerji tüketimini azaltır.

Dahil Aksesuarlar


- 6 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020 kılavuz rayı ile birlikte

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı PNC 880242
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN buzdolapları için PNC 880243
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara halkası PNC 880248
- Pasta tepsileri (400x600mm) için 20 çift kılavuz rayı PNC 880333
- 6 döner tekerlek kiti; ikisi frenli, çap: 50 mm PNC 880340
- - NOT TRANSLATED - PNC 880570
- Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF PNC 880685
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf PNC 881016
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881018
- Endüstriyel 670 ve 1430 Lt buzdolapları için et askı rayı + 4 adet kanca PNC 881019
- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881020
- Endüstriyel 1430 Lt buzdolaplarının kapısını açmak için pedal PNC 881033
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet kılavuz raylı PNC 881039
- GN2/1 perfore raf PNC 881042
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte PNC 881043
- 1430 Lt buzdolapları için 3 adet rilsan merkez rafı PNC 881044
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, 2 adet kılavuz raylı PNC 881047
- 5 adet döner tekerlek (2"si frenli), çap 125 mm, 1430 lt buzdolapları için, uzak modeller için DEĞİLDİR. PNC 881294

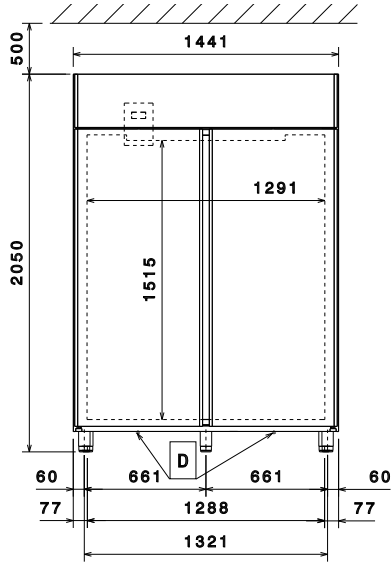


Ön

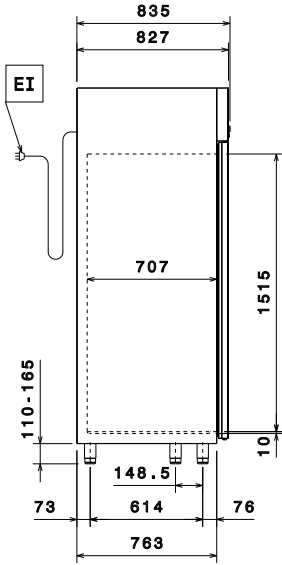

Yan

EI = Elektrik bağlantısı

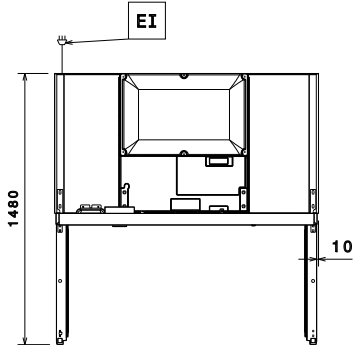

Üst

Elektrik:**Voltaj:**

725370 (RE4142FR)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

0.3 kW

Temel bilgiler:**Brüt kapasite:**

1430 Lt

Net Hacim:

1135 Lt

Kapı menteşeleri:

1 Sol + 1 Sağ

Dış boyutlar, Genişlik:

1441 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

835 mm

Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik:

1480 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

2050 mm

Kapı tipi ve sayısı:

2 Tam

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir):

6 - GN 2/1

Dış malzeme:

Paslanmaz Çelik

İç malzeme:

Paslanmaz Çelik

İç panel malzemesi:

Paslanmaz Çelik

Pozisyon & aralık sayısı:

44; 30 mm

Soğutma verileri:**Kontrol tipi:**

Dijital

Evaporasyon ısısında soğutma gücü:

-10 °C

Min.Çalışma sıcaklığı:

0 °C

Max.çalışma sıcaklığı:

6 °C

Çalışma modu:

Fanlı

Ürün Bilgileri (AB Yönetmeliği 2015/1094)**Modelin Tipi:**

Dik Tip Soğutucu

Sertifikalar ISO**ISO Standards:**

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]**Enerji Sınıfı:**

D

Yıllık ve günlük enerji tüketimi:

1427kWs/yıl - 4kWh/24h

İklim sınıfı:

Heavy Duty (5)

Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):

57,68

Soğutucu gaz tipi:

R290

GWP İndeksi:


3

Soğutma gücü:

398 W

Soğutucu gaz ağırlığı:

120 g

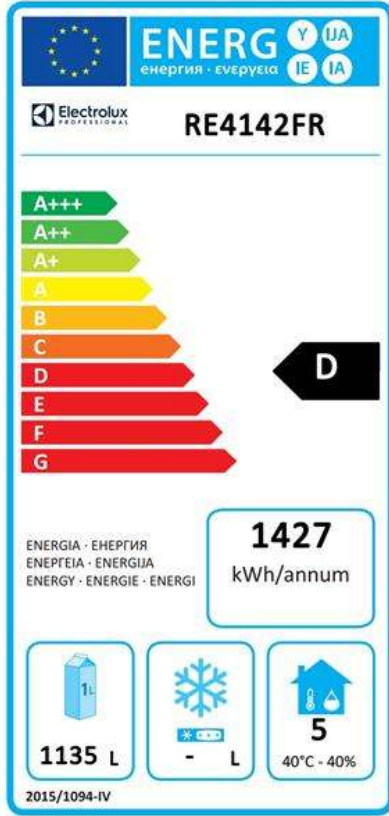

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.

