

ecostore Premium HPe 1-Kapılı Derin Dondurucu, Dijital, 670lt (-22/-15), R290 Class B

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



725477 (ESP71FFCHPA)

1-Kapılı Derin dondurucu,
670 lt, -22°C/-15°C (R290),
dijital, AISI 304, Class B

Özellikler

Sıra No.

Tam kapılı dondurucu, tamamen 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve alt paneli korozyona dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Büyük dijital beyaz rakamlı ekran ile dolap sıcaklığı gösterimi ve ayarı yapılabilir. HACCP uyumlu kontrol sistemi, alarmlar ve geçmiş kayıtlarını içerir. Frost Watch Kontrol özelliği sayesinde sadece gerektiğinde buz çözme yapılır ve buz çözme suyu otomatik olarak buharlaştırılır. OptiFlow sistemi ile arkadan öne zorlanmış hava akışı ve çıkarılabilir hava kanalları, her koşulda eşit sıcaklık dağılımı ve hızlı soğutma sağlar. 90 mm kalınlığında siklopentan yalıtım köpüğü ile donatılmıştır. Kapı saha montajında ters çevrilebilir, kilitli olup, kapı açıldığında fanı kapatan kapı mikroswitchi bulunur. Gizli evaporatör sayesinde daha yüksek depolama kapasitesi ve daha az korozyon problemi sağlar. Dahili soğutma ünitesi, havalandırılmalı çalışma sistemi ve iç LED ışık mevcuttur. CFC ve HCFC içermez. Soğutma devresinde R290 gazı kullanılır. 4 adet 2/1 GN Rilsan kaplı ızgara ve 4 set paslanmaz çelik ızgara rayı ile birlikte teslim edilir. Avrupa Birliği Yönetmeliği 2015/1094 uyarınca B Sınıfı olarak sertifikalandırılmıştır. Uzaktan bilgisayar bağlantısı ve entegre HACCP sistemleri için RS485 portu entegre edilmiştir.

Ana Özellikler

- Devrilmeye karşı korumalı raylar üzerinde 2/1 GN ızgara veya rafları alabilecek geniş depolama alanı.
- OptiFlow: arkadan öne doğru yönlendirilmiş hava akışı ve çıkarılabilir hava kanalları sayesinde her koşulda eşit sıcaklık dağılımı ve hızlı soğutma sağlanır.
- Rilsan kaplama ızgara raflar.
- 0 çevre koruma ile en iyi yalıtım performansı için 90 mm kalınlığa kadar siklopentan yalıtımlı kabin (termal iletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Bağlantıya hazır: Uzaktan erişim ve veri takibi için cihazlara gerçek zamanlı erişim imkanı sunar (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Geniş dijital beyaz rakamlı ekran; dolap sıcaklığını gösterme ve ayarlama, manuel defrost döngüsü başlatma, turbo soğutma döngüsü (sıcak yükleri hızlıca soğutmak için) ve iç aydınlatma düğmesi özelliklerine sahiptir.
- Electrolux Professional Buzdolabı Kontrol Uygulaması, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırır:
 - HACCP verileri ve hassas kontrol sağlayan alarmlar sayesinde saklama sürecinin güvenliğini izleyin
 - HACCP bilgilerini doğrudan e-posta adresine excel formatında gönderme imkanı ile zaman kazanın ve verileri kolayca yönetin
 - Hızlı işlemler: dolap sıcaklığını/turbo soğutmayı ayarlayın ve tarih/saat belirleyin
- Tam uyumlu HACCP dijital kontrol sistemi: Sıcaklık kritik sınırları aştığında sesli ve görsel alarmlar devreye girer. Olay kayıtları 30 güne kadar hafızada saklanır.
- Kabindeki sıcaklığın görüntülenmesi ve ayarlanması için büyük beyaz dijital ekran. Dahili Bluetooth teknolojisi sayesinde HACCP geçmiş verileri saklanabilir ve uygulama üzerinden indirilebilir.
- Tropik iklim koşullarına uygun ünite.

Konstruksiyon

- İç taban, tek parça sacdan preslenmiş ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Kilitlenebilir kapı.
- En yüksek kalite AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Bakım için ana bileşenlere kolay erişim.
- Paslanmaz çelik raf rayları ve destekleri kolayca sökülebilir.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca çıkarılabilen raf kızakları, ızgaralar ve hava yönlendiricileri sayesinde temizlik kolaylığı sağlanır ve yüksek hijyen standartları korunur.
- Anti-korozyon taban, zemin temizliğinde kullanılan agresif deterjanların dolaba zarar vermesini önler.

Sürdürülebilirlik

- CFC ve HCFC içermeyen yalıtım.
- Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla defrost suyunun üst kısımdan sıcak gaz ile otomatik buharlaştırılması.
- 290 soğutucu gazı, sera gazı etkilerini ve ozon tabakasının incelmelerini azaltmak için kullanılır.



Onay:


- Enerji tasarrufu sağlamak ve en iyi iç görüşü elde etmek için iç LED aydınlatma.
- Kapı açıldığında fanı durduran kapı anahtarı, soğuk havanın hazne dışına çıkmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.
- Isı yalıtımını artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için çıkarılabilir üç bölmeli balon tipi manyetik kapı contası.
- Buzlanma İzleme (Frost Watch) Kontrolü: Tam otomatik defrost işlemi, yalnızca evaporatörde gerçekten buz oluşmaya başladığında devreye girer ve buzun tamamen temizlenmesini sağlarken enerji verimliliğini de optimize edecek şekilde defrost süresini otomatik olarak ayarlar.
- CFC ve HCFC içermez, son derece çevre dostu soğutucu gaz türü: R290 (yalıtım köpüğünde kullanılan çevreci gaz: siklopentan). En düşük çevresel etkiye sahip hidrokarbon soğutucu gaz R290 (GWP=3), sera etkisini ve ozon tabakasına verilen zararı azaltmak için kullanılır.
- Etiket, 5 Mayıs 2015 tarihli Komisyon'un (AB) 2015/1094 sayılı yetkilendirilmiş yönetmeliğine uygundur.
- Cihaz, Avrupa Ecodesign direktifine göre ağır çalışma koşullarında (40°C - @ nem) Sınıf B olarak sertifikalandırılmıştır.

Dahil Aksesuarlar


- 4 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte

Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) 2 PNC 880242 ☐
adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN PNC 880243 ☐
buzdolapları için
- Buzdolapları için kapı açma pedalı PNC 880324 ☐
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705 ☐
- Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, PNC 881002 ☐
ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN
Soğutmalı ve cam kapılı modellerde
kullanılmaz)
- Buzdolapları için unlu mamul tepsi PNC 881003 ☐
(400x600 mm) kiti, 10 tepsilik
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004 ☐
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881016 ☐
raf
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara PNC 881018 ☐
raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin PNC 881021 ☐
dondurucular için 2 adet paslanmaz
çelik kılavuz rayı
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet PNC 881039 ☐
kılavuz raylı
- GN2/1 perfore raf PNC 881042 ☐
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 PNC 881043 ☐
adet kılavuz rayı ile birlikte
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, PNC 881047 ☐
2 adet kılavuz raylı

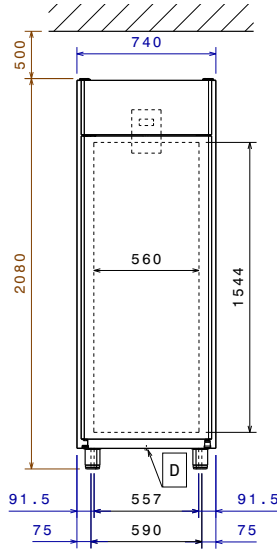


Ön

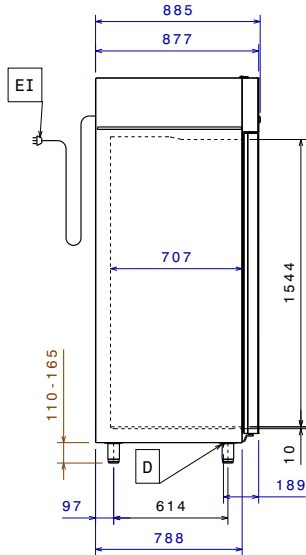

Yan

EI = Elektrik bağlantısı



Üst

Elektrik:

 Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Elektrik gücü max: 0.3 kW

Kapasite:

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir): 4 - GN 2/1

Temel bilgiler:

 Net Hacim: 503 Lt
 Kapı menteşeleri:
 Dış boyutlar, Genişlik: 740 mm
 Dış boyutlar, Derinlik: 885 mm
 Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik: 1507 mm
 Dış boyutlar, Yükseklik: 2080 mm
 Kapı tipi ve sayısı: 1 Tam
 Dış malzeme: 304 AISI
 İç malzeme: 304 AISI
 İç panel malzemesi: 304 AISI
 Pozisyon & aralık sayısı: 44; 30 mm
 Brüt kapasite: 670 Lt
 Modelin Tipi EU Regulation (2015/1094): Dik Tip Dondurucu

Soğutma verileri:

 Kontrol tipi: Dijital
 Evaporasyon ısısında soğutma gücü: -30 °C
 Min.Çalışma sıcaklığı: -15 °C
 Max.çalışma sıcaklığı: -22 °C
 Çalışma modu: Fanlı

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sürdürülebilirlik

 Soğutucu gaz tipi: R290
 GWP İndeksi: 3
 Soğutucu gaz ağırlığı: 90 g
 Enerji Sınıfı: B
 Yıllık ve günlük enerji tüketimi: 1325kWs/yıl - 4kWh/24h
 İklim sınıfı: Heavy Duty (5)
 Enerji Verimlilik İndeksi (EER): 33.54





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium HPe
1-Kapılı Derin Dondurucu, Dijital,
670lt (-22/-15), R290 Class B

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB
enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.

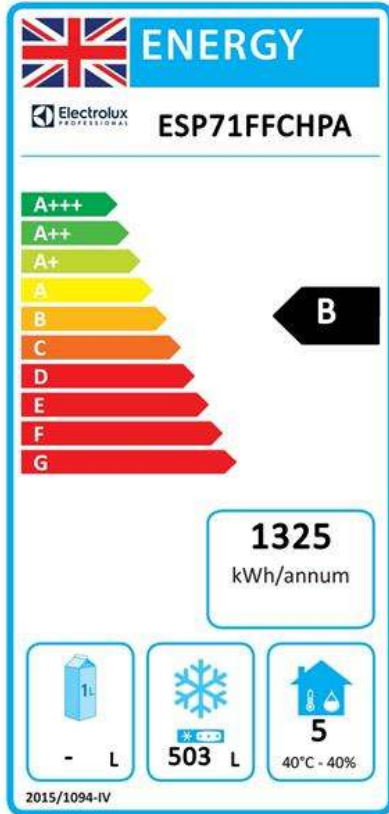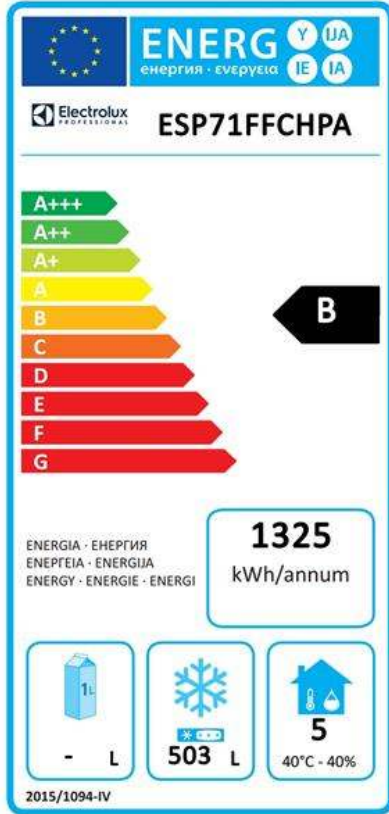

ecostore Premium HPe
1-Kapılı Derin Dondurucu, Dijital, 670lt (-22/-15), R290 Class B

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.13