



## SkyLine Chills Şok Soğutucu-Dondurucu 20GN2/1 200/170 kg, Roll-in

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



727750 (EBFA22E)

Skyline ChillS şok soğutucu dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü, su soğutmalı (Drenaj hattı ölçüsü: 3/4", Basınç, bar, Min: 2.5, Su tüketimi: 1077 lt/ saat)

### Ana Özellikler

- Şok Soğutma programı: 200 kg, 90 dakikadan daha az bir sürede +90°C'den +3°C'ye.
- Otomatik önceden ayarlanmış programları olan soğutma programı (+10°C ila -41°C):
  - Yumuşak soğutma (hava sıcaklığı 0°C), hassas yiyecekler ve küçük porsiyonlar için ideal.
  - Sert soğutma (hava sıcaklığı -20°C), katı yiyecekler ve bütün parçalar için ideal.
- X-Freeze programı (+10°C ila -41°C): Her türlü yiyeceğin (çığ, yarı veya tamamen pişmiş) dondurulması için idealdir.
- Lite-Hot programı (+40°C ila -18°C): Yumuşak ısıtma hazırlıkları için idealdir.
- Turbo soğutma: Şok soğutucu istenen sıcaklıkta sürekli çalışır; devam eden üretim için ideal.
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 10 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, soslar ve çorba, sebzeler, makarna/pirinç, ekmek, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, tatlı, hızlı içecek soğutma) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde, şok soğutucu, seçilen sonucu elde etmek için yüklenen yiyeğin boyutuna, miktarına ve türüne göre soğutma işlemini optimize eder. Soğutma parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles+: - Cruise Soğutma, en hızlı ve en iyi soğutma için parametreleri otomatik olarak ayarlar (prob ile çalışır) - Hızlı Çözdürme - Sushi&Sashimi (anisakis içermeyen yiyecekler) - Sous-vide soğutma - Dondurma - Çikolata
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı yüksek standartı yeniden yakalayabilmek için şok soğutucunun hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Programlar, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride grupperlendirilebilir. 16 kademeli soğutma programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artırın ve mükemmel sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 3 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu (isteğe bağlı aksesuar).
- Kassiselleştirilebilir ön-soğutma fonksiyonu.
- Aktivitelerin daha kolay planlanması için yapay zeka tekniklerine (ARTİ 2.0) dayalı prob odaklı programlar için kalan tahmini süre.
- Otomatik ve manuel defrost ve kurutma.
- +43°C ortam sıcaklıklarında performans garantisi (íklim sınıfı 5).
- Soğutma modunda +90°C'den +3°C'ye veya dondurma modunda -41°C'ye kadar çalışma sıcaklığı.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımının sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünden maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electrolux.com](mailto:professional@electrolux.com)

## Konstruksiyon

- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.
- Entegre (Built-in) soğutma ünitesi.
- Termodinamik devredeki gaz basıncını otomatik olarak yönetmek için solenoid valfi.
- Ana bileşenler AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Antirust korumalı evaporatör.
- Motorlar ve fan su geçirmez korumalı IP23'tür.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Hijyenik tasarıma sahip çıkarılabilir manyetik contalı kapı.
- Temizleme amaçlı evaporatöre erişim için sallanan menteşeli panel.
- Otomatik ısıtmalı kapı çerçevesi.

## TIT\_UI Data Management

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur. (sadece )
- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur. (sadece ) (sadece )
- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur. (sadece ) (sadece ) (sadece )
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti). (sadece )
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti). (sadece ) (sadece )
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti). (sadece ) (sadece ) (sadece ) (sadece )
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti). (sadece ) (sadece ) (sadece ) (sadece ) (sadece )

## Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Soğutma için +3°C'de veya donma için -22°C'de tutma, her programın sonunda otomatik olarak etkinleştirme, enerji tasarrufu ve hedeflenen sıcaklığı koruma (manuel aktivasyon)

da mümkündür).

## Dahil Aksesuarlar


- 1 Şok soğutucu dondurucu için 3 sensörlü prob PNC 880582

## Opsiyonel Aksesuarlar


- Şok soğutucu için unlu mamül/pastacılık rılsan izgara, boyuna (600x400mm) PNC 880294
- Şok soğutucu dondurucu için 6 sensörlü prob PNC 880566
- Şok soğutucu dondurucu için 3 tek sensörlü prob kiti PNC 880567
- Şok soğutucu dondurucu için 3 sensörlü prob PNC 880582
- Mobil kılavuz rafı 20xGN2/1 PNC 881449
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, PNC 922017 GN 1/1
- Bütün tavuk için bir çift izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 PNC 922036
- AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 PNC 922062
- AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 2/1 PNC 922076
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 2/1 PNC 922175
- 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm PNC 922189
- 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm PNC 922190
- 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, PNC 922191 400x600x20mm
- Fırınlar için bir çift tepsisi PNC 922239
- AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm PNC 922264
- Bütün tavuk için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Boyuna fırınlar için universal şış kiti ve 4 uzun şış PNC 922324
- Boyuna ve Enine fırınlar için universal şış kiti ve 6 kısa şış PNC 922325
- Universal şış kiti PNC 922326
- 6 kısa şış PNC 922328
- Çok amaçlı kanca PNC 922348
- Bütün ördek için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 PNC 922362
- 20 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü PNC 922367
- Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm PNC 922651
- Düz kurutma tepsisi, GN 1/1 PNC 922652
- Tepsi raflı araba, 15 GN 2/1, tepsiler araları 84mm PNC 922686
- 20 GN 2/1 fırınlar için kuzu için şış (30kg'ya kadar) PNC 922711
- Sıvılar için prob tutucu PNC 922714
- Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsiler araları 63mm PNC 922757
- Tepsi raflı araba, 16 GN 2/1, tepsiler araları 80mm PNC 922758



- 20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikle 92 tabaklı banket arabası, raf araları 85 mm PNC 922760
- 20 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsiler araları 80mm (16 raylı) PNC 922762
- 20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikle 116 tabaklı banket arabası, raf araları 66 mm PNC 922764
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Yapısmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Çift taraflı izgara, bir taraflı nervürlü diğer taraflı düz, GN 1/1 PNC 925003
- Alüminyum izgara, GN 1/1 PNC 925004
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsisi, GN 1/1 PNC 925005
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007
- 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008
- 6 yapısmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=20mm PNC 925012
- 6 yapısmaz universal tava kiti GN 1/1, H=40mm PNC 925013
- 6 yapısmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=60mm PNC 925014

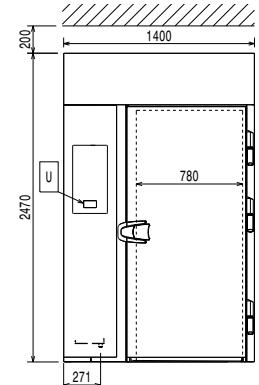


Ön

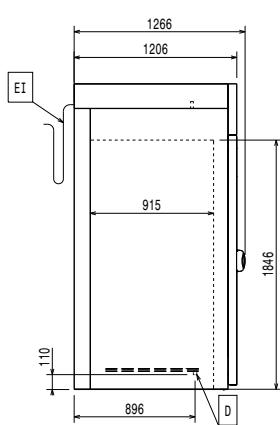

Yan

CWII = Soğuk Su Girişi 1  
D = Drenaj  
EI = Elektrik bağlantısı  
WIC = Soğutma suyu girişi

WOC = Soğutma suyu çıkışı

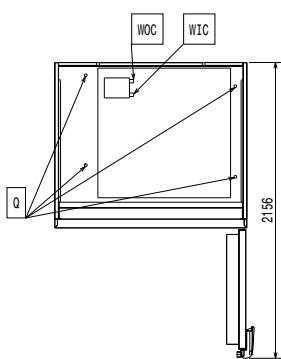

Üst

**Elektrik:**

Voltaj:	727750 (EBFA22E)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:		11.1 kW
Devre kesici gereklili:		
Isıtma gücü:		5.85 kW

**Su:**

Drenaj hattının ebadı:	3/4"
Basınç, bar, Min:	2.5

**Montaj:**

Açıklık: Yanlarda ve arkada 5 cm.  
Lütfen ünite ile birlikte verilen ayrıntılı kurulum talimatlarına bakın ve bunları uygulayın

**Kapasite:**

Maksimum yükleme kapasitesi:	200 kg
GN 1/1;GN 2/1;600x400;Ice Cream	

**Temel bilgiler:**

Kapı menteşeleri:	Sağ taraf
Dış boyutlar, Genişlik:	1400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	1266 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	2470 mm
Net ağırlık:	605 kg
Ambalajlı ağırlık:	579 kg
Ambalajlı hacim:	5.37 m <sup>3</sup>

**Soğutma verileri:**

Dahili Kompresör ve Soğutma Ünitesi

Evaporasyon ısısında soğutma gücü:	-20 °C
Kondenser soğutma tipi:	Water

**Ürün Bilgisi (Komisyon Yönetmeliği EU 2015/1095)**

Soğutma Döngü süresi (+65°C den +10°C ye):	86 min
Tam yük kapasitesi (soğutma):	200 kg
Dondurma Döngü Süresi (+65°C den -18°C ye):	270 min
Tam yük kapasitesi (dondurma):	170 kg
Test, bir test odasında 30°C'de şok soğutma/dondurma için (+10° C/-18°C) 35 mm yüksekliğe kadar eşit olarak dağıtılmış patates püresi ile doldurulmuş 40 mm derinliğinde tam dolu tepsı, 120/270 dakika içinde 65°ve 80°C arasındaki başlangıç sıcaklığında gerçekleştirildi.	

**Sertifikalar ISO**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**[NOT TRANSLATED]**

Soğutucu gaz tipi:	R452A
GWP İndeksi:	2141
Soğutma gücü:	12650 W
Soğutucu gaz ağırlığı:	3000 g
Enerji tüketimi, döngü (soğutma):	0.072 kWh/kg
Enerji tüketimi, döngü (dondurma):	0.2387 kWh/kg
Su tüketimi:	1077 lt/hr

SkyLine Chills  
Şok Soğutucu-Dondurucu 20GN2/1 200/170 kg, Roll-in

Şirket önceden haber vermemesiz ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2024.07.03