



SkyLine Chills Şok Soğutucu 20GN1/1 100 kg - Uzaktan

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727822 (EBCA21RE)

Skyline Chills şok soğutucu
100kg, 20 GN 1/1 veya
600x400mm, dokunmatik
ekran kontrollü ve uzaktan
soğutma ünitesi

Ana Özellikler

- Otomatik önceden ayarlanmış programları olan soğutma programı (+10°C ila -20°C): - Yumuşak soğutma (hava sıcaklığı 0°C), hassas yiyecekler ve küçük porsiyonlar için ideal. - Sert soğutma (hava sıcaklığı -20°C), katı yiyecekler ve bütün parçalar için ideal.
- Lite-Hot programı (+40°C ila -18°C): Yumuşak ısıtma hazırlıkları için idealdir.
- Turbo soğutma: Şok soğutucu istenen sıcaklıkta sürekli çalışır; devam eden üretim için ideal.
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 10 yemek ailesi (et, kümek hayvanları, balık, soslar ve çorba, sebzeler, makarna/pirinç, ekmek, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, tatlı, hızlı içecek soğutma) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde, şok soğutucu, seçilen sonucu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre soğutma işlemini optimize eder. Soğutma parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles+: - Cruise Programı, en hızlı ve en iyi soğutma için parametreleri otomatik olarak ayarlar (prob ile çalışır) - Hızlı Çözdürme - Sous-vide soğutma
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı yüksek standartı yeniden yakalayabilmek için şok soğutucunun hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Programlar, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride grupperlendirilebilir. 16 kademeli soğutma programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artırın ve mükemmel sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 3 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu (isteğe bağlı aksesuar).
- Aktivitelerin daha kolay planlanması için yapay zeka tekniklerine (ARTE 2.0) dayalı prob odaklı programlar için kalan tahmini süre.
- Otomatik ve manuel defrost ve kurutma.
- +43°C ortam sıcaklıklarında performans garantisini (iklim sınıfı 5).
- Soğutma modunda +90°C'den +3°C'ye veya dondurma modunda -41°C'ye kadar çalışma sıcaklığı.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarımını sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Uzaktan soğutma ünitesi (isteğe bağlı aksesuar).
- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.
- Termodinamik devredeki gaz basıncını otomatik olarak yönetmek için solenoid valf.
- Ana bileşenler AISI 304 paslanmaz çeliktir.

Onay: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

- Antirust korumalı evaporatör.
- Motorlar ve fan su geçirmez korumalı IP23'tür.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Hijyenik tasarıma sahip çıkarılabilir manyetik contalı kapı.
- Temizleme amaçlı evaporatöre erişim için sallanan menteşeli panel.
- Kötü koku oluşumunu önlemek için kapıyı açık tutmaya yarayan kapı doldurucusu.
- Otomatik isıtmalı kapı çerçevesi.
- Su bağlantısı gereklidir. Atık su boşra alınabilir, ancak istege bağlı olarak bir atık kabında da toplanabilir.

TIT_UI Data Management

- Yüksek çözünürlülükle komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Resimler, tüm programları kişiselleştirmek için yüklenir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceğini ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcımı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (istege bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu.
- Uzaktan ve HACCP izleden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (istege bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Enerji tasarrufu sağlamak ve hedeflenen sıcaklığı korumak için soğutma için +3°C'de tutma, her programın sonunda otomatik olarak etkinleştirme (manuel etkinleştirme de mümkündür).
- Yüksek yoğunluklu poliüretan izolasyon, 60mm kalınlığında, HCFC içermez.
- [NOT TRANSLATED]



Dahil Aksesuarlar

- 1 Şok soğutucu doldurucusu için 3 sensörlü prob PNC 880582


Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Şok soğutucu için unlu mamül/pastacılık rılsan izgara, boyuna (600x400mm) | PNC 880294 | <input type="checkbox"/> |
| • Şok soğutucu doldurucusu için 6 sensörlü prob | PNC 880566 | <input type="checkbox"/> |


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Şok soğutucu doldurucusu için 3 tek sensörlü prob kiti | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • Şok soğutucu doldurucusu için 3 sensörlü prob | PNC 880582 | <input type="checkbox"/> |
| • Şok soğutucu doldurucusu için flanslı ayaklar | PNC 880589 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 1/1 şok soğutucu doldurucusu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452A | PNC 881223 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 1/1 şok soğutucu doldurucusu için uzaktan su soğutma ünitesi - R452A | PNC 881228 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, GN 1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift izgara (İzgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için izgara (İzgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlar için bir çift tepsisi sepeti | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için izgara (İzgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna fırınlar için universal şış kiti ve 4 uzun şış | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve Enine fırınlar için universal şış kiti ve 6 kısa şış | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şış kiti | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 uzun şış | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için izgara (İzgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu doldurucusu için termal örtü | PNC 922365 | <input type="checkbox"/> |
| • Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Düz kurutma tepsisi, GN 1/1 | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Tepsi raflı arabası, 15 GN 1/1, tepsiler araları 84mm | PNC 922683 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 fırınlar için kuzu için şış (12kg'ya kadar) | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 1/1 fırınlar için kuzu için şış (30kg'ya kadar) | PNC 922710 | <input type="checkbox"/> |
| • Sıvılar için prob tutucu | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Mobil tepsili arabası, 20xGN1/1, tepsiler araları 63 mm, tekerlekli | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • Mobil tepsili arabası, 16xGN1/1, tepsiler araları 80 mm, tekerlekli | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu doldurucusu için raf tutma özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu doldurucusu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsiler araları 80mm (16 raylı) | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |

- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikle 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm PNC 922763
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Yapısmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003
- Alüminyum izgara, GN 1/1 PNC 925004
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsisi, GN 1/1 PNC 925005
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007
- 28 patates için patates fırırlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Yapısmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011
- 6 yapısmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=20mm PNC 925012
- 6 yapısmaz universal tava kiti GN 1/1, PNC 925013 H=40mm
- 6 yapısmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=60mm PNC 925014




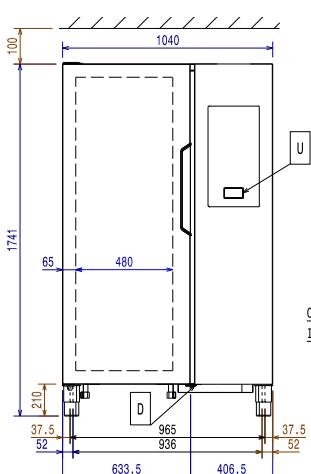

Ön

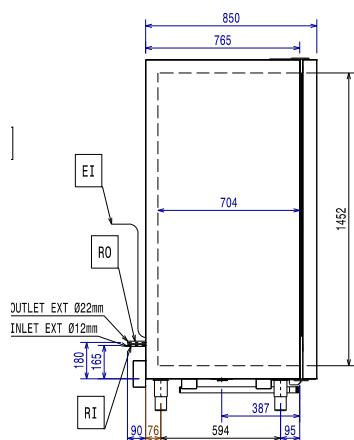

Yan

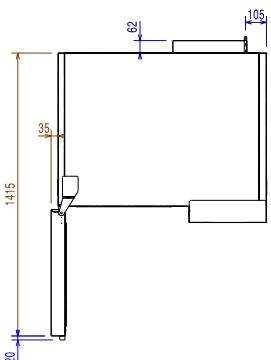

Üst

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 RO = Dış ünite bağlantısı

Elektrik:
Voltaj:

727822 (EBCA21RE)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrik gücü max:

3 kW

Isıtma gücü:

3 kW

Devre kesici gereklidir
Su:
Drenaj hattının ebadı:

1/2"

Montaj:
Açıklık:

Yanlarda ve arkada 5 cm.

Lütfen ünite ile birlikte verilen ayrıntılı kurulum talimatlarına bakın ve bunları uygulayın

Kapasite:
Maksimum yükleme kapasitesi:

100 kg

Tepsi tipleri:

GN 1/1;600x400;Ice Cream

Temel bilgiler:
Kapı menteşeleri:

Sol

Dış boyutlar, Genişlik:

1040 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

850 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

1741 mm

Net ağırlık:

200 kg

Ambalajlı ağırlık:

229 kg

Ambalajlı hacim:
2.41 m³
Soğutma verileri:

Uzaktan soğutma ünitesi gereklidir.

Kondenser soğutma tipi:

9480 W

Önerilen soğutma gücü*:
 Evaporasyon ısısında durum:

-20 °C

 Kondensasyon ısısında durum:
 Ortam ısısında durum:

40 °C

 Ortam ısısında durum:
 Bağlantı boruları (uzaktan)-çıkış:

30 °C

 Bağlantı boruları (uzaktan)-giriş:
 Not: Soğutma gücü 20 lineer mt mesafeden hesaplanmıştır.

22 mm

12 mm

Sertifikalar ISO
ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]
Soğutucu gaz tipi:
GWP İndeksi: