



SkyLine Chills
Şok Soğutucu-Dondurucu 20GN2/1
200/170 kg - Remote, UV lambalı Roll-in



727874 (EBFA22URE)

Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü, UV lambalı ve uzaktan soğutma ünitesi

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____

Ana Özellikler

- Otomatik önceden ayarlanmış programları olan soğutma programı (+10°C ila -41°C):
 - Yumuşak soğutma (hava sıcaklığı 0°C), hassas yiyecekler ve küçük porsiyonlar için ideal.
 - Sert soğutma (hava sıcaklığı -20°C), katı yiyecekler ve bütün parçalar için ideal.
- X-Freeze programı (+10°C ila -41°C): Her türlü yiyeceğin (çığ, yarı veya tamamen pişmiş) dondurulması için idealdir.
- Lite-Hot programı (+40°C ila -18°C): Yumuşak ısıtma hazırlıkları için idealdir.
- Turbo soğutma: Şok soğutucu istenen sıcaklıkta sürekli çalışır; devam eden üretim için ideal.
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 10 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, soslar ve çorba, sebzeler, makarna/pirinç, ekmek, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, tatlı, hızlı içecek soğutma) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde, şok soğutucu, seçilen sonucu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre soğutma işlemini optimize eder. Soğutma parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles+: - Cruise Soğutma, en hızlı ve en iyi soğutma için parametreleri otomatik olarak ayarlar (prob ile çalışır) - Hızlı Çözdürme - Sushi&Sashimi (anisakis içermeyecekler) - Sous-vide soğutma - Dondurma - Çikolata
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı yüksek standartı yeniden yakalayabilmek için şok soğutucunun hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Programlar, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli soğutma programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artırın ve mükemmel sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 3 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu (istege bağlı aksesuar).
- Aktivitelerin daha kolay planlanması için yapay zeka tekniklerine (ARTE 2.0) dayalı prob odaklı programlar için kalan tahmini süre.
- UV lambalarla otomatik ve manuel defrost, kurutma ve sterilizasyon programı.
- +43°C ortam sıcaklıklarında performans garantisi (iklim sınıfı 5).
- Soğutma modunda +90°C'den +3°C'ye veya dondurma modunda -41°C'ye kadar çalışma sıcaklığı.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarımını sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Uzaktan soğutma ünitesi (istege bağlı aksesuar).

Onay: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.
- Termodinamik devredeki gaz basıncını otomatik olarak yönetmek için solenoid valf.
- Ana bileşenler AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Antirust korumalı evaporatör.
- Motorlar ve fan su geçirmez korumalı IP23'tür.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Hijyenik tasarıma sahip çıkarılabilir manyetik contalı kapı.
- Temizleme amaçlı evapordöre erişim için sallanan menteşeli panel.
- Otomatik ışitmali kapı çerçevesi.

TIT_UI Data Management

- Yüksek çözünürlülü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Resimler, tüm programları kişiselleştirmek için yüklenir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmamasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu.
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabılırlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Soğutma için +3°C'de veya donma için -22°C'de tutma, her programın sonunda otomatik olarak etkinleştirme, enerji tasarrufu ve hedeflenen sıcaklığı koruma (manuel aktivasyon da mümkündür).
- Yüksek yoğunluklu poliüretan izolasyon, 60mm kalınlığında, HCFC içermez.
- [NOT TRANSLATED]



Dahil Aksesuarlar

- 1 Şok soğutucu dondurucu için 3 sensörlü prob PNC 880582

Opsiyonel Aksesuarlar


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Şok soğutucu için unlu mamül/
pastacılık rılsan izgara, boyuna
(600x400mm) | PNC 880294 | <input type="checkbox"/> |
| • Şok soğutucu dondurucu için 6
sensörlü prob | PNC 880566 | <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Şok soğutucu dondurucu için 3 tek
sensörlü prob kiti | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • Şok soğutucu dondurucu için 3 sensörlü
prob | PNC 880582 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 2/1-200 kg şok soğutucu/
dondurucu için uzaktan hava soğutma
ünitesi - R452a | PNC 881224 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 2/1 şok soğutucu dondurucu için
uzaktan su soğutma ünitesi - R452A | PNC 881229 | <input type="checkbox"/> |
| • Mobil kılavuz rafı 20xGN2/1 | PNC 881449 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara,
GN 1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift ızgara (İzgara
başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1 | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara
GN 2/1 | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı,
delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi,
400x600x38mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül
tepsi, 400x600x20mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi,
400x600x20mm | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlar için bir çift tepsisi sepeti | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/
pastacılık ızgarası, 400x600mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için ızgara (İzgara başına
8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna fırınlar için universal şış kiti ve 4
uzun şış | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve Enine fırınlar için universal şış
kiti ve 6 kısa şış | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şış kiti | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 kısa şış | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için ızgara (İzgara başına
8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu
dondurucu için termal örtü | PNC 922367 | <input type="checkbox"/> |
| • Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Düz kurutma tepsisi, GN 1/1 | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Tepsi raflı araba, 15 GN 2/1, tepsiler araları
84mm | PNC 922686 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 2/1 fırınlar için kuzu için şış
(30kg'ya kadar) | PNC 922711 | <input type="checkbox"/> |
| • Sivilar için prob tutucu | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsiler araları
63mm | PNC 922757 | <input type="checkbox"/> |
| • Tepsi raflı araba, 16 GN 2/1, tepsiler araları
80mm | PNC 922758 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu
dondurucu için raf tutma özellikli 92
tabaklı banket arabası, raf araları 85
mm | PNC 922760 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu
dondurucu için, raflı unlu mamül/
pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler
için, tepsiler araları 80mm (16 raylı) | PNC 922762 | <input type="checkbox"/> |




- 20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 116 tabaklı banket arabası, raf araları 66 mm PNC 922764
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Yapısmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003
- Alüminyum izgara, GN 1/1 PNC 925004
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsisi, GN 1/1 PNC 925005
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007
- 28 patates için patates fırırlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008
- 6 yapısmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=20mm PNC 925012
- 6 yapısmaz universal tava kiti GN 1/1, H=40mm PNC 925013
- 6 yapısmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=60mm PNC 925014



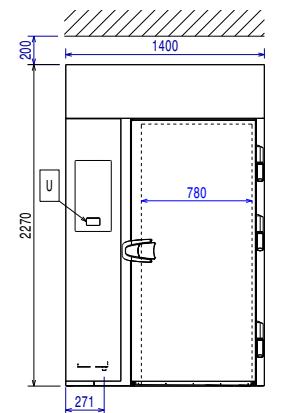


Ön

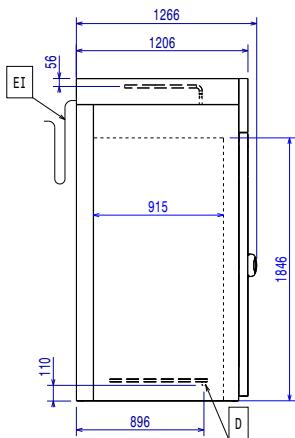

Yan

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantı
 RO = Dış ünite bağlantı

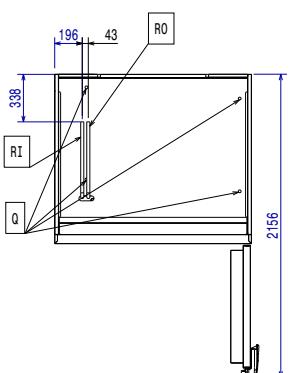

Üst

Elektrik:
Voltaj:

727874 (EBFA22URE)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrik gücü max:

6.4 kW

Isıtma gücü:

6.4 kW

Devre kesici gereklidir

Su:
Drenaj hattının ebadı:

3/4"

Basınç, bar, Min:

0

Montaj:
Açıklık:

Yanlarda ve arkada 5 cm.

Lütfen Ünite ile birlikte verilen ayrıntılı kurulum talimatlarına bakın ve bunları uygulayın

Kapasite:
Maksimum yükleme kapasitesi:

200 kg

GN 1/1;GN 2/1;600x400;Ice Cream

Tepsi tipleri:
Temel bilgiler:
Kapı menteşeleri:

Sağ taraf

Dış boyutlar, Genişlik:

1400 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

1266 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

2270 mm

Net ağırlık:

180 kg

Ambalajlı ağırlık:

190 kg

Ambalajlı hacim:
4.81 m³
Soğutma verileri:

Uzaktan soğutma ünitesi gereklidir.

Kondenser soğutma tipi:
Önerilen soğutma gücü*:

12650 W

Evaporasyon ısısında durum:

-20 °C

Kondensasyon ısısında durum:

40 °C

Ortam ısısında durum:

30 °C

Bağlantı boruları (uzaktan)- çıkış:

12 mm

Bağlantı boruları (uzaktan)- giriş:

22 mm

Not: Soğutma gücü 20 lineer mt mesafeden hesaplanmıştır.

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]
Soğutucu gaz tipi:
GWP İndeksi:

2141

Su tüketimi:

0 lt/hr

