



SkyLine Chills Şok Soğutucu-Dondurucu 20GN1/1 100/85 kg - UV lambalı, uzaktan

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727875 (EBFA21URE)

Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 100/85kg, 20 GN 1/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü, UV lambalı ve uzaktan soğutma ünitesi

Ana Özellikler

- Şok Soğutma programı: 100 kg, 90 dakikadan daha az bir sürede +90°C'den +3°C'ye.
- X-Freeze programı (+10°C ila -41°C): Her türlü yiyeceğin (çığ, yarı veya tamamen pişmiş) dondurulması için idealdir.
- Lite-Hot programı (+40°C ila -18°C): Yumuşak ıslıtma hazırlıkları için idealdir.
- Turbo soğutma: Şok soğutucu istenen sıcaklıkta sürekli çalışır; devam eden üretim için ideal.
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 10 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, soslar ve çorba, sebzeler, makarna/pirinç, ekmek, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, tatlı, hızlı içecek soğutma) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde, şok soğutucu, seçilen sonucu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre soğutma işlemini optimize eder. Soğutma parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı ilişkiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles+: - Cruise Soğutma, en hızlı ve en iyi soğutma için parametreleri otomatik olarak ayarlar (prob ile çalışır) - Hızlı Çözdürme - Sushi&Sashimi (anisakis içermeyen yiyecekler) - Sous-vide soğutma - Dondurma - Çikolata
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı yüksek standartı yeniden yakalayabilmek için şok soğutucunun hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Programlar, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli soğutma programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 3 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu
- Aktivitelerin daha kolay planlanması için yapay zeka tekniklerine (ARTE 2.0) dayalı prob odaklı programlar için kalan tahmini süre.
- UV lambalarla otomatik ve manuel defrost, kurutma ve sterilizasyon programı.
- +43°C ortam sıcaklıklarında performans garantisini (İklim sınıfı 5).
- [NOT TRANSLATED]
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Uzaktan soğutma ünitesi (isteğe bağlı aksesuar, ayrıca sipariş edilmelidir).
- Termodinamik devredeki gaz basıncını otomatik olarak yönetmek için solenoid valf.
- Ana bileşenler AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Antirust korumalı evaporatör.
- Motorlar ve fan su geçirmez korumalı IP23'tür.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.

Onay: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Hijyenik tasarıma sahip çıkarılabilir manyetik contalı kapı.
- Temizleme amaçlı evaporatöre erişim için sallanan menteşeli panel.
- Kötü koku oluşumunu önlemek için kapıyı açık tutmaya yarayan kapı dardurucu.
- Otomatik ışıtmalı kapı çerçevesi.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Resimler, tüm programları kişiselleştirmek için yüklenir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu.
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Soğutma için +3°C'de veya donma için -22°C'de tutma, her programın sonunda otomatik olarak etkinleştirme, enerji tasarrufu ve hedeflenen sıcaklığı koruma (manuel aktivasyon da mümkündür).
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.
Sıfır Atık:
 son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt)
 gıdalara ikinci bir şans vermemeyi,
 aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden lezzet yemekler yapmayı,
 yiyeceklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmeyi
 hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.

Dahil Aksesuarlar


- 1 Şok soğutucu dondurucu için 3 sensörlü prob PNC 880582

Opsiyonel Aksesuarlar


- Şok soğutucu için unlu mamül/pastacılık rılsan izgara, boyuna (600x400mm) PNC 880294
- Şok soğutucu dondurucu için 6 sensörlü prob PNC 880566
- Şok soğutucu dondurucu için 3 tek sensörlü prob kiti PNC 880567

- Şok soğutucu dondurucu için 3 sensörlü prob PNC 880582
- Şok soğutucu dondurucu için flanşlı ayaklar PNC 880589
- 20 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452A 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir.
- 20 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için uzaktan su soğutma ünitesi - R452A PNC 881228
- 20 GN 1/1-100 kg şok soğutucu/dondurucu için uzaktan su/hava soğutma ünitesi - R452a PNC 881230
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, GN 1/1 PNC 922017
- AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 PNC 922062
- AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm PNC 922264
- Tepsi raflı araba, 15 GN 1/1, tepsi araları 84mm PNC 922683
- 20 GN 1/1 fırınlar için kuzu için şış (30kg'ya kadar) PNC 922710
- Sıvılar için prob tutucu PNC 922714
- Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli PNC 922753
- Mobil tepsi arabası, 16xGN1/1, tepsi araları 80 mm, tekerlekli PNC 922754
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma Özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm PNC 922756
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) PNC 922761
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma Özellikli 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm PNC 922763




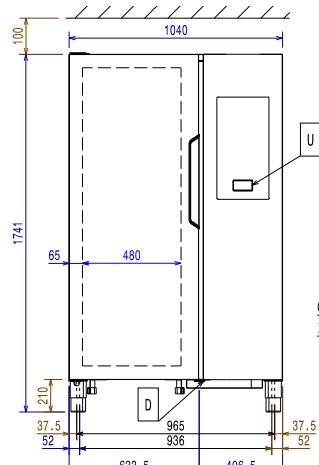

Ön

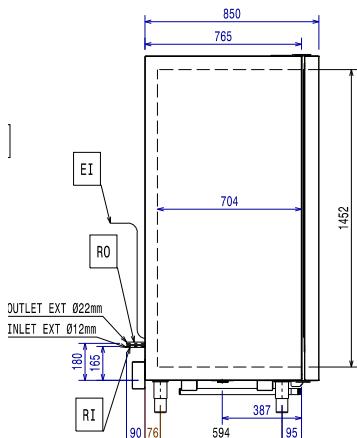

Yan

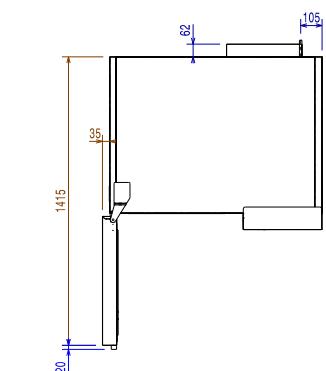

Üst

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 RO = Dış ünite bağlantısı

Elektrik:
Voltaj:

727875 (EBFA21URE)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrik gücü max:

3 kW

Isıtma gücü:

3 kW

Devre kesici gereklidir

Su:
Drenaj hattının ebadı:

1/2"

Montaj:
Açıklık:

Yanlarda ve arkada 5 cm.

Lütfen ünite ile birlikte verilen ayrıntılı kurulum talimatlarına bakın ve bunları uygulayın

Kapasite:
Maksimum yükleme kapasitesi:

100 kg

Izgara sayısı/tipi:

20 (GN 1/1; 600x400)

Evye tipi ve adedi:

20 (360x250x80h)

Temel bilgiler:
Kapı menteşeleri:

Sol

Dış boyutlar, Genişlik:

1040 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

850 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

1741 mm

Net ağırlık:

200 kg

Ambalajlı ağırlık:

233 kg

Ambalajlı hacim:
2.41 m³
Soğutma verileri:

Uzaktan soğutma ünitesi gereklidir.

R404A; R452A

Kondenser soğutma tipi:

Önerilen soğutma gücü*:

11360 W

Evaporasyon ısısında durum:

-10 °C

Kondensasyon ısısında durum:

45 °C

Ortam ısısında durum:

40 °C

Bağlantı boruları (uzaktan)- çıkış:

22 mm

Bağlantı boruları (uzaktan)- giriş:

12 mm

Not: Soğutma gücü 20 lineer mt mesafeden hesaplanmıştır.

Sertifikalar ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

ISO Standards:
