

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Cihazaltı HP buzdolabı/derin dondurucu, 2 çekmeceli (R290)

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



729631 (E9BAPL00MP)

Cihazaltı HP buzdolabı/  
derin dondurucu, 2  
çekmeceli, -22/+8° C - R290

### Ana Özellikler

- Seçkin Özellik IcyHot montaj: 1200 mm genişliğindeki gazlı HP PowerGrill veya gazlı HP Izgara ile dual ısı rejimli buzdolabı/derin dondurucu alt dolabı birleştirerek üretim gücünü artıran ve pişirme ve depolama işlemlerini kolaylaştıran tek bir cihaz elde edin.
- Dahili kompresör ünitesine sahip İki Çekmeceli Soğutucu/Dondurucu Taban.
- Cihaz hem buzdolabı hem de derin dondurucu olarak çalışır; ısı aralığı -22°C ile +8°C'dir.
- 40°C ortam sıcaklığında kullanıma uygundur.
- Pişirme bloğunun içine modüler kurulum için tasarlandı.
- Tüm ana komponentlere ön taraftan kolayca ulaşılır.
- Her çekmecede, maksimum 150 mm yüksekliğinde bir adet GN 2/1 kap saklanabilir.
- Manyetik kapanışlı çekmece contaları temizlik amacıyla sökülebilir.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Ünite tekerlekler üzerine monte edilebilir.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- Perfore üst tabla ve alt pleyt daha iyi bir hava sirkülasyonu sağlar.
- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik boru tipi çekmece kulpları.

### Konstruksiyon

- Rakamları beyaz renkle gösteren, yumuşak dokunmatik tuşlu, büyük dijital ekran.
- 100 mm yükseklik ayarlı ayak ürün ile birlikte verilir.
- Yüksek hijyen standartlarına uygun Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çelik konstruksiyon.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX3.

### Sürdürülebilirlik

- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290-izolasyondaki ekolojik gaz: Siklopentan).




Onay: \_\_\_\_\_


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- 2'si frenli 4 tekerlek kiti, PNC 880123   
buzdolabı/derin  
donduruculu alt dolap için -  
900XP
- 2 yan tekmelik-Derin PNC 880221   
dondurucu/buzdolabı -  
900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti, PNC 880234   
buzdolabı/derin  
donduruculu alt dolap için  
H=125mm
- GN küvetler için suport PNC 880249   
(Buzdolabı/Derin  
Dondurucu Alt Dolap için)
- Alt soğutmalı dolap için ön PNC 880336   
tekmelik - 1200 mm - 900XP
- - NOT TRANSLATED - PNC 881299

Ön

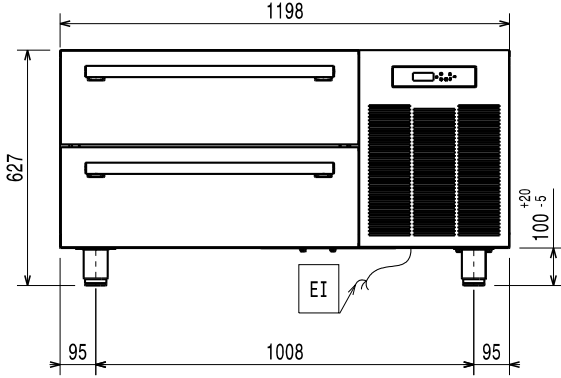


Yan

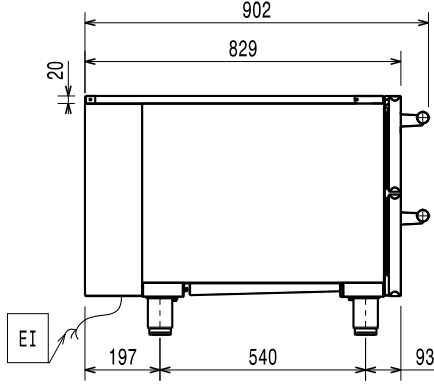

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

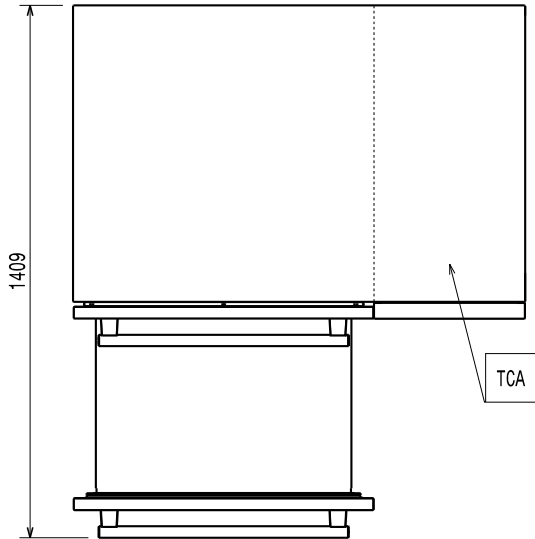**Elektrik:****Voltaj:**

729631 (E9BAPL00MP) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Elektrik gücü max:**

0.55 kW

**Toplam Watt:**

0.55 kW

**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:**

1198 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:**

902 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:**

627 mm

**Net ağırlık:**

118 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

161 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

940 mm

**Ambalaj genişliği:**

1050 mm

**Ambalaj derinliği:**

1400 mm

**Ambalajlı hacim:**1.38 m<sup>3</sup>**Soğutma verileri:****Kompresör gücü:**

3/4 hp

**[NOT TRANSLATED]****Anlık tüketim:**

4.2 Amps

**Soğutucu gaz tipi:**

R290

**Soğutma gücü:**

0 W

**Soğutucu gaz ağırlığı:**

120 g