



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Elektrikli 1 Hazneli-15Lt**  
**Fritöz-400mm**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391087 (E9FRED1GF0)

15 Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip  
hazneli, ısıtıcılar hazne  
dışında, 1 sepetli - 400 mm

## Özellikler

### Sıra No.

Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (10kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. 1 adet derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve yükseklikleri ayarlanabilir. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da 20\*10 paslanmaz çeliktir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kirlenmesine imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4"dür.

## Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Enfraruj ısıtıcılar haznenin dışındadır; haznenin temizliği çok kolaydır.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- 1 basket ve dolap için 1 sağ kapı standart olarak sağlanır.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

## Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

## Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

**Dahil Aksesuarlar**


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691

**Opsiyonel Aksesuarlar**


- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - 700&900XP PNC 206235 ☐
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 400 mm PNC 206366 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suport kiti PNC 206431 ☐

- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691 ☐
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692 ☐
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693 ☐
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP PNC 921695 ☐
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP PNC 921696 ☐

Ön

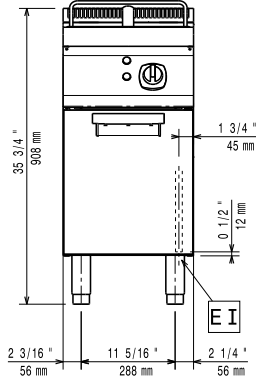


Yan

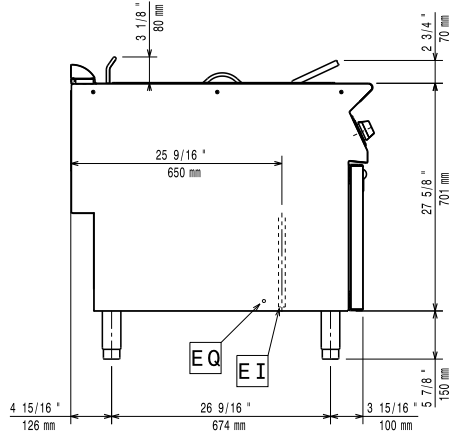

EI = Elektrik bağlantısı  
EQ = Topraklama vidası

Üst

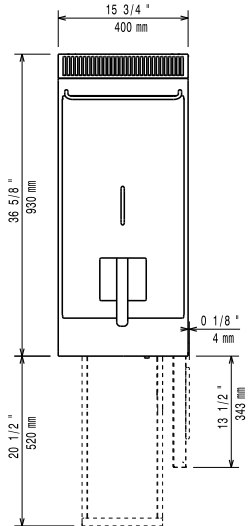**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Voltaj:****Toplam Watt:**

10 kW

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

**Kullanılabilir hazne boyutları****(genişlik):** 240 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 505 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 380 mm**Hazne Kapasitesi:**

13 lt MIN; 15 lt MAX

**Termostat Aralığı:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Net ağırlık:**

50 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

60 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

1080 mm

**Ambalaj genişliği:**

460 mm

**Ambalaj derinliği:**

1020 mm

**Ambalajlı hacim:**0.51 m<sup>3</sup>**Sertifika grubu:**

EFE91M15