



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli 1 Hazneli-15Lt Fritöz-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391087 (E9FRED1GF0)

15 Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip
hazneli, ısıtıcılar hazne
dışında, 1 sepetli - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (10kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. 1 adet derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve yükseklikleri ayarlanabilir. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da 20*10 paslanmaz çeliktir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kirlenmesine imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4"dür.

Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Enfraruj ısıtıcılar haznenin dışındadır; haznenin temizliği çok kolaydır.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- 1 basket ve dolap için 1 sağ kapı standart olarak sağlanır.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Flaşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 15 Lt fritözler için tortu (sediment) tepsisi PNC 206235 ☐
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 400 mm PNC 206366 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suportsu kiti PNC 206431 ☐

- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691 ☐
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692 ☐
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693 ☐
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP PNC 921695 ☐
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP PNC 921696 ☐

Ön

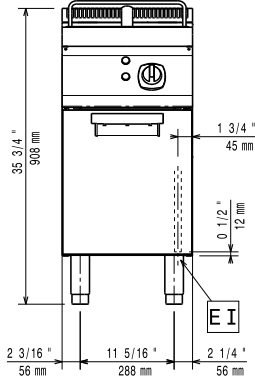


Yan

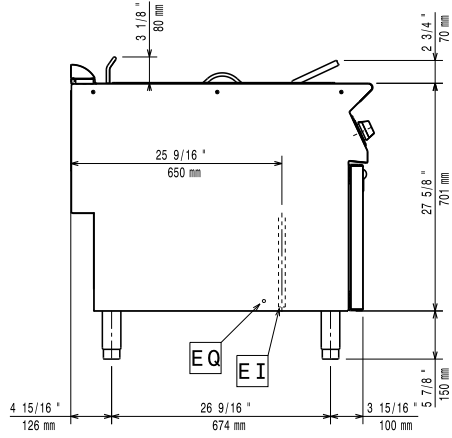

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

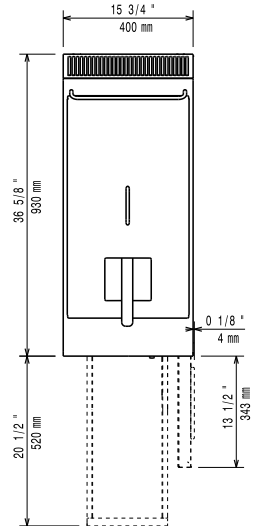

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

10 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 505 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi: 13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat Aralığı:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

50 kg

Ambalajlı ağırlık:

59 kg

Ambalaj yüksekliği:

1080 mm

Ambalaj genişliği:

460 mm

Ambalaj derinliği:

1020 mm

Ambalajlı hacim:

0.51 m³

Sertifika grubu:

EFE91M15