



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli 1 Hazneli-18Lt
Fritöz-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391094 (E9FRED1HF0)

18 Lt elektrikli fritöz, ısıtıcılar
hazne içinde, 1 hazneli, 2x½
sepetli - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Hazne içindeki ısıtıcılar (16.5kW) gücünde ve "incoloy" kaplıdır. Termostat yağın ısısını 105° - 185°C arasında ayarlar. Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu bulunur. 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Yağ drenaj musluğu yağ haznesinin alt kısmındadır. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Dahil aksesuarlar: 2 adet yarım modül basket ve 1 adet sağ menteşeli dolap kapağı. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ kapısı vardır.
- Incoloy kaplamalı (nikel-krom-titanyum alaşımı) rezistanslar haznenin içine yerleştirilmiştir ve temizlik için havaya kaldırılır.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Alt dolaplar için kapı, PNC 206350
Electrolux - 700&900XP
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 PNC 927223
sepet - 900XP

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206147 ☐
400 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206148 ☐
800 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206150 ☐
1000 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206151 ☐
1200 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206152 ☐
1600 mm - 700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 2 PNC 206157 ☐
yan tekmelik - 900XP
- Ön tekmelik - 400 mm - PNC 206175 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - PNC 206176 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 1000 mm - PNC 206177 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 1200 mm - PNC 206178 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 1600 mm - PNC 206179 ☐
700&900XP
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, PNC 206181 ☐
tek sıra - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, PNC 206202 ☐
sırt sırta - 900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210 ☐
ayak - 700&900XP
- Baca tipi sırt 400 mm - PNC 206303 ☐
700&900XP
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 ☐
700&900XP
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206366 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
400 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206367 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
1200 mm

- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 600 PNC 206373 ☐
mm
- Arka panel (700/900XP) - 800 PNC 206374 ☐
mm
- Arka panel (700/900XP) - 1000 PNC 206375 ☐
mm
- Arka panel (700/900XP) - 1200 PNC 206376 ☐
mm
- Tekerlek ve ayak monte etmek PNC 206431 ☐
için alt supt kiti
- 2 yan kapama paneli H=700, PNC 216134 ☐
d=900 - 900XP
- 2x1/2 Fritöz sepeti (18 Lt Fritözler PNC 927200 ☐
için), önden kancalı
- 1 tam fritöz sepeti (18 Lt fritözler PNC 927201 ☐
için), önden kancalı
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - PNC 927223 ☐
900XP
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - PNC 927226 ☐
900XP

Ön

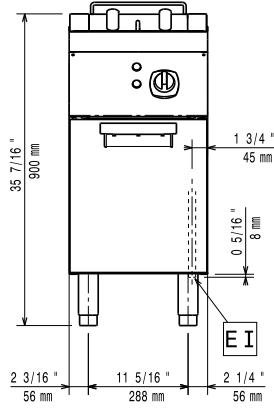


Yan

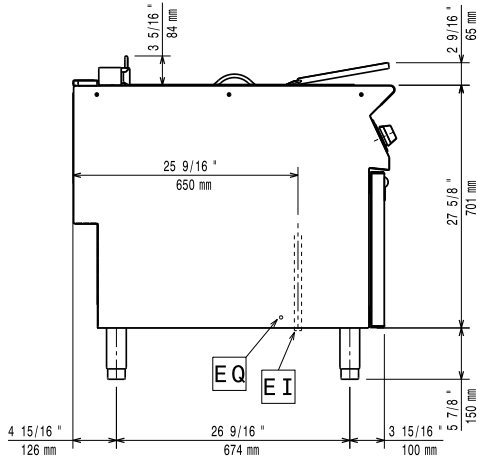

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

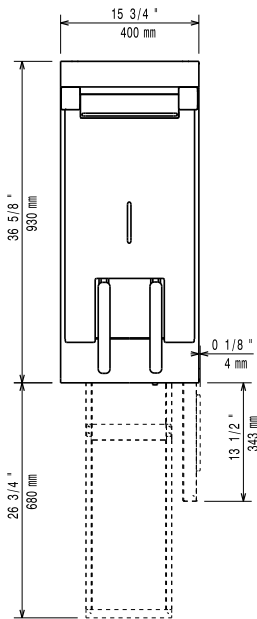**Elektrik:**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:**Toplam Watt:**

16.5 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları**(genişlik):** 340 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 290 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 400 mm**Hazne Kapasitesi:****Termostat Aralığı:****Net ağırlık:****Ambalajlı ağırlık:****Ambalaj yüksekliği:****Ambalaj genişliği:****Ambalaj derinliği:****Ambalajlı hacim:****Sertifika grubu:**

EF19118