



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı 1 Hazneli-15Lt
Fritöz-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391077 (E9FRGD1GF0)

15 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip
hazneli, brulörler hazne
dışında, 1 sepetli - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (14kW) hazne dışındadır. LPG veya doğal gazla çalışır. 1 adet derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla 20/10 paslanmaz çeliktir. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Suya karşı koruma sınıfı IPX4"dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yüksek randımanlı, 14 kW gücünde paslanmaz çelik brulörler haznenin dışına yerleştirilmiştir; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtları bulunur.
- Yağ sıcaklığı 190°C'ye kadar termostatla ayarlanır.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- 1 basket ve dolap için 1 sağ kapı standart olarak sağlanır.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux PNC 206350
- 700&900XP
- 1 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için PNC 921691
1/1 sepet - 700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - PNC 206126 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206127 ☐
- çap:120 mm - 700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 PNC 206147 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 PNC 206150 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 PNC 206151 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 PNC 206152 ☐
- mm - 700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 2 PNC 206157 ☐
- yan tekmelik - 900XP
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - PNC 206177 ☐
- 700&900XP
- Ön tekmelik - 1200 mm - PNC 206178 ☐
- 700&900XP
- Ön tekmelik - 1600 mm - PNC 206179 ☐
- 700&900XP
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek PNC 206181 ☐
- sıra - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt PNC 206202 ☐
- sırt - 900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210 ☐
- ayak - 700&900XP
- 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - PNC 206235 ☐
- 700&900XP
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, PNC 206310 ☐
- Çap:120 mm - 700XP
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 ☐
- 700&900XP
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206366 ☐
- için taban suortu (700/900XP) -
400 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206367 ☐
- için taban suortu (700/900XP) -
800 mm

- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368 ☐
- için taban suortu (700/900XP) -
1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369 ☐
- için taban suortu (700/900XP) -
1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370 ☐
- için taban suortu (700/900XP) -
2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
- ağız, 400mm-700&900XP
- Tekerlek ve ayak monte etmek için PNC 206431 ☐
- alt suort kiti
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, PNC 216134 ☐
- d=900 - 900XP
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 PNC 921691 ☐
- sepet - 700&900XP
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - PNC 921692 ☐
- 700&900XP
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) PNC 921693 ☐
- yağ toplama kabı için filitre -
700&900XP
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma PNC 921695 ☐
- çubuğu - 700&900XP
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör PNC 921696 ☐
- 700&900XP
- Gazlı cihazlar için regülör - PNC 927225 ☐
- 700&900XP

Ön

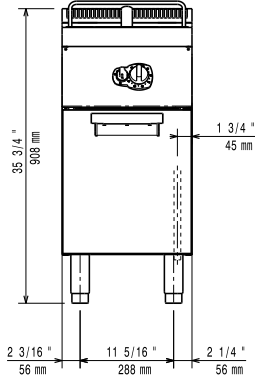


Yan

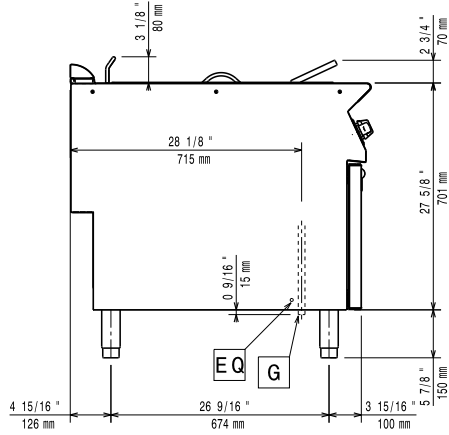

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

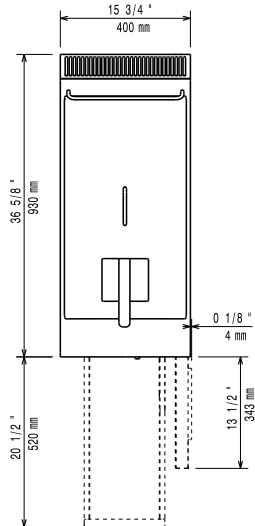**Gaz:**

Gaz Gücü:	14 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 505 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi: 13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat Aralığı: 120 °C MIN; 190 °C MAX

Net ağırlık: 50 kg

Ambalajlı ağırlık: 65 kg

Ambalaj yüksekliği: 1080 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 1020 mm

Ambalajlı hacim: 0.51 m³

Sertifika grubu: N9FG1