



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı 1 Hazneli-23LT Tüplü Fritöz-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391084 (E9FRGD1JFT0)

23 Lt gazlı fritöz, tüp tip
brülörlü, 1 hazneli, 2x½
sepetli - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik, tüplü brülörler (19kW) (ısı esanjörü) hazne içindedir ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. 1 adet derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Yağ sıcaklığı 110 ile 190°C arasında termostatlara ayarlanır.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostadı bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ kapısı vardır.
- Panelenmiş ve unlanmış gıda maddelerinin kızartılması için idealdir.
- Tüplü brülörler haznenin içinde yerleştirilmiştir; yağ haznesi kızartılan malzemelerden düşen yiyecek parçacıklarının yanarak yağı bozmasını engeller.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223

Opsiyonel Aksesuarlar


- - NOT TRANSLATED - PNC 200171 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206127 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - 900XP PNC 206201 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐

- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Dolaplı fritözler için (15, 18, 23 Lt) yağ filtresi - 900XP PNC 206359 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suportsu-900XP PNC 206372 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP PNC 927227 ☐

Ön

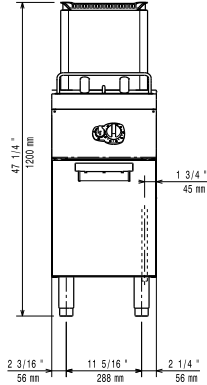


Yan

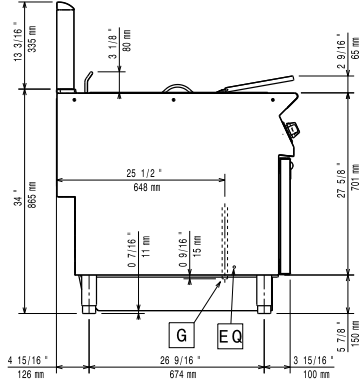

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

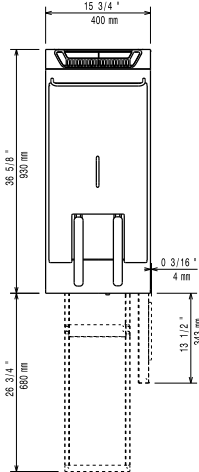**Gaz:**

Gaz Gücü:	19 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 350 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 365 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 400 mm

Hazne Kapasitesi: 21 lt MIN; 23 lt MAX

Termostat Aralığı: 110 °C MIN; 190 °C MAX

Net ağırlık: 65 kg

Ambalajlı ağırlık: 74 kg

Ambalaj yüksekliği: 1350 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 1020 mm

Ambalajlı hacim: 0.63 m³

Sertifika grubu: N9FG2