



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Elektrikli Set üstü Izgara
HP,Düz ve Nervürlü çizilmeye karşı
dayanıklı krom pişirme pleyti

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391405 (E9IIMDAOMIA)

Elektrikli Setüstü ızgara geniş HP, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü çizilmeye karşı dayanıklı NitroChrome3 krom pişirme yüzeyi, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil

Özellikler

Sıra No.

2/3 düz ve 1/3 nervürlü çizilmeye dayanıklı krom pişirme yüzeyi. Maksimum sıcaklığa çok hızlı ulaşma ve hızlı sıcaklık geri kazanımı sağlamak için pişirme pleytinin hemen altında yer alan ısıtıcı elemanlar. Çok hassas termostatik kontrol. Cihaz önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir. Pişirme tablasının üzerindeki yağ, drenaj deliğinden pişirme yüzeyinin altındaki yağ çekmecesine akar. Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çelik ekstra dayanıklı üst tabla 2 mm kalınlıktadır Diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlamak için dik açılı yan kenarlar.

Ana Özellikler

- Seçkin Özellik İcyHot montaj: HP Izgara ile dual ısı rejimli buzdolabı/derin dondurucu alt dolabı birleştirerek üretim gücünü artıran ve pişirme ve depolama işlemlerini kolaylaştıran tek bir cihaz elde edin.
- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- İnfraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Emniyet termostatu ve termostatik kontrol.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, 2 adet geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 3 Litrelik 2 bağımsız yağ kollektörüne akar.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında yüksek tipte paslanmaz çelik siperlikler.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Ünitenin pişirme pleyti 4 bağımsız kontrol düğmesiyle kontrol edilir.
- Krom pleytin özel işlemi sayesinde çizilmeye dayanıklı pişirme yüzeyi
- Kolay temizlenebilir ve korozyona dayanıklı krom yüzey.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyinin 2/3'ü düz ve 1/3'ü nervürlüdür.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- İdeal ızgara sonuçları ve kullanım kolaylığı için 20 mm kalınlığında çizilmez pişirme yüzeyi.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255 700&900XP
- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL


Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Elektrikli Set üstü Izgara HP,Düz
ve Nervürlü çizilmeye karşı dayanıklı krom
pişirme pleyti

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • HP ızgaralar için su drenajı (Temizlik amacıyla kullanılır) - 900XP | PNC 206345 | ☐ |
| • Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP | PNC 206420 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP | PNC 216049 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP | PNC 216050 | ☐ |



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Elektrikli Set üstü Izgara HP,Düz ve Nervürlü çizilmeye
karşı dayanıklı krom pişirme pleyti
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.05.12

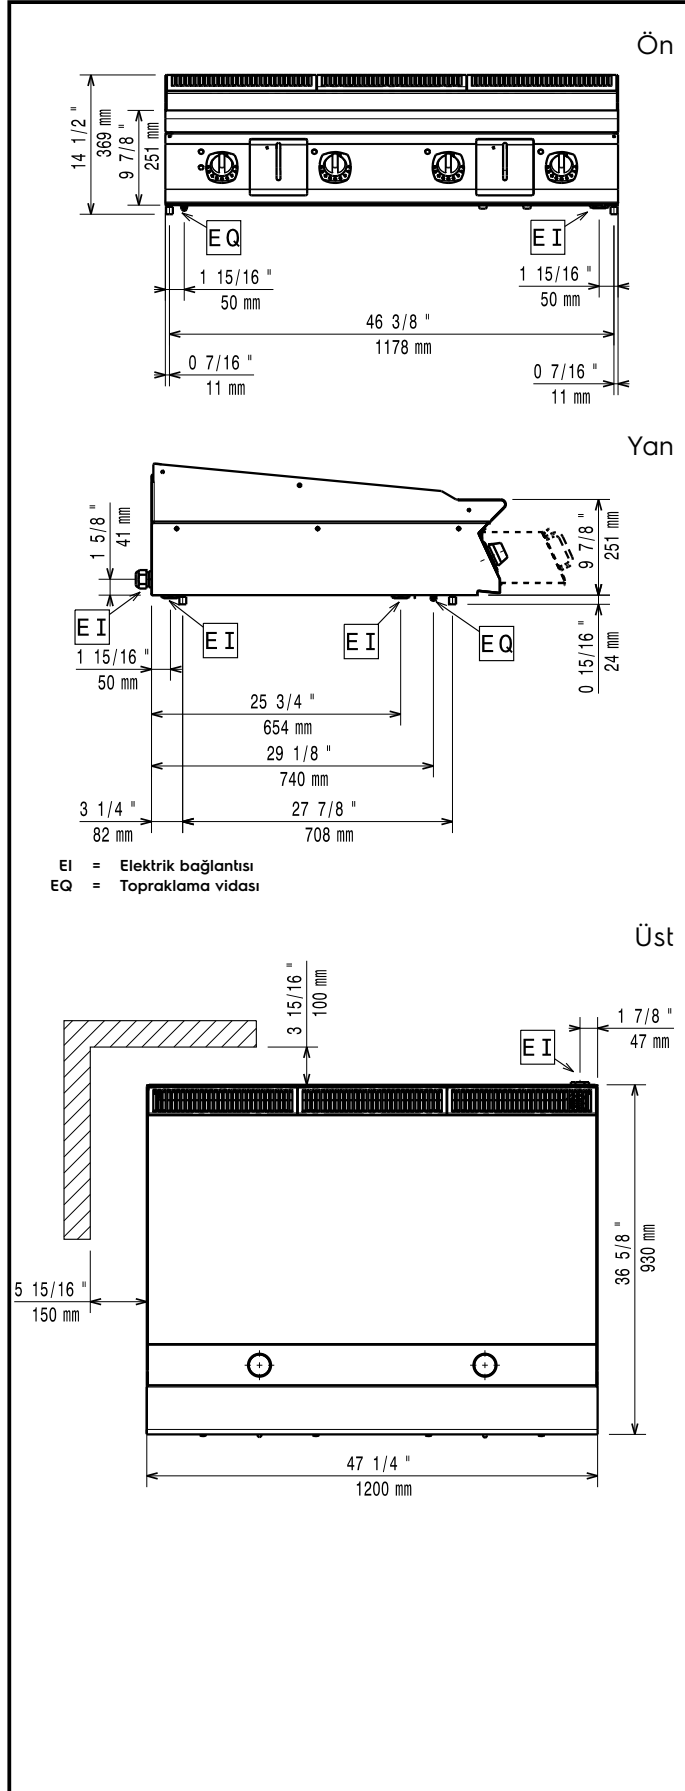

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Öngörülen:	
Toplam Watt:	20 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Dış boyutlar, Genişlik:	1200 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	930 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	150 kg
Ambalajlı ağırlık:	189 kg
Ambalaj yüksekliği:	580 mm
Ambalaj genişliği:	1020 mm
Ambalaj derinliği:	1260 mm
Ambalajlı hacim:	0.75 m ³
Konfigurasyon:	Üst
Pişirme yüzeyi genişliği:	1194 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	610 mm