

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Gazlı Setüstü Izgara HP,
Düz ve Nervürlü çizilmeye karşı krom
pişirme yüzeyi

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391407 (E9IIMAAOMIA)

Gazlı setüstü Izgara geniş HP, gazlı, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü çizilmeye karşı dayanıklı NitroChrome3 krom pişirme yüzeyi, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil - 1200 mm

Özellikler

Sıra No.

Piştirme yüzeyinin 2/3'ü düz ve 1/3'ü nervürlü çizilmeye dayanıklı kromdan imal edilmiştir. Termostatik valfli ve kendini stabilize eden alevli 33 kW gazlı brülörler. Sıcaklık aralığı 90°C- 270°C' arasında ayarlanır. Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suptları veya konsol sistemi üzerine monte edilir. Piştirme tablasının üzerindeki yağ, 2 adet geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 3 litrelik 2 bağımsız yağ çekmecesine akar. Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çelik ekstra dayanıklı üst tabla 2 mm kalınlıktadır. Dik açılı yan kenarlar diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Ana Özellikler

- Seçkin Özellik İcyHot montaj: HP Izgara ile dual ısı rejimli buzdolabı/derin dondurucu alt dolabı birleştirilerek üretim gücünü artıran ve piştirme ve depolama işlemlerini kolaylaştıran tek bir cihaz elde edin.
- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suptları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Piştirme tablasının üzerindeki yağ, 2 adet geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 3 Litrelik 2 bağımsız yağ kollektörüne akar.
- Piştirme pleytinin arka ve yanlarında yüksek tipte paslanmaz çelik siperlikler.
- Daha yüksek emniyet sağlayan termostatik valfli Piezo çakmakla ateşleme.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Ünitenin piştirme pleyti 4 bağımsız kontrol düğmesiyle kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir ve korozyona dayanıklı krom yüzey.
- Krom pleytin özel işlemi sayesinde çizilmeye dayanıklı piştirme yüzeyi
- Sıcaklık aralığı 90°C- 270°C' arasında ayarlanır.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- İdeal ızgara sonuçları ve kullanım kolaylığı için 20 mm kalınlığında çizilmez piştirme yüzeyi.
- Piştirme yüzeyinin 2/3'ü düz ve 1/3'ü nervürlüdür.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255 700&900XP
- 1 Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255 ☐ 700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - PNC 206139 ☐ 1200 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - PNC 206140 ☐ 1400 mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suptu - PNC 206141 ☐ 1600 mm - 700&900XP
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Gazlı Setüstü Izgara HP, Düz ve
Nervürlü çizilmeye karşı krom pişirme yüzeyi

- HP ızgaralar için su drenajı (Temizlik PNC 206345 ☐
amacıyla kullanılır) - 900XP
- Nervürlü ızgara için spatula - PNC 206420 ☐
700&900XP
- Izgaralar için kapak PNC 206455 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - PNC 216049 ☐
700&900XP
- Ön korkuluk - 1600 mm - PNC 216050 ☐
700&900XP
- Gazlı cihazlar için regülatör - PNC 927225 ☐
700&900XP



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Gazlı Setüstü Izgara HP, Düz ve Nervürlü çizilmeye karşı
krom pişirme yüzeyi
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.09.14




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Gazlı Setüstü Izgara HP, Düz ve
Nervürlü çizilmeye karşı krom pişirme yüzeyi

Ön

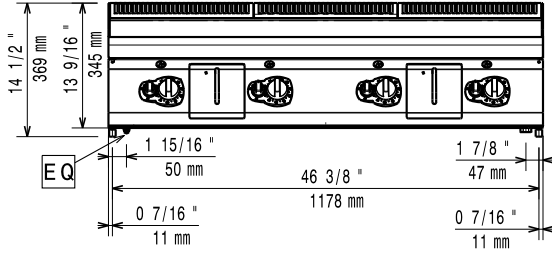


Yan

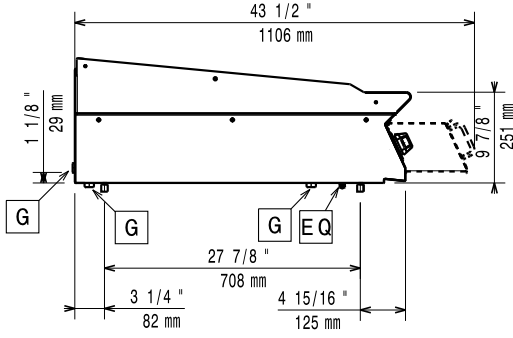

EQ = Topraklama vidası
G = Gaz bağlantısı

Üst

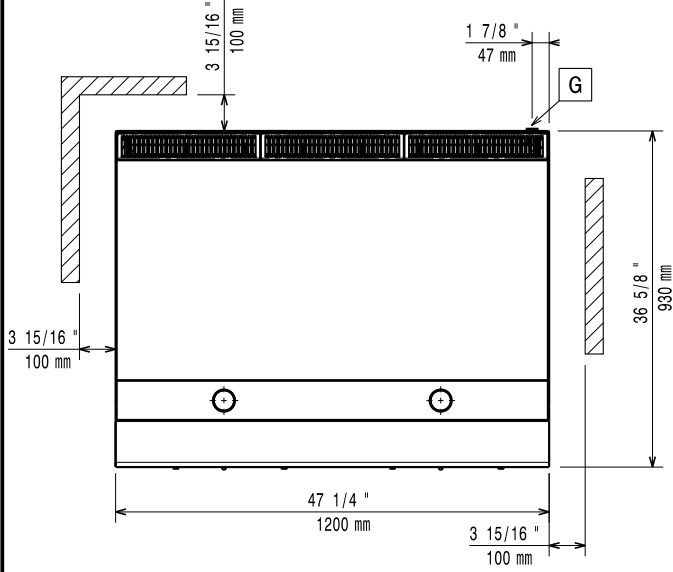

Gaz:

Gaz Gücü:	33 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

MIN. çalışma sıcaklığı:	90 °C
MAX. çalışma sıcaklığı:	270 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	1200 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	930 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	150 kg
Ambalajlı ağırlık:	201 kg
Ambalaj yüksekliği:	600 mm
Ambalaj genişliği:	1040 mm
Ambalaj derinliği:	1300 mm
Ambalajlı hacim:	0.81 m ³
Pişirme yüzeyi genişliği:	1194 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	610 mm



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP 1200mm Gazlı Setüstü Izgara HP, Düz ve Nervürlü çizilmeye karşı
krom pişirme yüzeyi
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.09.14