Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli Eğimli, Düz Krom Pleytli Izgara, Termostatik-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

391072 (E9FTEDCS00) Elektrikli set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Yarım modül, düz pişirme tablası sert krom kaplama karbon çeliğindendir. Pişirme pleytinin altında incoloy kaplamalı ısıtıcılar vardır. Termostatik ısı kontrolu; 120°C - 280°C arasında ayarlanabilir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Pişirme pleytinin altında pişen yiyeceklerden çıkan yağın toplanacağı yağ çekmecesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suportları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Pişirme pleytinin altına yerleştirilen elektrik rezistansları yüksek oranda nikel-krom-titanyum alaşımlı (incoloy) malzemeden üretilmiştir.
- Emniyet termostatı ve termostatik kontrol.
- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Krom yüzey, farklı yiyecek türlerinin tatlarının karışmasını önler.
- İdeal ızgara sonuçları ve kullanım kolaylığı için pişirme yüzeyi 15 mm kalınlığında cilalı krom.
- Alt dolap, köprü suportu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.
- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - 700&900XP — PNC 164255

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - 700&900XP — PNC 164255 ❑
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP — PNC 206086 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - 700&900XP — PNC 206137 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - 700&900XP — PNC 206138 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - 700&900XP — PNC 206139 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - 700&900XP — PNC 206140 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - 700&900XP — PNC 206141 ❑
- Yarım modul ızgara için su drenajı (Temizlik amacıyla kullanılır) - 900XP — PNC 206153 ❑
- Köprü tipi montaj suportu - 400 mm - 700&900XP — PNC 206154 ❑
- Arka korkuluk 800mm- Marin — PNC 206308 ❑
- Arka korkuluk 1200mm- Marin — PNC 206309 ❑
- Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP — PNC 206346 ❑
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP — PNC 206400 ❑

Onay:

• Izgaralar için kapak	PNC 206455	❑
• Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP	PNC 216044	❑
• Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP	PNC 216046	❑
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	❑
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	❑
• Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP	PNC 216050	❑
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP	PNC 216185	❑
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	❑
• 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP	PNC 216278	❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.25

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli Eğimli, Düz Krom Pleytli Izgara, Termostatik-400mm

Ön

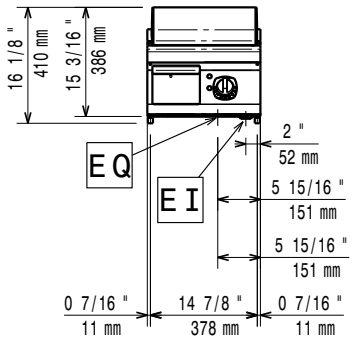

Yan

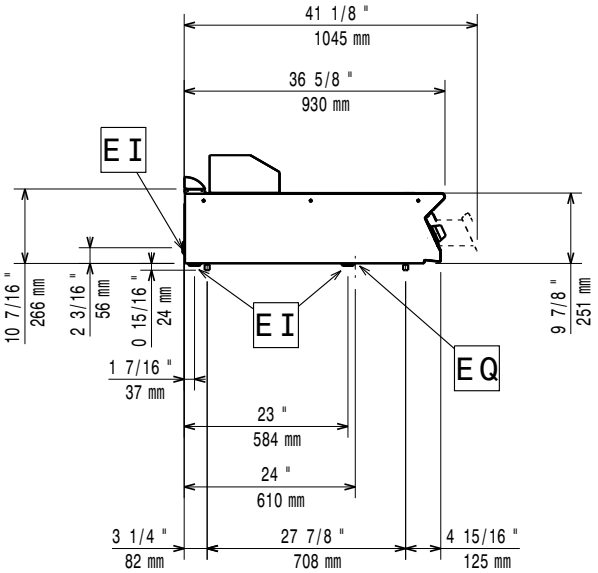

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

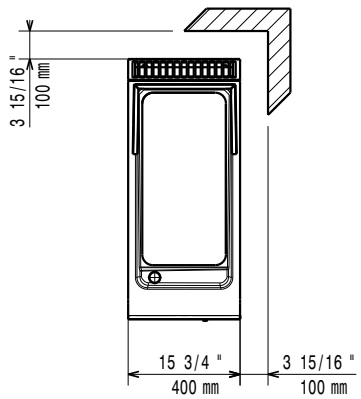

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Toplam Watt:	7.5 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

MIN. çalışma sıcaklığı:	120 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	280 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	930 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	55 kg
Ambalajlı ağırlık:	56 kg
Ambalaj yüksekliği:	580 mm
Ambalaj genişliği:	460 mm
Ambalaj derinliği:	1020 mm
Ambalajlı hacim:	0.27 m³
Sertifika grubu:	EFT91
Pişirme yüzeyi genişliği:	330 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	700 mm

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.05.25