



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Dolaplı Barbekü-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391266 (E9GRGDGCFU)

Gazlı barbekü-grill, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt standlı - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (10kW), alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Brulörler yansıtıcı tepsiler tarafından korunur. LPG veya doğal gazla çalışır. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Döküm demir pişirme ızgaralarının bir yüzleri balık ve sebze, diğer yüzleri et için kullanılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Paslanmaz çelik AISI441 brulörler stabilize alevlidir.
- Brulörler üzerlerine yağ damlamaması için saptırma tepsisi ile korunur.
- Pişirme işlemi sırasında akan yemek suyu ve yağ toplayan damlama tepsisi.
- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökölüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Bir kontrol düğmesi ile enerji regulasyonu.
- Monoblok konstruksiyon sayesinde daha dengeli, güvenilir ve kolay montaj.
- Pişirme ızgarası çift taraflıdır; bir tarafı et diğer tarafı balık ve sebze için kullanılır.
- Cihazın ön tarafında yer alan çekmeceye su doldurularak buhar elde edilir: bu buhar pişen yiyeceklerin daha da yumuşak olmasını sağlar ve çekmecenin içindeki su buraya akan yağın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Dış paneller fazla ısınmaz ve böylece emniyetli bir çalışma imkanı sağlar.
- Son derece dayanıklı emaye dökme demirden yapılmış pişirme ızgaraları kolayca temizlenir.
- Pişirme yüzeyinin hızlı bir şekilde ısıtılması için çıkarılabilir; 2mm kalınlığında, çelik, U-şeklindeki ızgaralar.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar

- 1 Dolaplı griller için spatula - PNC 206422
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Egzost borusu, çap:120 mm - PNC 206126 ☐
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206127 ☐
çap:120 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 PNC 206147 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 PNC 206150 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 PNC 206151 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 PNC 206152 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 2 PNC 206157 ☐
yan tekmelik - 900XP
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek PNC 206181 ☐
sıra - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt PNC 206202 ☐
sırt - 900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210 ☐
ayak - 700&900XP
- 400 mm grilin yağ konteynırını PNC 206280 ☐
doldurmak için su musluğu -
700&900XP
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, PNC 206310 ☐
Çap:120 mm - 700XP
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206366 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
400 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206367 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370 ☐
için taban suptu (700/900XP) -
2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Dolaplı Barbekü-400mm


- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Dolaplı barbeküler için paslanmaz çelik ızgara (Her yarım modul için 1 adet) - 900XP PNC 206408 ☐
- Dolaplı barbeküler için drenaj kanallı, V-tip paslanmaz çelik ızgara (Her yarım modul için 1 adet) - 900XP PNC 206409 ☐
- Drenaj ızgaralı gril için spatula - 700XP PNC 206421 ☐
- Dolaplı grillers için spatula - 700&900XP PNC 206422 ☐
- Tekerek ve ayak monte etmek için alt suport kiti PNC 206431 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı Barbekü-400mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19

Ön

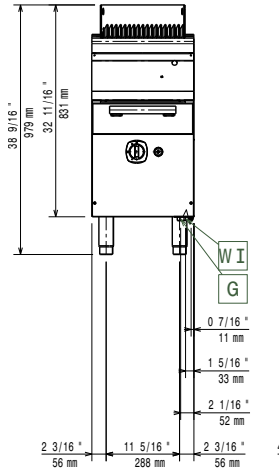


Yan

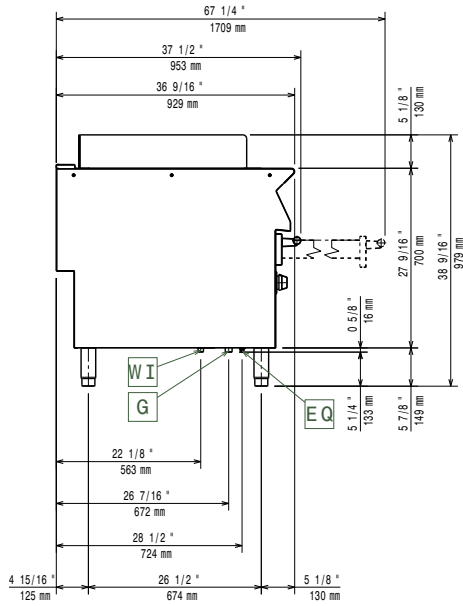

EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst

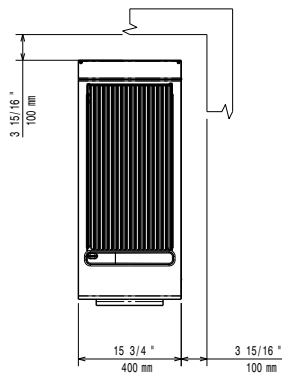



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı
Barbekü-400mm

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı:	391266 (E9GRGDGCFU)	7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Gaz Basıncı:		11" w.c. (27.7 mbar)
Gaz Gücü:		10 kW
Standart gaz dağıtımı:		Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:		LPG;Doğal Gaz
Gaz Girişi:		3/4"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Dış boyutlar, Genişlik:	400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	930 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	850 mm
Net ağırlık:	60 kg
Ambalajlı ağırlık:	72 kg
Ambalaj yüksekliği:	1180 mm
Ambalaj genişliği:	480 mm
Ambalaj derinliği:	1020 mm
Ambalajlı hacim:	0.58 m ³
Sertifika grubu:	N9GG



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dolaplı Barbekü-400mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19