



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Power Grill-Gazlı Setüstü HP Barbekü-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391219 (E9GRGDGC0P)

Powergrill-Gazlı set üstü HP
barbekü, pişirme yüzeyinde
max.350°C sıcaklık, döküm
ızgaralı, radyan ısıtma,
paslanmaz brülörlü - 400
mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Alev stabilizatörlü paslanmaz çelik brülörleri koruyan AISI 441'den yansıtıcı radyan kalkanlar bulunur. 11kW gücünde brülörler, alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatı ile donatılmışlardır. Yağın toplandığı kollektörleri vardır. Pişirme ızgaraları döküm demirdir. Pişirme yüzeyinde 350°C sıcaklık elde edilir. LPG veya doğal gazla çalışır. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suyu karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Paslanmaz çelik AISI441 brülörler stabilize alevlidir.
- Brülörler AISI441 paslanmaz çelik sapırtıcı alev kalkanları ile korunur. Bu brülörler ızgaranın üstünü 700°C sıcaklığa ulaştırırlar; üst ve yan radyan pleytler ısıtma gücünü eşit olarak dağıtırken öte yandan sapırtıcı kalkanları damlayan yağlarla temastan korurlar ve böylece parlamayı önlerler (PATENT

BAŞVURUSU).

- Pişirme ızgarasında sıcaklık 350°C'ye ulaşır.
- Ünitenin derinliğince uzanan çekmeceli yağ toplama konteynirinde dolu olduğunu gösteren bir delik bulunur. Konteynıra su doldurularak pişirilen malzemeye buhar verilmesi sağlanır.
- Arka ve yanlarda paslanmaz çelik demonte siperlik.
- Tüm komponentler (deflektör, radyan pleytleri, pişirme ızgaraları, siperlikler) temizlik amacıyla sökülebilir.
- Özel "Güç Kontrol" fonksiyonu: Kontrol düğmesi 240°'lik bir dönüş açısında minimum ile maksimum güç seviyeleri arasında hassas ayarlama yapar; pişen yiyeceğe en uygun gücün elde edilmesini sağlar.
- Kontrol düğmesindeki "Stand-by" pozisyonu iş yoğunluğu olmayan sürede enerji tüketimini asgari seviyeye indirirken ihtiyaç durumunda hızla istenen ısı değerine ulaşılır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Son derece dayanıklı emaye dökme demirden yapılmış pişirme ızgaraları kolayca temizlenir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Yan ve arka paneller AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Tüm fonksiyonel komponentlere cihazın ön tarafından erişilir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 PNC 206137 ☐
- mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 PNC 206138 ☐
- mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 PNC 206139 ☐
- mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 PNC 206140 ☐
- mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 PNC 206141 ☐
- mm - 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 400 PNC 206154 ☐
- mm - 700&900XP
- Baca tipi sırt 400 mm - PNC 206303 ☐
- 700&900XP
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Power Grill-Gazlı Setüstü
HP Barbekü-400mm

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • HP griller için kancalı spatula (700/900XP) | PNC 206347 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206462 | ☐ |
| • Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP | PNC 216044 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP | PNC 216046 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP | PNC 216047 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP | PNC 216049 | ☐ |
| • Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP | PNC 216050 | ☐ |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP | PNC 216185 | ☐ |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP | PNC 216186 | ☐ |
| • Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP | PNC 927225 | ☐ |




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Power Grill-Gazlı Setüstü HP Barbekü-400mm


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19

Ön

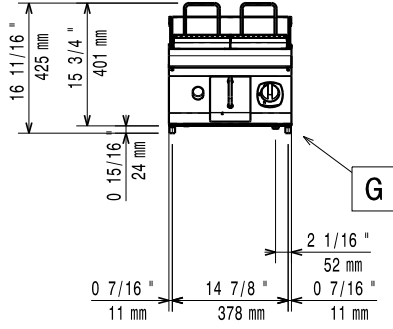


Yan

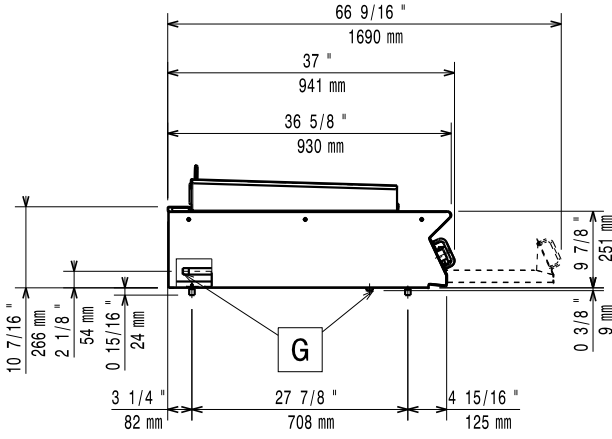

EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst

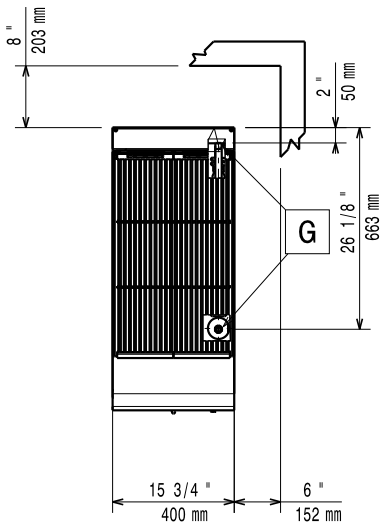

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı:

391219 (E9GRGDGC0P)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gaz Gücü:

10.5 kW

Standart gaz dağıtım:

Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği:

LPG; Doğal Gaz

Gaz Girişi:

3/4"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Dış boyutlar, Genişlik:

400 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

930 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

250 mm

Net ağırlık:

60 kg

Ambalajlı ağırlık:

65 kg

Ambalaj yüksekliği:

580 mm

Ambalaj genişliği:

460 mm

Ambalaj derinliği:

1020 mm

Ambalajlı hacim:

0.27 m³

Sertifika grubu:

N9EGG