



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Soğutmalı cihaz altı tezgah,**  
**2 çekmeceli**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**391602 (E9TTAECOMIN)**

Endüstriyel Soğutmalı cihaz  
altı tezgah, 2  
çekmeceli, +10/-2°C,  
otomatik defrost-R290

### Ana Özellikler

- Ünite diğer setüstü 900XP modellerinin altına da monte edilir.
- Et, balık ve süt ürünlerini depolamak için -2°C ile +10°C arasında ayarlanabilen ısı aralığı.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Kondens suyu otomatik olarak buharlaştırılır. Bu amaçla kondens kabının içinde bir ısıtıcı bulunur.
- Gastronorm uyumlu.
- Pişirme bloğunun içine modüler kurulum için tasarlandı.

### Konstruksiyon

- Yüksek hijyen standartlarına uygun Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çelik konstruksiyon.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- Ünite, paslanmaz çelikten 150 mm yükseklik ayarlı ayaklarla birlikte teslim edilir. Ayaklar 250 mm'ye kadar uzatılabilir.

### Sürdürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermez (ekolojik soğutucu gaz: R290).

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Tekerlek monte etmek için alt suort kiti PNC 206430 ☐
- 6 Tekerlekli kit - 3 döner frenli PNC 206432 ☐

Onay:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Soğutmalı cihaz altı tezgah, 2 çekmeceli

Ön

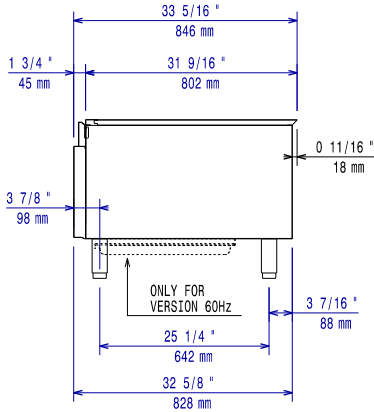


Yan

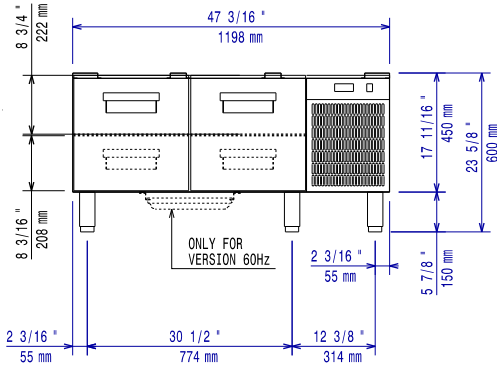

El = Elektrik bağlantısı

Üst

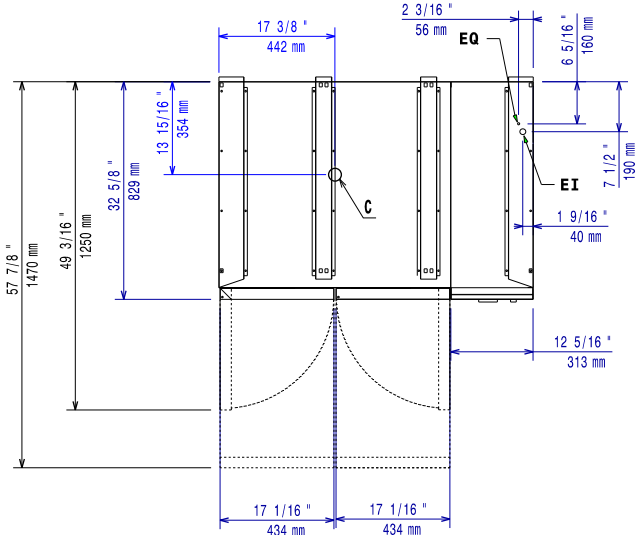

### Elektrik:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Voltaj:            | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Elektrik gücü max: | 0.44 kW               |
| Toplam Watt:       | 0.44 kW               |

### Temel bilgiler:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 1200 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 830 mm              |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 600 mm              |
| Net ağırlık:             | 114 kg              |
| Ambalajlı ağırlık:       | 123 kg              |
| Ambalaj yüksekliği:      | 830 mm              |
| Ambalaj genişliği:       | 1060 mm             |
| Ambalaj derinliği:       | 1300 mm             |
| Ambalajlı hacim:         | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Brüt kapasite:           | 140 Lt              |

### Soğutma verileri:

Kompresör gücü:

### Sürdürülebilirlik

|                        |      |
|------------------------|------|
| Soğutucu gaz tipi:     | R290 |
| Soğutucu gaz ağırlığı: | 85 g |



Modüler Pişirme Ekipmanları  
900XP Soğutmalı cihaz altı tezgah, 2 çekmeceli  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.05.05