



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli 2 Hazneli-2x15Lt Fritöz-800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391088 (E9FREH2GF0)

2x15 Lt elektrikli fritöz, 2 V-tip
hazneli, ısıtıcılar hazne
dışında, 2 sepetli - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli enfraruj ısıtıcılar (20kW) haznenin dışına yapıştırılmıştır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Isı skalası 110° - 185°C arasındadır ve termostat ayarlıdır. 2 adet derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Haznenin içi dikişsiz, lazer kaynaklıdır; kolay temizlenir.
- Enfraruj ısıtıcılar haznenin dışındadır; haznenin temizliği çok kolaydır.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- Standart olarak 2 basketi ve alt dolabın 1 sağ ve sol kapısı vardır.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar

- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 2 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691


Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 15 Lt fritözler için çökelti tepsisi - 700&900XP PNC 206235 ☐
- 15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu PNC 206301 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐


- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691 ☐
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692 ☐
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693 ☐
- 15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP PNC 921695 ☐
- 15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP PNC 921696 ☐

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli 2 Hazneli-2x15Lt Fritöz-800mm

Ön

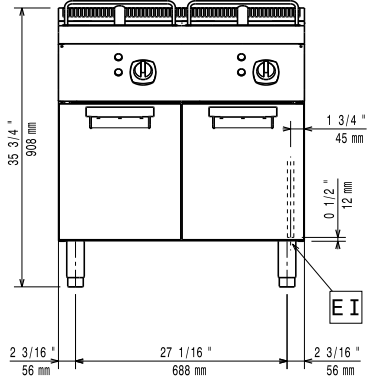


Yan

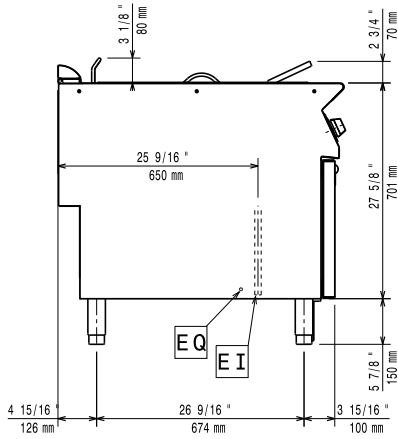

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

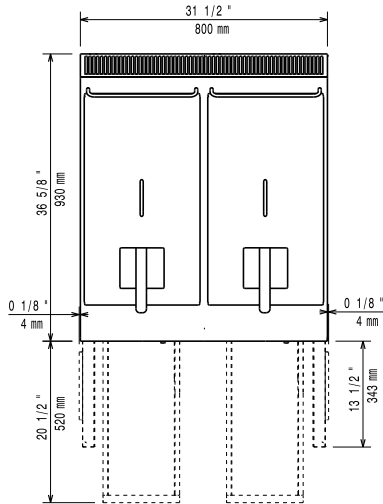

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

20 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları**(genişlik):** 240 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(yükseklik):** 505 mm**Kullanılabilir hazne boyutları****(derinlik):** 380 mm**Hazne Kapasitesi:**

13 lt MIN; 15 lt MAX

Termostat Aralığı:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

86 kg

Ambalajlı ağırlık:

99 kg

Ambalaj yüksekliği:

1080 mm

Ambalaj genişliği:

1020 mm

Ambalaj derinliği:

880 mm

Ambalajlı hacim:0.97 m³**Sertifika grubu:**

EFE92M15