



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli 2 Hazneli-2x18Lt
Fritöz-800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391095 (E9FREH2HF0)

2x18 Lt elektrikli fritöz,
ısıtıcılar hazne içinde, 2
hazneli, 4x½ sepetli - 800
mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Hazne içindeki ısıtıcılar (33kW) gücünde ve "incoloy" kaplıdır. Termostat yağın ısıtısını 105° - 185°C arasında ayarlar. Aşırı ısınmaya karşı emniyet termostatu bulunur. 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Yağ drenaj musluğu yağ haznesinin alt kısmındadır. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Dahil aksesuarlar: 4 adet yarım modül basket ve 2 adet sağ/sol menteşeli dolap kapağı. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Haznenin içi dikişsiz, lazer kaynaklıdır; kolay temizlenir.
- Döner, nikel-krom-titanyum alaşım (incoloy), kılıflı rezistanslar haznenin içine yerleştirilmiştir; temizlik amacıyla kaldırılırlar.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Ünitenin 50 mm çapında, paslanmaz çelik, dört bacağı vardır (Yuvarlak tekmelikler opsiyoneldir).
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ ve 1 sol kapısı vardır.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 2 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Dolaplı fritözler için (15, 18, 23 Lt) yağ filitresi - 900XP PNC 206359 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐

- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 2x1/2 Fritöz sepeti (18 Lt Fritözler için), önden kancalı PNC 927200 ☐
- 1 tam fritöz sepeti (18 Lt fritözler için), önden kancalı PNC 927201 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐

Ön

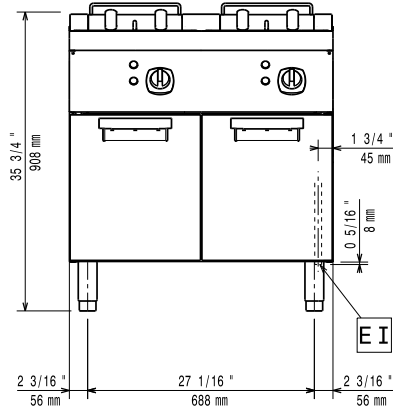


Yan

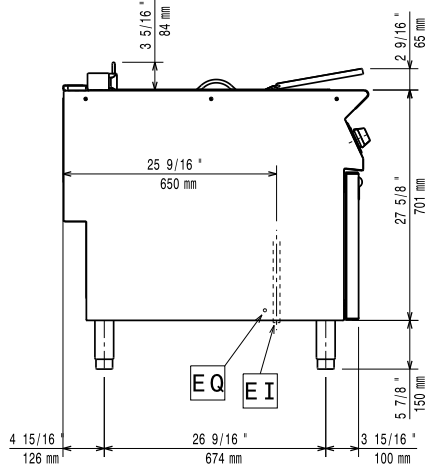

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

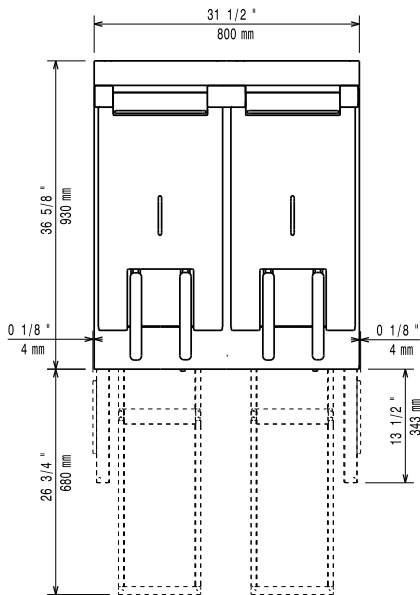

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

33 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 340 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 290 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 400 mm

Hazne Kapasitesi:

Termostat Aralığı:

Net ağırlık:

Ambalajlı ağırlık:

Ambalaj yüksekliği:

Ambalaj genişliği:

Ambalaj derinliği:

Ambalajlı hacim:

Sertifika grubu:

18 lt MIN; 20 lt MAX

105 °C MIN; 185 °C MAX

115 kg

103 kg

1080 mm

1020 mm

880 mm

0.97 m³

EF19218