



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli 4-Pleytli Kuzine, Elektrik Fırınlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391041 (E9ECEH4QE0)

4 Pleytli elektrikli ocaklı (her ocak 4kW) kuzine, elektrikli fırın (6 kW) - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. 4 kW gücündeki pişirme pleytleri döküm demirdir ve üst tablaya sızdırmaz biçimde monte edilmişlerdir. Metal kontrol düğmelerinin özel tasarımı sayesinde kenarlarından su sızmaz. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Fırın elektrikli ve 6 kW gücündedir. Fırın ısı 110° - 285°C arasında termostatla kontrol edilir. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. Dahil aksesuar: 1X2/1GN krom ızgara fırın rafı.

Ana Özellikler

- Cihaz, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine yerleştirilebilir. Ünite konsol sistemi üzerine de monte edilir.
- 4 kW gücünde demir döküm 4 adet pleyt, tek parça üst tablaya hermetik olarak yerleştirilmişlerdir. Emniyet termostatları vardır.
- Alt bölümde standart elektrikli bir fırın vardır; ısı izolasyonu sağlayan 40 mm kalınlıkta bir kapısı bulunur.
- Fırın kabini 3 seviyeli GN2/1 ebadında kılavuz rayları bulunur.
- Nervürlü demir döküm fırın taban pleyti.
- Fırının alt ve üst ısıtıcıları için ayrı termostatları vardır. Fırının kabin ısı 110°C ile 285°C arasında ayarlanabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Set üstü konfigürasyonu nedeniyle, yalnızca soğutmasız üniteye kurulabilir (soğutucu veya dondurucu üniteye kurulum mümkün değildir).
- Fırın termostadı 100°C ile 300°C arasında ayarlanabilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250

Opsiyonel Aksesuarlar


- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP PNC 164250 ☐
- Elektrikli ocaklarda pleytler arasına döşemek ve düz bir yüzey yaratmak amacıyla kullanılan döküm barlar-900XP PNC 206056 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 900XP PNC 206290 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐

- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP PNC 206420 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli 4-Pleytli Kuzine,
Elektrik Fırınlı

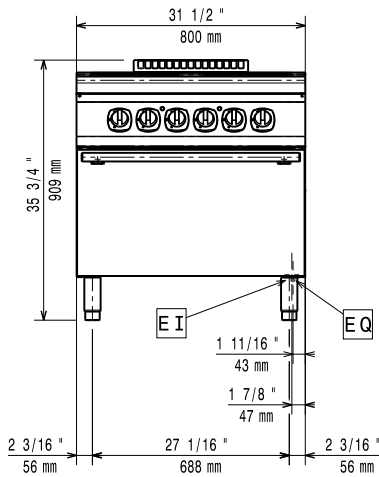


Ön

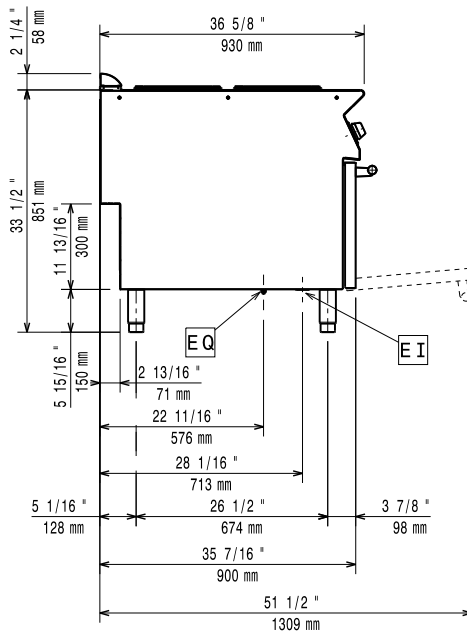

Yan

El = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

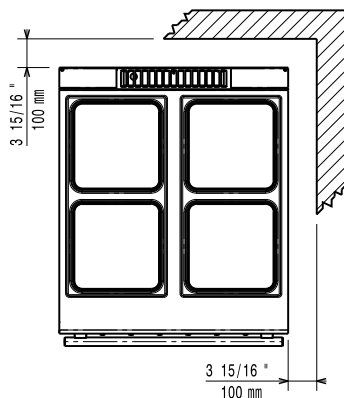

Üst

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Elektrik gücü max: 22 kW

Toplam Watt: 22 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Fırın ısı girdisi: 6 kW

Fırın çalışma sıcaklığı: 100 °C MIN; 300 °C MAX

Fırın hazne boyutları (genişlik): 575 mm

Fırın hazne boyutları
(yükseklik): 300 mm

Fırın hazne boyutları
(derinlik): 700 mm

Dış boyutlar, Genişlik: 800 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 930 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 850 mm

Net ağırlık: 120 kg

Ambalajlı ağırlık: 142 kg

Ambalaj yüksekliği: 1080 mm

Ambalaj genişliği: 1020 mm

Ambalaj derinliği: 860 mm

Ambalajlı hacim: 0.95 m³

Sertifika grubu: EH940

Ön Pleytlerin Gücü: 4 - 4 kW

Arka pleytlerin qücü: 4 - 4 kW

Ön pleytlerin ebadı: 300x300 300x300

Ön pleytlerin ebadı:	300x300	300x300
Arka pleytlerin ebadı:	300x300	300x300