



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı 4-Açık Ateşli Kuzine,
Gazlı Fırın

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391004 (E9GCGH4CGL)

4 açık ateşli gazlı kuzine, her
brülör 6 kW, gazlı fırın (8,5
kW) - 800 mm

paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri
ayarlanabilir.

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 6kW gücündeki 4 adet Çiçek Alev yanırlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brülörler alev regülatörlüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Fırın haznesi paslanmaz çeliktir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. Alev stabilizatörlü paslanmaz çelik, atmosferik brülör taban pleytinin hemen altında yer alır. Piezo çakmaklıdır. 8,5kW gücündeki fırın ısı 120° - 280°C arasında termostatla kontrol edilir. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. LPG veya doğal gazla çalışır. Ayakları AISI 304

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ana Özellikler

- Cihaz, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine yerleştirilebilir. Ünite konsol sistemi üzerine de monte edilir.
- 6 kW gücünde yüksek randımanlı ve çiçek alevli 4 adet brülör 2 farklı ebattadır. Her türlü pişirme ihtiyacına cevap verir.-60 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 1,5-6 kW.-100 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 2.2 kW-10 kW.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Optimal yanırlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Alt bölümde, taban pleytinin altında standart gazlı bir fırını vardır. Paslanmaz çelik fırın kabini 3 farklı seviyede fırın rayları bulunur; raylar GN2/1 tepsilere uygundur (2 tepsili). Fırın tabanında nervürlü demir döküm bir pleyt bulunur.
- Fırın termostati 120°C ile 280°C arasında ayarlanabilir.
- Fırın kapısında 40 mm kalınlıkta ısı izolasyonu vardır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suyu karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.

Konstrüksiyon

- Ünite 930 mm derinlikte ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çelikten dir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom PNC 164250
ızgara - 700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara PNC 164250 ☐
- 700&900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐

- Beton baza için ön tekmelik - 800 PNC 206148 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 PNC 206150 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 PNC 206151 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 PNC 206152 ☐
mm - 700&900XP
- Beton baza üzerine montaj için 2 PNC 206157 ☐
yan tekmelik - 900XP
- Tek ocak-6 kW için radyan pleyt PNC 206170 ☐
(Açık ateş ocağı kapalı ocağa
çevirmek için) - 900XP
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya PNC 206171 ☐
çevirmek için düz pleyt, ön
brülörlerin üzerine konur - 900XP
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya PNC 206172 ☐
çevirmek için nervürlü pleyt, ön
brülörlerin üzerine konur - 900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - PNC 206177 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 1200 mm - PNC 206178 ☐
700&900XP
- Ön tekmelik - 1600 mm - PNC 206179 ☐
700&900XP
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek PNC 206181 ☐
sıra - 900XP
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt PNC 206202 ☐
sırt - 900XP
- Beton baza üzerine montaj için 4 PNC 206210 ☐
ayak - 700&900XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246 ☐
Çap:150 mm - 700&900XP
- Döner kollu batarya (Uzatma PNC 206289 ☐
borusu dahil değildir) - 700&900XP
- Döner kollu batarya için uzatma - PNC 206290 ☐
900XP
- 2 ocak için tencere tutacağı PNC 206298 ☐
paslanmaz çelik ızgara - 900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Açık ateş ocaklar için wok tavası PNC 206363 ☐
suportu (700/900XP)
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206367 ☐
için taban suportu (700/900XP) -
800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206368 ☐
için taban suportu (700/900XP) -
1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206369 ☐
için taban suportu (700/900XP) -
1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek PNC 206370 ☐
için taban suportu (700/900XP) -
2000 mm



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı 4-Açık Ateşli Kuzine,
Gazlı Fırın

- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206385 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağzı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı 4-Açık Ateşli Kuzine, Gazlı Fırın


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.12.05

Ön

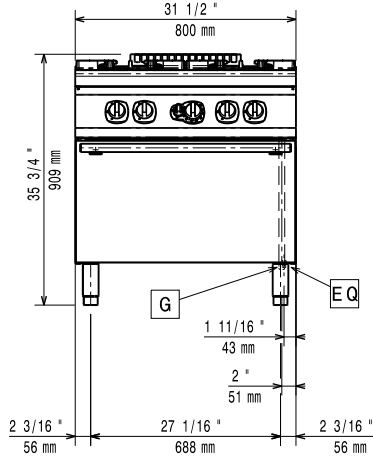


Yan

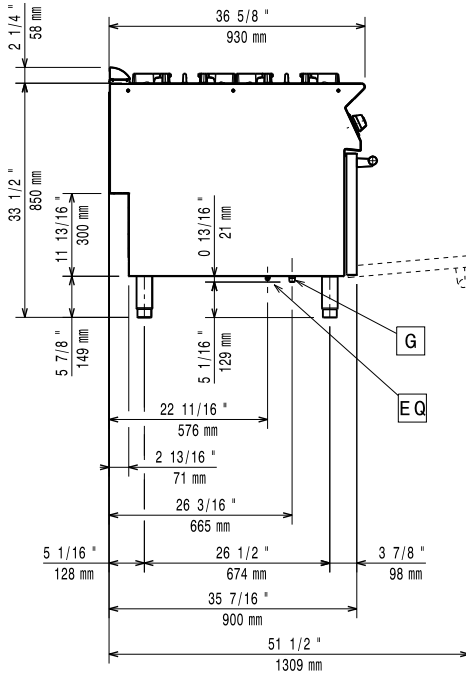

G = Gaz bağlantısı

Üst

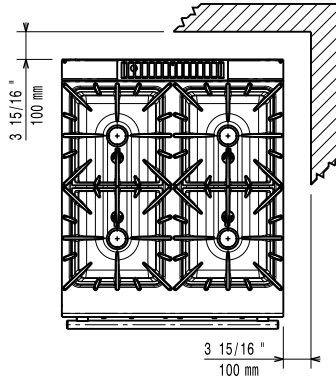

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı:

391004 (E9GCGH4CGL) 7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gaz Gücü:

32.5 kW

Standart gaz dağıtımı:

Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği:

LPG; Doğal Gaz

Gaz Girişi:

1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Fırın çalışma sıcaklığı:

120 °C MIN; 280 °C MAX

Fırın hazne boyutları

(genişlik):

575 mm

Fırın hazne boyutları

(yükseklik):

300 mm

Fırın hazne boyutları

(derinlik):

700 mm

Net ağırlık:

155 kg

Ambalajlı ağırlık:

135 kg

Ambalaj yüksekliği:

1080 mm

Ambalaj genişliği:

1020 mm

Ambalaj derinliği:

860 mm

Ambalajlı hacim:

0.95 m³

Ön Brülörlerin Gücü:

6 - 6 kW

Arka Brülörlerin Gücü:

6 - 6 kW

Sertifika grubu:

N9CG

Arka brülörlerin boyutu-mm:

Ø 60 Ø 60

Ön brülörlerin boyutu-mm:

Ø 60 Ø 60