



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı 4-Açık Ateşli Kuzine, Elektrik Fırınlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391010 (E9GCGH4CE0)

4 açık ateşli gazlı kuzine,  
brülörler: 1x10 + 3x6 kW,  
elektrikli fırın (6 kW) - 800  
mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Tencere tutacakları döküm demirdir. 10 kW gücündeki 4 adet Çiçek Alev yanırlı (Çiçek alev üzerindeki tencerenin çapı kadar büyür veya küçülür) brülörler alev regülatörlüdür; alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi vardır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Fırın tepsileri için 3 farklı yükseklikte GN2/1 tepsi kılavuz rayları. Tabanında nervürlü döküm demir pleyt bulunur. 6kW gücündeki fırının ısı 110° - 285°C arasında termostatla kontrol edilir. Alt ve üst ısıtıcılar için aynı termostat. Fırın kapısı 40 mm kalınlıkta ve izolasyonludur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. LPG veya doğal gazla çalışır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

### Ana Özellikler

- Cihaz, yüksekliği 50 mm'ye kadar ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine yerleştirilebilir. Ünite konsol sistemi üzerine de monte edilir.
- 6 kW gücünde 3 adet ve 10 kW gücünde 1 adet yüksek randımanlı ve çiçek alevli toplam 4 adet brülör 2 farklı ebattadır. Her türlü pişirme ihtiyacına cevap verir.-60 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 1,5-6 kW.-100 mm çapında brülörler; kesintisiz güç ayarlı: 2.2 kW-10 kW.
- Gazlı brülörler doğal gaz veya LPG ile çalışır; bir gaz tipinden diğerine geçmek için değişim memeleri standart olarak her ünite ile birlikte temin edilir.
- Büyük, demir döküm tencere desteğinin (isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik de olabilir) uzun parmakları en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm tencere ve tavalara uygundur.
- Optimal yanırlı brülörler.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı, kazayla alev söndüğünde gaz sızıntısını önler.
- Korumalı pilot alevi.
- Alt bölümde standart elektrikli bir fırın vardır; ısı izolasyonu sağlayan 40 mm kalınlıkta bir kapısı bulunur.
- Fırın kabininde 3 seviyeli GN2/1 ebadında kılavuz rayları bulunur.
- Nervürlü demir döküm fırın taban pleyti.
- Fırın termostadı 110°C ile 285°C arasında ayarlanabilir. 391164 kodlu Fırının termostadı ise 120°C ile 280°C arasında ayarlanabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Kontrol düğmesi minimumdan maksimum güç seviyesine kesintisiz ve düzgün biçimde döner.

### Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Statik fırınlar için GN2/1 krom izgara - 700&900XP PNC 164250

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Statik fırınlar için GN2/1 krom izgara - 700&900XP PNC 164250 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Tek ocak-6 kW için radyan pleyt (Açık ateş ocağı kapalı ocağa çevirmek için) - 900XP PNC 206170 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 900XP PNC 206171 ☐
- Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 900XP PNC 206172 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP PNC 206289 ☐
- Döner kollu batarya için uzatma - 900XP PNC 206290 ☐
- 2 ocak için tencere tutacağı paslanmaz çelik izgara - 900XP PNC 206298 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐


- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Açık ateş ocaklar için wok tavası suptu (700/900XP) PNC 206363 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206384 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağız, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı 4-Açık Ateşli Kuzine, Elektrik Fırınlı

Ön

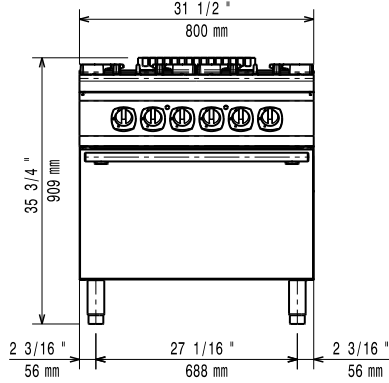


Yan

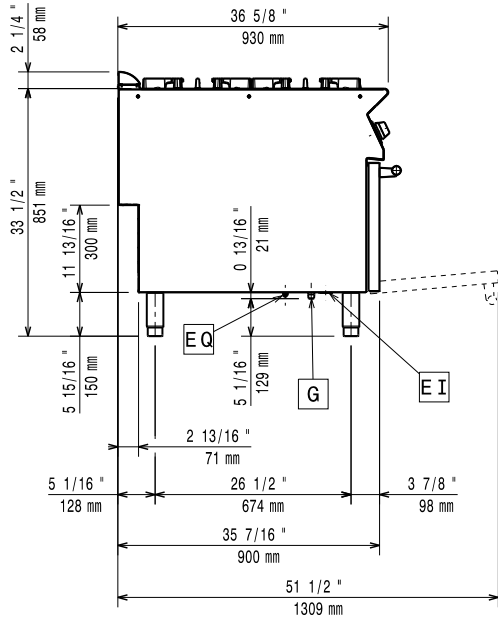

EI = Elektrik bağlantısı  
G = Gaz bağlantısı

Üst

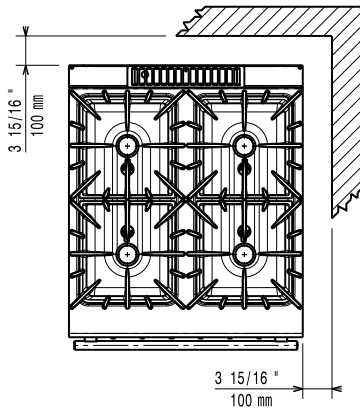

### Gaz:

#### Doğal Gaz Basıncı:

391010 (E9GCGH4CE0)

7" w.c. (17.4 mbar)

#### LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

#### Gaz Gücü:

28 kW

#### Standart gaz dağıtımı:

Doğal Gaz

#### Gaz Tipi Seçeneği:

LPG; Doğal Gaz

#### Gaz Girişi:

1/2"

### Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

#### Fırın ısı girdisi:

6 kW

#### Fırın çalışma sıcaklığı:

110 °C MIN; 285 °C MAX

#### Fırın hazne boyutları (genişlik):

575 mm

#### Fırın hazne boyutları (yükseklik):

300 mm

#### Fırın hazne boyutları (derinlik):

700 mm

#### Net ağırlık:

155 kg

#### Ambalajlı ağırlık:

137 kg

#### Ambalaj yüksekliği:

1080 mm

#### Ambalaj genişliği:

1020 mm

#### Ambalaj derinliği:

860 mm

#### Ambalajlı hacim:

0.95 m<sup>3</sup>

#### Ön Brülörlerin Gücü:

6 - 6 kW

#### Arka Brülörlerin Gücü:

6 - 10 kW

#### Sertifika grubu:

N9CG

#### Arka brülörlerin boyutu-mm:

Ø 60 Ø 100

#### Ön brülörlerin boyutu-mm:

Ø 60 Ø 60

