



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli Şetüstü Benmari - 400 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391124 (E9BMEDB000)

Elektrikli set üstü benmari -
400 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Haznenin içindeki suyu ısıtarak pişmiş yemek veya sosları sıcak tutar. Suyun sıcaklığı 90°C'ye kadar termostatta ayarlanabilir. "Incoloy" kaplamalı ısıtıcılar hazne tabanının altına monte edilmişlerdir ve ısı ayarı 30° - 90°C arasında termostatta yapılır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Benmari, sıcak su kullanarak yemeğin servis sıcaklığında muhafaza edilmesini sağlar.
- Incoloy kaplamalı (nikel-krom-titanyum alaşımı) rezistanslar hazne tabanının altına yerleştirilmiştir.
- Düğme.
- Su haznesi cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.

- Su doldurma seviyesi haznenin yan duvarında işaretlidir.
- Hazne manuel olarak doldurulur.
- Su sıcaklığı termostatta kontrol edilir; maksimum sıcaklık 90°C'dir.
- Haznedeki su, taşma borulu bir valfle drenaj edilir.
- Piştirme yüzeyinin altındaki özel izolasyon, ısıyı pleytin üzerinde tutar ve aşağıya doğru emisyonunu engeller.
- Üniteye perfore taban pleyti ve GN kuvvetler için suportlar bulunur.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Set üstü konfigürasyonu nedeniyle, yalnızca soğutmasız üniteye kurulabilir (soğutucu veya dondurucu üniteye kurulum mümkün değildir).
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- 700&900XP
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Şetüstü Benmari -
400 mm

- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP PNC 216278 ☐
- Benmari için su musluğu - 700XP PNC 921627 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Şetüstü Benmari - 400 mm


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.04

Ön




Yan

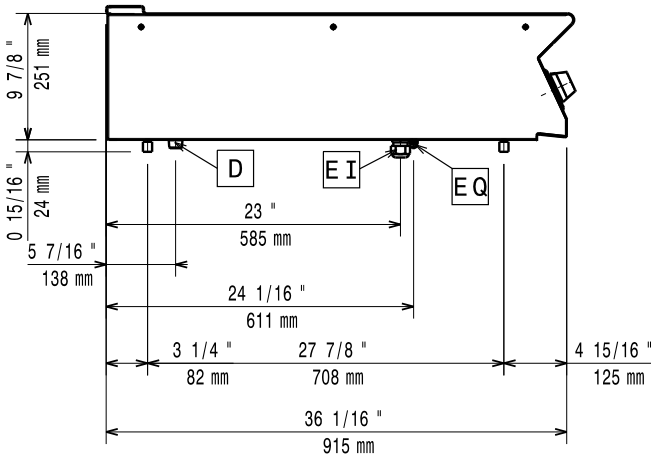

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

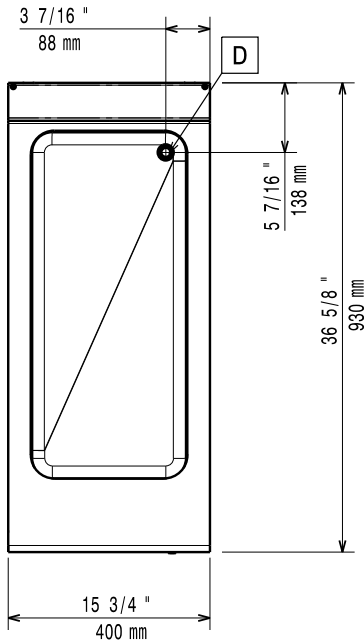

Elektrik:

Voltaj: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
 Toplam Watt: 2.2 kW

Su:

Drenaj: 50 mm

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 305 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 160 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 685 mm

Termostat Aralığı: 30 °C MIN; 90 °C MAX

Net ağırlık: 32 kg

Ambalajlı ağırlık: ISO 9001; ISO 14001 kg

Ambalaj yüksekliği: 520 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 1020 mm

Ambalajlı hacim: 0.24 m³

Sertifika grubu: EBM94