



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli Setüstü Patates Sıcak Tutucu-400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391098 (E9CSPDC000)

Patates sıcak tutucu,
elektrikli, 1 hazneli

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Enfraruj ısıtıcılar ünitenin arkasındadır. GN1/1 perfore taban pleyti. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Genellikle fritözlerle birlikte kullanılır; içine konan kızarmış malzemenin yağı hazne tabanına süzülür.
- Cihaz, tabak müşteriye servis edilinceye kadar sıcak tutulmasını sağlar.
- Enfraruj ısıtıcılar ünitenin arkasında yer alır ve böylece sıcak tutma süresi uzar.
- Hazne maksimum 150 mm derinlikte GN1/1 kuvet alır.
- Kolay kullanımlı kontrol paneli.

- Ünitenin tabanında GN1/1 ebadında perfore bir sac bulunur; bunun özel biçimi yiyeceklerin kolayca toplanmasını sağlar.
- 2 mm kalınlıkta, Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çelik üst tabla tek parça olarak preslenerek imal edilmiştir; temizliği kolaydır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suptu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Setüstü Patates
Sıcak Tutucu-400mm

- 2 yan kapama paneli H=250,
d=900 - 900XP

PNC 216278 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Setüstü Patates Sıcak Tutucu-400mm


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19

Ön




Yan

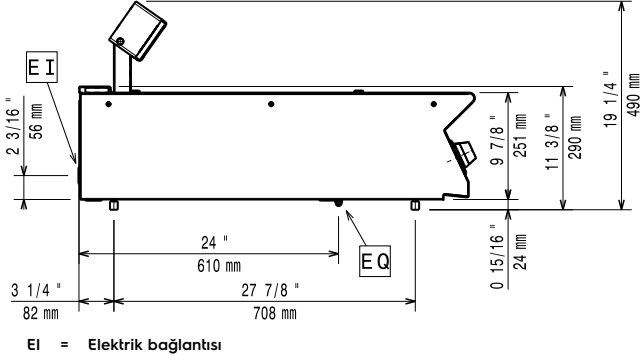

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

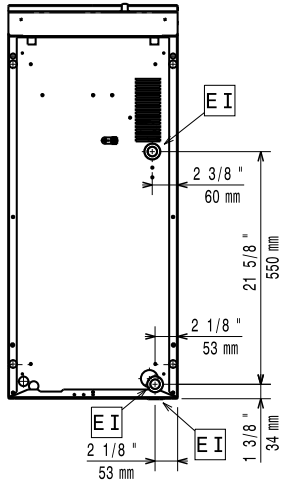**Elektrik:**

Voltaj:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	1 kW
Toplam Watt:	1 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 306 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 156 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 510 mm

Net ağırlık: 28 kg

Ambalajlı ağırlık: ISO 9001 kg

Ambalaj yüksekliği: 640 mm

Ambalaj genişliği: 480 mm

Ambalaj derinliği: 1020 mm

Ambalajlı hacim: 0.31 m³

Sertifika grubu: ECS9