



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Setüstü Eğimli, Krom Pleytli Izgara, Termostatik-800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391054 (E9FTGHCS00)

Gazlı set üstü ızgara (20kW),  
düz krom pleytli, eğimli  
tablalı, termostatik kontrol,  
demonite sırtlık ve spatula -  
800 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Tam modül, krom kaplama karbon çeliği düz pişirme tablası. 20kW gücünde termostatik vanalı ve alev stabilizatörlü brülörler. Pişirme pleytinin ısısı temostatla 90°C - 280°C arasında ayarlanabilir. LPG veya doğal gazla çalışır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Pişirme pleytinin altında pişen yiyeceklerden çıkan yağın toplanacağı yağ çekmecesi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

#### Ana Özellikler

- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Üzerinde sıcaklık işaretleri olan emniyet termostadı.

- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Daha yüksek emniyet sağlayan termostatik valfli Piezo çakmakla ateşleme.
- Cihazlarda pişirme yüzeyinin her yarım zonu için ayrı kontrol vardır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Sıcaklık aralığı 90°- 270°C' arasında ayarlanır.
- Krom yüzey, farklı yiyecek türlerinin tatlarının karışmasını önler.
- <p>15 mm kalınlığında cilalı krom pişirme yüzeyi, ideal ızgara performansı ve kolay kullanım sağlar.</p>
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

### Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255  
700&900XP

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Gazlı Setüstü Eğimli, Krom**  
**Pleytli Izgara, Termostatik-800mm**


- |                                                                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Arka korkuluk 1200mm- Marin                                                                         | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti<br>(kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil)<br>- 700&900XP | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Egzost bacası için ince delikli baca<br>ağızı, 400mm-700&900XP                                      | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Izgaralar için kapak                                                                                | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                  | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP                                                                        | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP                                                                    | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP                                                                   | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP                                                                   | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Tam modul ızgara için su drenajı<br>(Temizlik amacıyla kullanılır) - 900XP                          | PNC 216153 | <input type="checkbox"/> |
| • Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm -<br>700&900XP                                                   | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 yan kapama paneli H=250, d=900 -<br>900XP                                                         | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Gazlı cihazlar için regülâtör -<br>700&900XP                                                        | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |



Modüler Pişirme Ekipmanları  
900XP Gazlı Setüstü Eğimli, Krom Pleytli Izgara, Termostatik-800mm  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.07

## Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Setüstü Eğimli, Krom Pleytli Izgara, Termostatik-800mm

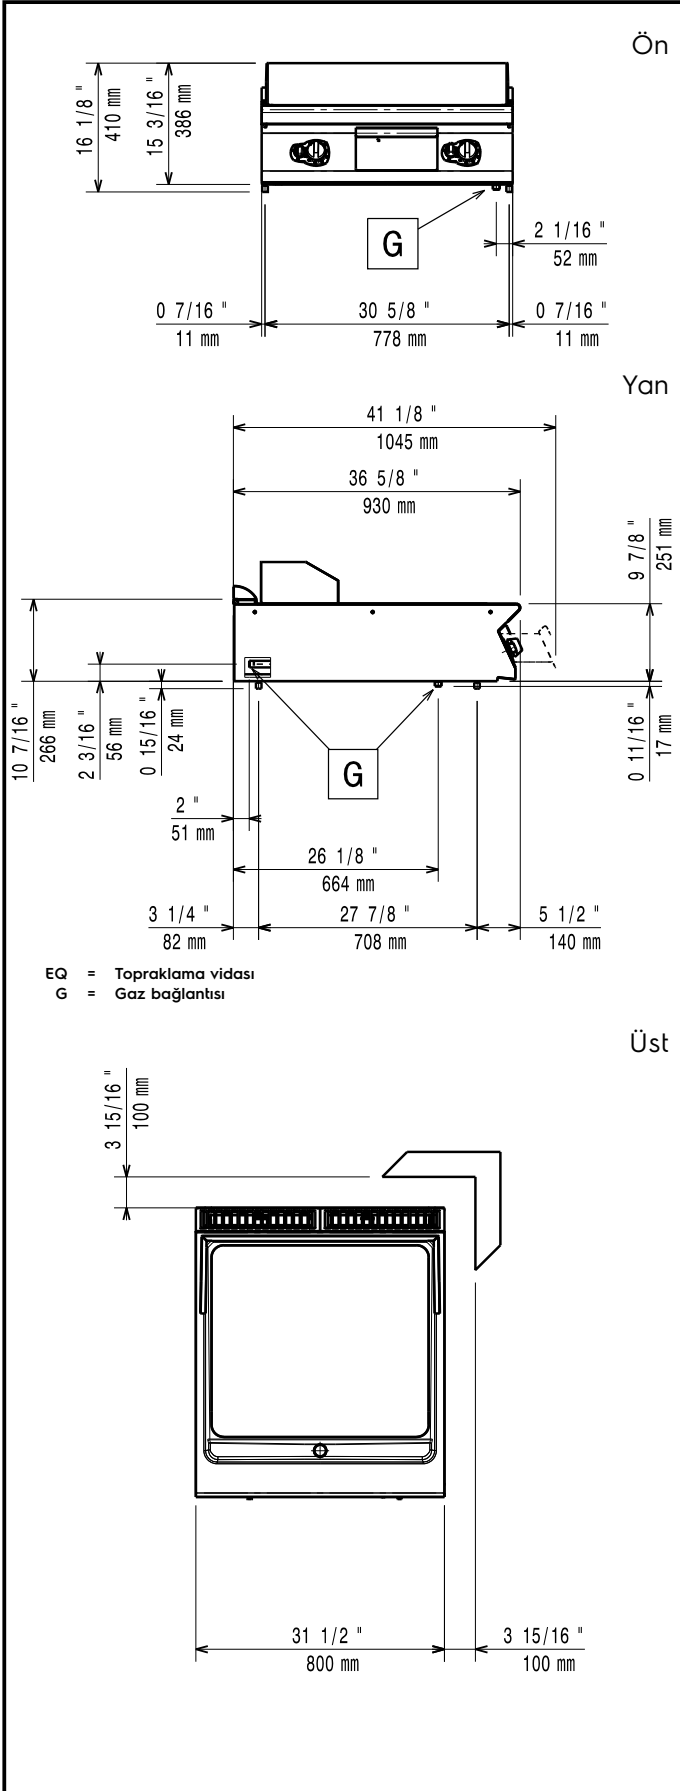

### Gaz:

|                        |                     |                      |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Doğal Gaz Basıncı:     | 391054 (E9FTGHCS00) | 7" w.c. (17.4 mbar)  |
| LPG Gaz Basıncı:       |                     | 11" w.c. (27.7 mbar) |
| Gaz Gücü:              |                     | 20 kW                |
| Standart gaz dağıtımı: |                     | Doğal Gaz            |
| Gaz Tipi Seçeneği:     |                     | LPG; Doğal Gaz       |
| Gaz Girişi:            |                     | 1/2"                 |

### Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| MIN. çalışma sıcaklığı:    | 90 °C              |
| MAX. çalışma sıcaklığı:    | 270 °C             |
| Dış boyutlar, Genişlik:    | 800 mm             |
| Dış boyutlar, Derinlik:    | 930 mm             |
| Dış boyutlar, Yükseklik:   | 250 mm             |
| Net ağırlık:               | 105 kg             |
| Ambalajlı ağırlık:         | 102 kg             |
| Ambalaj yüksekliği:        | 580 mm             |
| Ambalaj genişliği:         | 1010 mm            |
| Ambalaj derinliği:         | 860 mm             |
| Ambalajlı hacim:           | 0.5 m <sup>3</sup> |
| Sertifika grubu:           | N9RG               |
| Piştirme yüzeyi genişliği: | 730 mm             |
| Piştirme yüzeyi derinliği: | 700 mm             |