



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Gazlı Silindirik Kaynatma**  
**kazanı-100Lt, Indirek Isıtma-Otomatik Su**  
**Dolumu - 800mm**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391101 (E9BSGHIPFR)

100 Lt gazlı silindirik  
kaynatma kazanı, AISI316,  
indirek ısıtmalı, basınç svıçlı,  
cekete otomatik su  
doldurma - 800 mm

## Özellikler

### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Preslenmiş kapak ve çift cidarlı kazan 3 mm kalınlıkta AISI 316'den imal edilmiştir. Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler ve alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptirler. Hassas ısı kontrolü için termostatik ısı ayarı, ısı limit svıçı. LPG veya doğal gazla çalışır. Ceketteki basıncı kontrol altında tutan emniyet valfi. Korumalı pilot alevi vardır. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

## Ana Özellikler

- Yuvarlak kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Yiyecekler 110°C doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Isıtma sırasında ceket içinde biriken havanın manuel olarak dışarı atılması için harici bir valfi vardır.
- Cihaz suya karşı IPX5 sınıfı koruma sertifikasına sahiptir.
- Manometre, kazanın fonksiyonunu doğru biçimde kontrol edilmesini sağlar.
- Termostatik sıcaklık kontrolü.
- Bir kontrol düğmesi ile enerji regülasyonu.
- Düşük su seviyesine karşı koruma sağlayan emniyet termostadı.
- Emniyet valfi buhar ceketinde oluşabilecek aşırı basıncı engeller.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Electrovalf, kazanı otomatik olarak suyla doldurur.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Doğru şekilde çalışma için gerekli minimum yük 20 litredir.

## Konstruksiyon

- Preslenmiş pişirme kazanı ve çift cidarlı ceket 316 AISI paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik güçlü brulörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Kullanılabilir su haznesi kapasitesi: 85 litre.

## Sürdürülebilirlik

- Kaynatma kazanı çift cidarlıdır; kazanın yüksek kalitede termal izolasyonu enerji tasarrufu sağlar ve çalışma sırasında ortama yaydığı ısı düşüktür.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.
- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Basınç svıçı kontrol ünitesiyle enerji ve su tüketimi izlenir.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)


**Dahil Aksesuarlar**

- 1 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP PNC 927222


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- 100/150 Lt indirek ve otoklav kaynatma kazanlarının ceketlerindeki basıncı otomatik düşürme kiti - 900XP PNC 206279 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Demonte tanklı araba - 700 & 900XP PNC 922403 ☐
- 100 Lt kaynatma kazanı için 2 bölmeli universal sepet PNC 925018 ☐
- İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP PNC 927222 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐

Ön




Yan

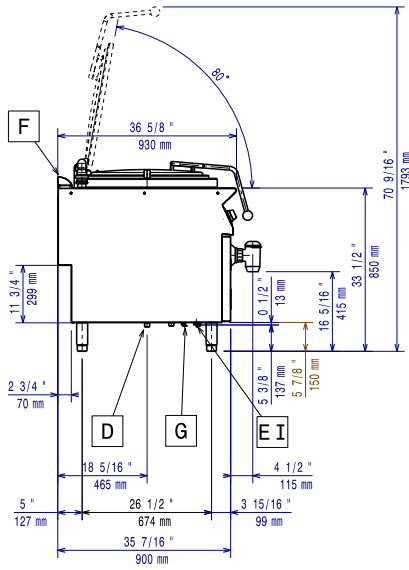

CWI = Soğuk Su Girişi 1  
 D = Drenaj  
 EI = Elektrik bağlantısı  
 G = Gaz bağlantısı

HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

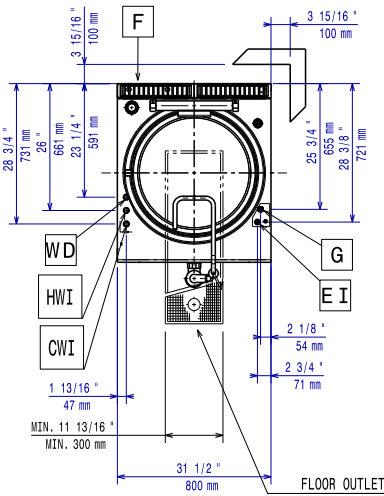
**Elektrik:**

Voltaj: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
 Toplam Watt: 0.1 kW

**Gaz:**

Doğal Gaz Basıncı: 7" w.c. (17.4 mbar)  
 LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27.7 mbar)  
 Gaz Gücü: 21 kW  
 Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz  
 Gaz Tipi Seçeneği: LPG; Doğal Gaz  
 Gaz Girişi: 1/2"

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir tava kapasitesi: 98 Lt  
 Kazan (yuvarlak) çapı: 600 mm  
 Net ağırlık: 135 kg  
 Ambalajlı ağırlık: 134 kg  
 Ambalaj yüksekliği: 1240 mm  
 Ambalaj genişliği: 1120 mm  
 Ambalaj derinliği: 860 mm  
 Ambalajlı hacim: 1.19 m<sup>3</sup>  
 Sertifika grubu: N9PIG