



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Gazlı silindirik Kaynatma**  
**Kazanı-150Lt, Direk Isıtma-Otoklav -**  
**800mm**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391108 (E9BSGHRFC)

150 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, basınç sviçli, otoklav - 800 mm

## Özellikler

### Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Preslenmiş kapak ve çift cidarlı kazan 3 mm kalınlıkta AISI 316'den imal edilmiştir. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Paslanmaz çelik brülörler alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Aşırı ısınma durumunda bir emniyet termostatu devreye girerek operasyonu durdurur. Kazan drenajı kaynatma kazanının ön tarafındaki 2" çaplı musluktan yapılır. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. LPG veya doğal gazla çalışır.

### Ana Özellikler

- Cekette hava izolasyonlu, su geçirmez kauçuk contalı, emniyet valfli ve dayanıklı paslanmaz çelik kaplı otoklav kapak bir miktar aşırı basınçla (0,05 bar) pişirme işlemini gerçekleştirir.
- Yuvarlak kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Yiyecekler doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma

sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.

- Cihaz suya karşı IPX5 sınıfı koruma sertifikasına sahiptir.
- Bir kontrol düğmesi ile enerji regülasyonu.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.

## Konstruksiyon

- Preslenmiş pişirme kazanı ve çift cidarlı ceket 316 AISI paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik güçlü brülörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

## Sürdürülebilirlik



- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.

## Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐ 700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐ 700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐ çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐ 700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Gazlı silindirik Kaynatma**  
**Kazanı-150Lt, Direk Isıtma-Otoklav - 800mm**

- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suortu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Demonte tanklı araba - 700 & 900XP PNC 922403 ☐
- 150 Lt kaynatma kazanı için 2 bölmeli üniversal sepet PNC 925019 ☐
- Gazlı cihazlar için regülör - 700&900XP PNC 927225 ☐



**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Gazlı silindirik Kaynatma Kazanı-150Lt, Direk Isıtma-Otoklav - 800mm**  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.10.16




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**900XP Gazlı silindirik Kaynatma**  
**Kazanı-150Lt, Direk Isıtma-Otoklav - 800mm**

Ön

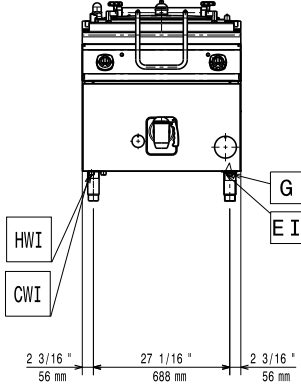


Yan

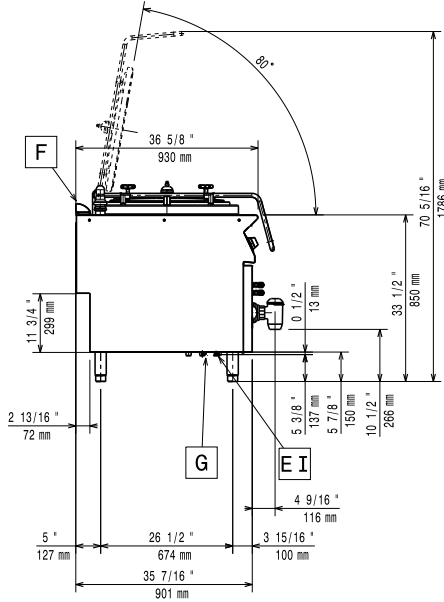

- CWI = Soğuk Su Girişi 1  
EI = Elektrik bağlantısı  
G = Gaz bağlantısı  
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

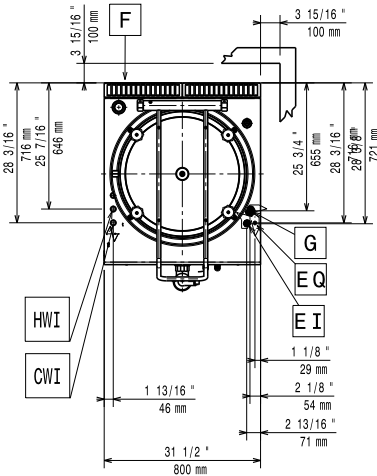

**Elektrik:**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Voltaj:      | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Toplam Watt: | 0.1 kW               |

**Gaz:**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Doğal Gaz Basıncı:     | 7" w.c. (17.4 mbar)  |
| LPG Gaz Basıncı:       | 11" w.c. (27.7 mbar) |
| Gaz Gücü:              | 24 kW                |
| Standart gaz dağıtımı: | Doğal Gaz            |
| Gaz Tipi Seçeneği:     | LPG; Doğal Gaz       |
| Gaz Girişi:            | 1/2"                 |

**Temel bilgiler:**

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Kullanılabilir tava kapasitesi: | 143 Lt              |
| Kazan (yuvarlak) çapı:          | 600 mm              |
| Net ağırlık:                    | 145 kg              |
| Ambalajlı ağırlık:              | 170 kg              |
| Ambalaj yüksekliği:             | 1180 mm             |
| Ambalaj genişliği:              | 880 mm              |
| Ambalaj derinliği:              | 1140 mm             |
| Ambalajlı hacim:                | 1.18 m <sup>3</sup> |
| Sertifika grubu:                | N9PDG               |



Modüler Pişirme Ekipmanları  
900XP Gazlı silindirik Kaynatma Kazanı-150Lt, Direk Isıtma-Otoklav -  
800mm  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.16