



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Silindirik Kaynatma
Kazanı-150Lt, Indirek Isıtma-Otomatik Su
Dolumu - 800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391103 (E9BSGHIRFR)

150 Lt gazlı silindirik
kaynatma kazanı, AISI316,
indirek ısıtmalı, basınç sviçli,
cekete otomatik su
doldurma - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Preslenmiş kapak ve çift cidarlı kazan 3 mm kalınlıkta AISI 316'den imal edilmiştir. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Paslanmaz çelik brülörler alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Basınç sviçli kontrol mekanizması enerji ve su tüketimini kontrol eder. Kazanı dolduran su elektrikli bir vana ile kontrol edilir. Kazanın üstündeki bir aparat ısınma sırasında kazandaki havayı dışarı boşaltırken, kazan soğurken su çeketine hava girişi sağlar. Emniyet valfi doğru bir çalışma basıncını garanti altına alır. Aşırı ısınma durumunda bir emniyet termostati devreye girerek operasyonu durdurur. Kazan drenajı kaynatma kazanının ön tarafındaki 2" çaplı musluktan yapılır. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. LPG veya doğal gazla çalışır. Dahil aksesuar: Çeket içindeki suya ilave edilen ve korozyonu önleyen kimyasal katkı maddesi.

Ana Özellikler

- Yuvarlak kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Yiyecekler 110°C doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.
- Isıtma sırasında ceket içinde biriken havanın manuel olarak dışarı atılması için harici bir valfi vardır.
- Cihaz suya karşı IPX5 sınıfı koruma sertifikasına sahiptir.
- Manometre, kazanın fonksiyonunu doğru biçimde kontrol edilmesini sağlar.
- Bir kontrol düğmesi ile enerji regülasyonu.
- Düşük su seviyesine karşı koruma sağlayan emniyet termostati.
- Emniyet valfi buhar çeketinde oluşabilecek aşırı basıncı engeller.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Electrovalf, kazanı otomatik olarak suyla doldurur.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Doğru şekilde çalışma için gerekli minimum yük 20 litredir.

Konstruksiyon

- Preslenmiş pişirme kazanı ve çift cidarlı ceket 316 AISI paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik güçlü brülörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik



- Kaynatma kazanı çift cidarlıdır; kazanın yüksek kalitede termal izolasyonu enerji tasarrufu sağlar ve çalışma sırasında ortaya yaydığı ısı düşüktür.
- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.
- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Basınç sviçi kontrol ünitesiyle enerji ve su tüketimi izlenir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar

- 1 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP PNC 927222

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- 100/150 Lt indirek ve otoklav kaynatma kazanlarının çeketlerindeki basıncı otomatik düşürme kiti - 900XP PNC 206279 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐


- Egzost bacası için ince delikli baca ağız, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Demonte tanklı araba - 700 & 900XP PNC 922403 ☐
- 150 Lt kaynatma kazanı için 2 bölmeli universal sepet PNC 925019 ☐
- İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP PNC 927222 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Silindirik Kaynatma Kazanı-150Lt,
İndirek Isıtma-Otomatik Su Dolumu - 800mm

Ön

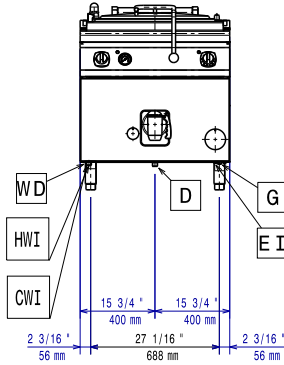


Yan

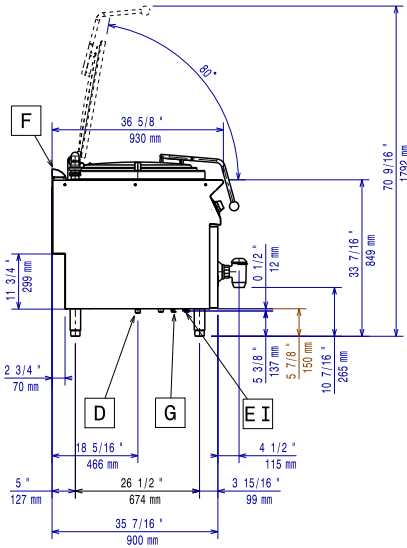

CWI = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

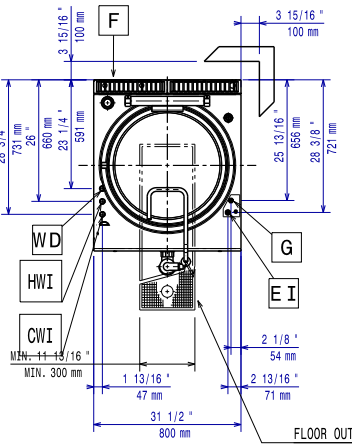

Elektrik:

Voltaj: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Toplam Watt: 0.1 kW

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı: 7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27.7 mbar)
Gaz Gücü: 24 kW
Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği: LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi: 1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir tava kapasitesi: 143 Lt
Kazan (yuvarlak) çapı: 600 mm
Net ağırlık: 135 kg
Ambalajlı ağırlık: 143 kg
Ambalaj yüksekliği: 1230 mm
Ambalaj genişliği: 1110 mm
Ambalaj derinliği: 860 mm
Ambalajlı hacim: 1.17 m³
Sertifika grubu: N9PIG



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Silindirik Kaynatma Kazanı-150Lt, İndirek Isıtma-Otomatik
Su Dolumu - 800mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.16