



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Otomatik Devrilir
Tava-80Lt, Duomat Taban - 800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391137 (E9BRGHDOFM)

80 Lt gazlı otomatik devrilir
tava, Duomat tabanlı,
musluklu, termostatik kontrol
- 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 80 litre kapasiteli tava, çift cidarlı kapak ve üst tabla 2 mm (20/10) kalınlıkta paslanmaz çeliktir. Pişirme yüzeyi, farklı paslanmaz çelik alaşımından oluşan Duomat'tır. Duomat pişirme yüzeyi termal stabilite ve korozyona karşı daha yüksek direnç sağlar. deformasyonu önler. Paslanmaz çelik bir musluk hazneye su transferini sağlar. 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Krom kaplama çelik brülörler alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Elektronik alev kontrollü piezo çakmak. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. 120° - 300°C arasında ayarlanabilen termostat. Enerji regülatörü. Otomatik, motorize tava devirme tertibatı. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. Doğal gaz veya LPG ile çalışabilir.

Ana Özellikler

- Devrilir tava; sote yapmak, poşelemek, buharla pişirmek, kaynatmak ve sosda pişirmek için idealdir.
- Duomat pişirme yüzeyi hem kuru hem de soslu pişirmeye uygundur.

- Çift cidarlı hazne ve kapak ısı emisyonunu azaltır.
- 20/10 Paslanmaz çelik kapak çift cidarlı ve izolasyonludur.
- Ayarlanabilir termostat sayesinde gerçek pişirme sıcaklığı ayarı.
- Enerji girdisi enerji regülatörü tarafından kontrol edilir.
- Kazanı boşaltmak için otomatik devirme mekanizması.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Çalışma sıcaklığı 80 °C ila 300 °C aralığında ayarlanabilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi Duomat tabanlıdır: 2 farklı paslanmaz çelikten oluşan 10 mm-kalınlıkta alaşım, daha yüksek düzeyde termal stabilite ve korozyona karşı dayanıklılık sağlar.
- Kazanın tüm iç yüzeyleri yuvarlak ve taşlanmıştır.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Brülörler, korozyona ve yüksek ısılara dayanıklı AISI441 paslanmaz çeliktir.
- Kullanılabilir su haznesi kapasitesi: 66 litre.

Sürdürülebilirlik



- Isı izolasyonu: Sınırlı ısı radyasyonu ve düşük enerji tüketimi.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Otomatik Devrilir
Tava-80Lt, Duomat Taban - 800mm

- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - PNC 206181 900XP ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - PNC 206202 900XP ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - PNC 206210 700&900XP ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - PNC 206246 700&900XP ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - PNC 206304 700&900XP ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Demonte tanklı araba - 700 & 900XP PNC 922403 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - PNC 927225 700&900XP ☐



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Otomatik Devrilir Tava-80Lt, Duomat Taban - 800mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.05.14




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Otomatik Devrilir Tava-80Lt, Duomat Taban - 800mm

Ön

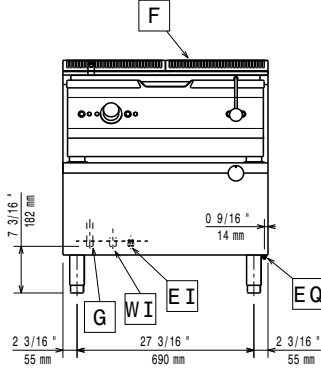


Yan

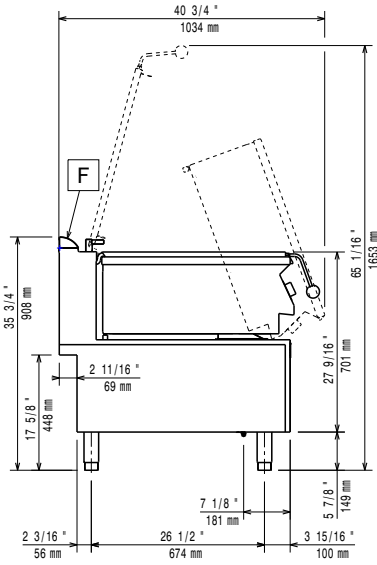

CWII = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı

Üst

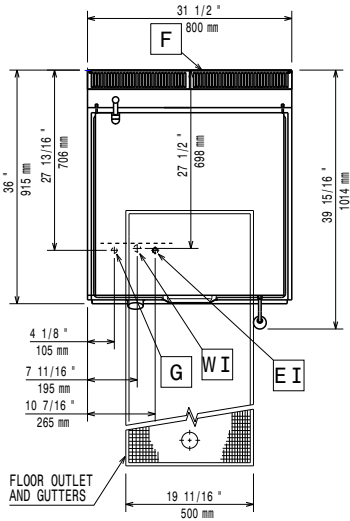

Elektrik:

Voltaj: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Toplam Watt: 0.1 kW

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı: 7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27.7 mbar)
Gaz Gücü: 21 kW
Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği: LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi: 1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Pişirme Yüzeyi Derinliği: 565 mm
Pişirme Yüzeyi Genişliği: 680 mm
Pişirme Haznesi Yüksekliği: 130 mm
Hazne Kapasitesi, Maksimum: 80 Lt
MIN. çalışma sıcaklığı: 80 °C
MAX. çalışma sıcaklığı: 300 °C
Net ağırlık: 150 kg
Ambalajlı ağırlık: 163 kg
Ambalaj yüksekliği: 1080 mm
Ambalaj genişliği: 1020 mm
Ambalaj derinliği: 860 mm
Ambalajlı hacim: 0.95 m³
Sertifika grubu: N9EBRG



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Otomatik Devrilir Tava-80Lt, Duomat Taban - 800mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.05.14