



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Devrilir Tava-80Lt, Duomat Taban - 800 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391136 (E9BRGHDOF0)

80 Lt gazlı devrilir tava,
Duomat tabanlı, musluklu,
termostatik kontrol - 800mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 80 litre kapasiteli tava, çift cidarlı kapak ve üst tabla 2 mm (20/10) kalınlıkta paslanmaz çeliktir. Pişirme yüzeyi, farklı paslanmaz çelik alaşımından oluşan Duomat'tır. Duomat pişirme yüzeyi termal stabilite ve korozyona karşı daha yüksek direnç sağlar. deformasyonu önler. Paslanmaz çelik musluk hazneye su transferini sağlar. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Krom kaplama çelik brülörler alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Elektronik alev kontrollü piezo çakmak. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. 120° - 300°C arasında ayarlanabilen termostat. Enerji regülatörü. Manuel tava devirme tertibatı. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. Doğal gaz veya LPG ile çalışabilir.

Ana Özellikler

- Devrilir tava; sote yapmak, poşelemek, buharla pişirmek, kaynatmak ve sosda pişirmek için idealdir.
- Duomat pişirme yüzeyi hem kuru hem de soslu pişirmeye uygundur.

- Çift cidarlı hazne ve kapak ısı emisyonunu azaltır.
- 20/10 Paslanmaz çelik kapak çift cidarlı ve izolasyonludur.
- Ayarlanabilir termostat sayesinde gerçek pişirme sıcaklığı ayarı.
- Enerji girdisi enerji regülatörü tarafından kontrol edilir.
- Kazanı boşaltmak için manuel devirme mekanizması.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Çalışma sıcaklığı 80 °C ila 300 °C aralığında ayarlanabilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi Duomat tabanlıdır: 2 farklı paslanmaz çelikten oluşan 10 mm-kalınlıkta alaşım, daha yüksek düzeyde termal stabilite ve korozyona karşı dayanıklılık sağlar.
- Kazanın tüm iç yüzeyleri yuvarlak ve taşlanmıştır.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Brülörler, korozyona ve yüksek ısılara dayanıklı AISI441 paslanmaz çeliktir.
- Kullanılabilir su haznesi kapasitesi: 66 litre.

Sürdürülebilirlik



- Isı izolasyonu: Sınırlı ısı radyasyonu ve düşük enerji tüketimi.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Devrilir Tava-80Lt,
Duomat Taban - 800 mm

- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Demonte tanklı araba - 700 & 900XP PNC 922403 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Devrilir Tava-80Lt, Duomat Taban - 800 mm


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.05.14

Ön

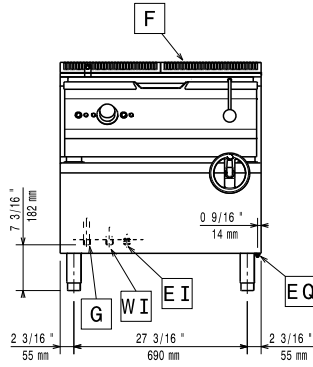


Yan

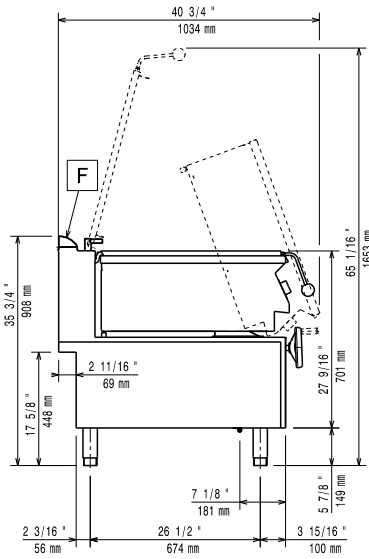

CWII = Soğuk Su Girişi 1
 EI = Elektrik bağlantısı
 G = Gaz bağlantısı

Üst

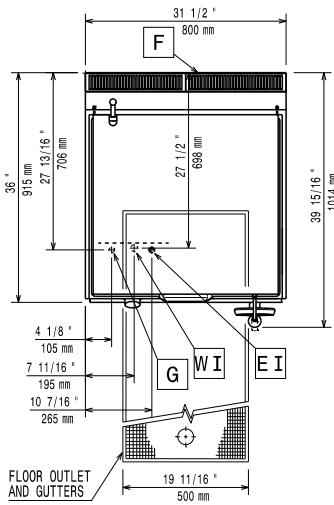

Elektrik:

Voltaj: 220-230 V/1 ph/50 Hz
 Toplam Watt: 0.1 kW

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı: 7" w.c. (17.4 mbar)
 LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27.7 mbar)
 Gaz Gücü: 21 kW
 Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz
 Gaz Tipi Seçeneği: LPG; Doğal Gaz
 Gaz Girişi: 1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Pişirme Yüzeyi Derinliği: 565 mm
 Pişirme Yüzeyi Genişliği: 680 mm
 Pişirme Haznesi Yüksekliği: 130 mm
 Hazne Kapasitesi, Maksimum: 80 Lt
 MIN. çalışma sıcaklığı: 80 °C
 MAX. çalışma sıcaklığı: 300 °C
 Net ağırlık: 150 kg
 Ambalajlı ağırlık: 157 kg
 Ambalaj yüksekliği: 1080 mm
 Ambalaj genişliği: 1020 mm
 Ambalaj derinliği: 860 mm
 Ambalajlı hacim: 0.95 m³
 Sertifika grubu: N9EBRG