



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Çok Amaçlı Pişirici-800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391142 (E9MFGHDIO0)

Gazlı çok fonksiyonlu
tava-22 Lt, (ızgara, kızartma
tavası, kuru benmari ve
tencere olarak kullanılabilir),
sandviç tabanlı, termostatik
ısı kontrolü - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Köşeleri yuvarlatılmış 22 litre kapasiteli hazne korozyona karşı dayanıklılık amacıyla AISI 316'dan imal edilmiştir, hazne sandviç tabanlıdır (3 mm AISI 316 sacın altında 12 mm kalınlıkta karbon çeliği bulunur.) LPG veya doğal gazla çalışır. Yüksek verimli brülörler çift alev hatlıdır. Piezo çakmaklı ve termostatik gaz valfi. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suptu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Çok amaçlı pişirme cihazı, az yağda kızartma yapmak, sulu yemek pişirmek ve hatta benmari olarak kullanılabilir. Bu ünite, ayrıca sote yapmak, poşelemek, buharda pişirmek, sulu yemek pişirmek, kavurmak, haşlamak ve beyaz soslar hazırlamak için de kullanılır.
- Haznenin pişirme yüzeyi, en uygun ızgara fonksiyonu

için bileşik çelikten imal edilmiştir (12 mm kalınlıkta karbon çeliği plakanın üzerinde 3 mm kalınlıkta paslanmaz çelik başka bir plaka bulunur).

- Paslanmaz çelik haznenin köşeleri yuvarlatılmıştır; temizlik işleminin kolaylaştırır.
- Alt tarafın ısı kontrolü kontrol panelindeki bir termostat sayesinde hassas biçimde ayarlanabilir.
- Tüm tabanda eşit ısı dağılımı.
- Boş kazanın ısınma süresi çok kısadır.
- Daha iyi bir ısı dağılımı için brülörlerde iki alev hattı bulunur.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Çalışma sıcaklığı 80 °C ila 300 °C aralığında ayarlanabilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Gastronorm kap rayları, ürünle birlikte verilir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Düz ızgara için spatula - PNC 164255
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Düz ızgara için spatula - PNC 164255 ☐
700&900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Çok Amaçlı Pişirici-800mm

- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 800 mm/1200 mm alt dolaplar için merkez desteği - 700XP PNC 206245 ☐
- Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP PNC 206246 ☐
- Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP PNC 206259 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Alt dolap için 2 çekmece (H=100 mm) - 900XP PNC 206334 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 22 Lt Çok amaçlı tava için kapak - 700&900XP PNC 921690 ☐
- Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu pişiriciler için) - 700&900XP PNC 921694 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Çok Amaçlı Pişirici-800mm


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.14

Ön

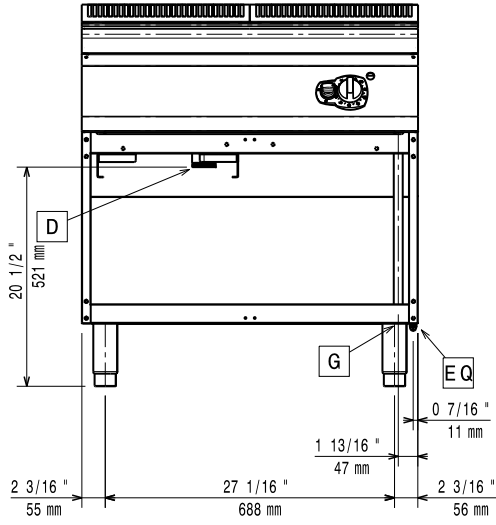


Yan

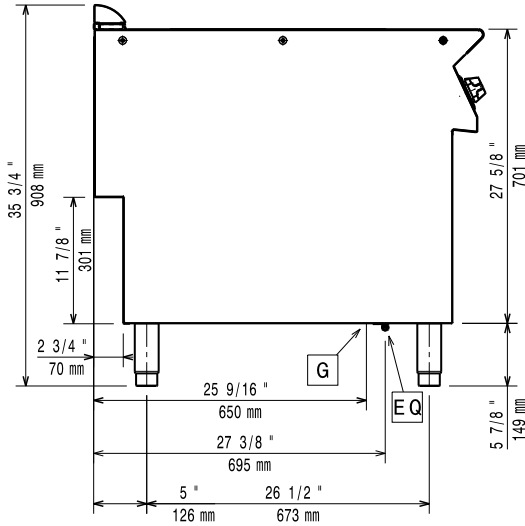

EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst

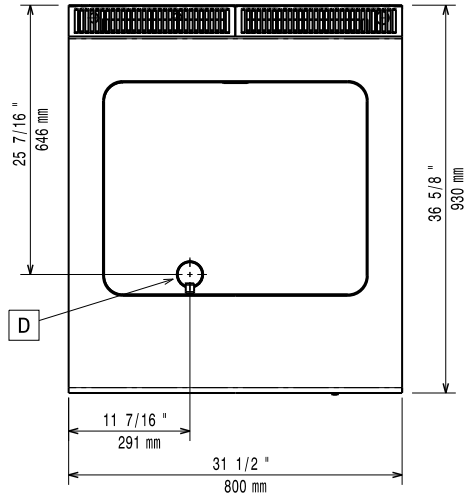
Gaz:
Doğal Gaz Basıncı:

391142 (E9MFGHDIO0)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gaz Gücü:

14 kW

Standart gaz dağıtım:

Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği:

LPG; Doğal Gaz

Gaz Girişi:

1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yanına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

MIN. çalışma sıcaklığı:

80 °C

MAX. çalışma sıcaklığı:

300 °C

Net ağırlık:

115 kg

Ambalajlı ağırlık:

107 kg

Ambalaj yüksekliği:

1120 mm

Ambalaj genişliği:

1020 mm

Ambalaj derinliği:

860 mm

Ambalajlı hacim:

0.98 m³

Sertifika grubu:

N9EBRG